

VILLE DE RONCHIN

Groupe scolaire Coty Moulin – Ronchin (59)

- Diagnostic complémentaire du milieu souterrain - Mise à jour de l'Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires

Rapport

Réf : NO2700578 / 25-NO-RC-180-01

MAH / CAL / EL

26/02/2025



GINGER BURGEAP Région Nord-Ouest (Arras) • 5, chemin des Filatiers – 62223 Sainte-Catherine
Tél : 03.21.24.38.00 • burgeap.arras@groupeginger.com

SIGNALETIQUE

CLIENT

RAISON SOCIALE	VILLE DE RONCHIN
COORDONNÉES	Ville de Ronchin 650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin
INTERLOCUTEUR (nom et coordonnées)	Xavier THIEBAULT Tél : 03 20 16 60 15 E-mail : xthiebault@ville-ronchin.fr

GINGER BURGEAP

ENTITE EN CHARGE DU DOSSIER	GINGER BURGEAP Région Nord-Ouest (Arras) 5, chemin des Filatiers – 62223 Sainte-Catherine Tél : 03.21.24.38.00 - burgeap.arras@groupeginger.com
CHEF DU PROJET	Camille DUVAL Tél : 06.82.58.33.01 E-mail : c.duval@groupeginger.com
COORDONNÉES Siège Social <i>SAS au capital de 1 200 000 euros dirigée par Claude MICHELOT</i> <i>SIRET 682 008 222 003 79 / RCS Nanterre B 682 008 222/ Code APE 7112B / CB BNP Neuilly – S/S 30004 01925 00010066129 29</i>	Siège Social 143, avenue de Verdun 92442 ISSY LES MOULINEAUX Tél : 01.46.10.25.70 E-mail : burgeap@groupeginger.com

RAPPORT

Offre de référence	CV_NO0003093 du 05/12/2025
Numéro et date de la commande	Marché 2024/14 – Bon de commande ST241160 du 20/12/2024
Numéro de projet / de rapport :	Réf : NO2700578 / 25-NO-RC-180-01
Num. du site d'intervention (GMP) :	GMP10158
Domaine technique :	27_2

SIGNATAIRES

DATE	Indice	Rédaction Nom / signature	Vérification Nom / signature	Supervision / validation Nom / signature
26/02/2025	01	M.HACHEMI 	C. DUVAL 	E.LANGARD 

SOMMAIRE

Synthèse technique	5
1. Introduction	8
1.1 Objet de l'étude	8
1.2 Codification des prestations	9
1.3 Documents de référence et ressources documentaires	10
2. Localisation et environnement du site	10
3. Données sur la qualité du milieu souterrain	12
4. Investigations sur les sols (A200)	14
4.1 Stratégie d'investigations	14
4.2 Programme et stratégie d'investigations	17
4.3 Observations et mesures de terrain	18
4.3.1 Succession lithologique	19
4.3.2 Niveaux suspects et mesures PID	19
4.4 Stratégie et mode opératoire d'échantillonnage	21
4.5 Conservation des échantillons	21
4.6 Valeurs de référence pour les sols	21
4.7 Résultats et interprétation des analyses sur les sols	21
5. Synthèse des anomalies dans les sols et du schéma conceptuel	24
6. Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)	26
6.1 Contexte et méthodologie	26
6.2 Composés et concentrations retenues dans les différents milieux	26
6.3 Identification des dangers	27
6.4 Caractérisation des Relation dose-réponse	28
6.5 Estimation des expositions	30
6.5.1 Concentrations dans les milieux d'exposition	30
6.5.2 Estimation des expositions	31
6.6 Quantification des risques sanitaires	34
6.6.1 Méthodologie	34
6.6.2 Quantification des risques sanitaires résiduels au droit du site	35
6.7 Analyse des incertitudes	36
7. Synthèse et recommandations	39
7.1 Synthèse	39
7.2 Recommandations	40
8. Limites d'utilisation d'une étude de pollution	41

FIGURES

Figure 1 : Localisation du site d'étude (fond de plan : IGN topographie)	8
Figure 2 : Photographie aérienne du groupe scolaire Coty Moulin	11
Figure 3 : Cartographie des anomalies dans les sols – Groupe scolaire Coty Moulin (GINGER BURGEAP, août 2024)	13
Figure 4 : Schéma des notions de bioaccessibilité et biodisponibilité en cas d'ingestion d'une matrice contaminée (source : adapté de Caboche (2009), RECORD (2011), Pelfrène (2016) et InVS-Ineris (2012))	15
Figure 5 : Illustration schématique des étapes du test in vitro UBM (INERIS, 2021)	16
Figure 6 : Localisation des investigations réalisées – GINGER BURGEAP, 12-2024	20
Figure 7 : Cartographie des teneurs en plomb mesurées dans les sols	23
Figure 8 : Schéma conceptuel (usage actuel)	25

TABLEAUX

Tableau 1 : Informations sur le site d'étude.....	10
Tableau 2 : Informations sur le site d'étude.....	12
Tableau 3 : Investigations et analyses réalisées sur les sols.....	17
Tableau 4 : Points de prélèvements réalisés.....	19
Tableau 5 : Résultats d'analyses sur les sols	22
Tableau 6 : Concentrations prises en compte dans les sols	27
Tableau 7 : Valeurs toxicologiques de référence retenues	29
Tableau 8 : Paramètres retenus liés au sol	30
Tableau 9 : Concentrations calculées dans poussières	31
Tableau 10 : Budgets espace/temps retenus	33
Tableau 11 : Synthèse des QD et ERI – Groupe scolaire Kergomard Brossolette.....	36
Tableau 12 : Variables générant les incertitudes majeures de l'évaluation	37

ANNEXES

Annexe 1. Résultats des analyses antérieures (février 2019)
Annexe 2. Propriétés physico-chimiques
Annexe 3. Méthodes analytiques, LQ et flaconnage
Annexe 4. Fiches d'échantillonnage des sols
Annexe 5. Bordereaux d'analyse des sols
Annexe 6. Données toxicologiques
Annexe 7. Relations dose-réponse
Annexe 8. Estimation des concentrations dans les milieux d'exposition
Annexe 9. Paramètres d'exposition retenus
Annexe 10. Détails des calculs de dose et de risque
Annexe 11. Glossaire

Synthèse technique

CONTEXTE		
Client	VILLE DE RONCHIN	
Nom / adresse du site	Groupe scolaire Coty Moulin – Ronchin (59)	
Contexte de l'étude	Diagnostic de contrôle de la qualité des sols de surface.	
Projet d'aménagement	Maintien de l'usage (espaces verts école maternelle et primaire)	
Informations sur le site lui-même	Superficie totale	3 078 m ²
	Parcelles cadastrales	Parcelle n°397 et 400 – Section 0A
	Propriétaire	Ville de Ronchin
	Exploitant et usage actuel	Ville de Ronchin – Ecoles maternelle et primaire (espaces verts)
	Environnement proche	Autour du site : logements individuels et collectifs.
Statut réglementaire	Installation ICPE et régime	Non recensé.
Contexte géologique et hydrogéologique	- De la terre végétale a été retrouvée entre 0 et 0,1 m de profondeur lors des investigations ; - La ville de Ronchin est située sur les limons des plateaux puis sur la Craie. La Craie peut être retrouvée à faible profondeur (2 m). La nappe de la craie est localisée vers 10 m de profondeur.	
Impacts connus sur le milieu souterrain	Etudes antérieures	- Rapport Gallia Sana référencé FS18/139/02/v1 du 22 février 2019 ; - Rapport GINGER BURGEAP « -Diagnostic environnemental du milieu souterrain & Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires » référencé NO2700503 / 1105434-01 et date 04/10/2024.
	Impacts milieu sols	Les investigations réalisées ont mis en évidence la présence d'anomalies de concentrations en cuivre et plomb dans les sols superficiels (0-0,1 m de profondeur) du groupe scolaire Coty Moulin. On note des teneurs en plomb particulièrement élevées en particulier dans la zone centrale entourée par la piste d'athlétisme.
	EQRS	Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Ville de Ronchin, considérant les résultats des sols de surface prélevés le 06/08/2024, avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, les niveaux de risques estimés sont inférieurs aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées. Plusieurs facteurs engendrent des incertitudes sur les risques évalués. Pour la majorité des facteurs engendrant ces incertitudes, l'approche adoptée a été « réaliste » notamment par l'utilisation des hypothèses relatives aux quantités de sols ingérés ou la durée d'exposition.

MISSION		
Intitulé et objectifs	Diagnostic complémentaire sur les sols et mise à jour de l'EQRS afin de confirmer la compatibilité d'usage du milieu sol du groupe scolaire Coty Moulin avec l'usage actuel (espaces verts école maternelle et primaire). Le présent diagnostic consiste : • au prélèvement de sol de surface, • au tamisage de ces sols pour réalisation des analyses sur les fractions granulométriques majoritairement inhalées/ ingérées (<2 mm) ; • à l'analyse plomb sur ces fractions granulométriques ; • à l'analyse de la bioaccessibilité orale du plomb selon différentes méthodes et en différents points afin de consolider la connaissance du comportement de plomb. L'EQRS sera ensuite actualisée à l'aide des nouvelles données acquises.	
Investigations réalisées	Sols	3 sondages de sols à la tarière manuelle (0,3m de profondeur).
Polluants recherchés	Sols	Mesure des concentrations totales en Pb puis prédiction des concentrations bio-accessibles oralement via un test simplifié à l'HCl (ISO DIS 7303) (x3) Test UBM (ISO 17924) (x1)
Résultats des investigations	Les investigations réalisées en décembre 2024, ont mis en évidence : • Des teneurs en plomb dans les sols de surfaces supérieures au seuil de vigilance HCSP mais conformes au seuil de dépistage sur l'ensemble des prélèvements (teneurs comprises entre 137,8 et 195,4 mg/kg MS) ; • Notons que ces teneurs restent du même ordre de grandeur que les teneurs détectées précédemment par GINGER BURGEAP (entre 120 et 320 mg/kg) ce qui est cohérent ; • Les bioaccessibilités calculées sont globalement du même ordre de grandeur (entre 90,9 et 167,6 mg/kg soit entre 66 et 85,7%) ; • Une bonne corrélation est observable entre la bioaccessibilité déduite (tests simplifiés) et celle mesurée (135,4 mg/kg MS soit 69,3%) ; En considérant la bioaccessibilité mesurée, la biodisponibilité calculée est de 62%. Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Ville de Ronchin, avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, les niveaux de risques estimés sont conformes aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées. Plusieurs facteurs engendrent des incertitudes sur les risques évalués. Pour la majorité des facteurs engendrant ces incertitudes, l'approche adoptée a été « réaliste » pour les durées d'exposition et bioaccessibilité du plomb, et « sécuritaire » pour les taux d'ingestion : • La quantité de sols ingérés : les taux d'ingestion journalier pris en compte ne tient pas compte de la durée de présence des usagés, et peut conduire à une surestimation des doses liées à l'ingestion de sols/poussières et ainsi des risques induits ; • La prise en compte du facteur de bioaccessibilité réelle du plomb mesuré sur site pour le calcul de risque ; • La considération d'une concentration en plomb maximale de la campagne de décembre 2024 uniquement (échantillons superficiels et analyses sur les fractions granulométriques réellement inhalées / ingérées) ; • Les durées d'exposition. Pour la majorité de ces paramètres, les connaissances actuelles ne permettent pas de réduire ces incertitudes.	
	Schéma conceptuel	• Impacts identifiés : cuivre et plomb dans les sols superficiels ; • Enjeux à protéger : usagers actuels (adultes travailleurs, enfants en maternelle et primaire) ;

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Voies d'expositions : inhalation de poussières contaminées et ingestion de sols contaminés. |
|--|--|--|

RECOMMANDATIONS

Selon la présente étude, l'usage est jugé compatible avec la qualité des milieux. Cette conclusion est confortée par l'analyse de l'étude des incertitudes. Ainsi, la substitution ou recouvrement des sols de surface n'est pas jugée nécessaire.

A la vue de ces résultats, GINGER BURGEAP recommande également de garder en mémoire la qualité des sols au droit du site. En cas de changement d'usage ou de scénarii d'exposition, il conviendra de venir vérifier la nouvelle compatibilité des usages avec les teneurs présentes dans les sols.

1. Introduction

1.1 Objet de l'étude

La Ville de Ronchin souhaite confirmer la compatibilité d'usage sur des sites de lieux d'accueil de la petite enfance (écoles, halte-garderie, parcs publics).

Le site du groupe scolaire Coty Moulin est l'objet du présent rapport.

Dans ce contexte, la VILLE DE RONCHIN a missionné GINGER BURGEAP en juillet 2024 pour la réalisation de diagnostics de la qualité du milieu souterrain accompagnés d'Evaluations Quantitatives des Risques Sanitaires. Les investigations réalisées ont mis en évidence la présence de métaux (cuivre et plomb) dans les sols superficiels des espaces verts. Avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, les niveaux de risques estimés étaient inférieurs aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées, notamment une pratique sportive de 72 jours (soit 2 jours / semaine x 36 semaines).

Considérant cela, la Ville de Ronchin souhaite actualiser l'EQRS sur la base de nouveaux prélèvements de sols de surface, en tenant compte des teneurs en plomb sur les fractions granulométriques majoritairement inhalées/ingérées (fraction fines), et en tenant compte dans les calculs de risques des dernières méthodes de calcul de dose journalière ajustée, basée sur la biodisponibilité, conformément aux recommandations du guide pratique sur la biodisponibilité du plomb de l'INERIS à paraître au 1^{er} semestre 2025.

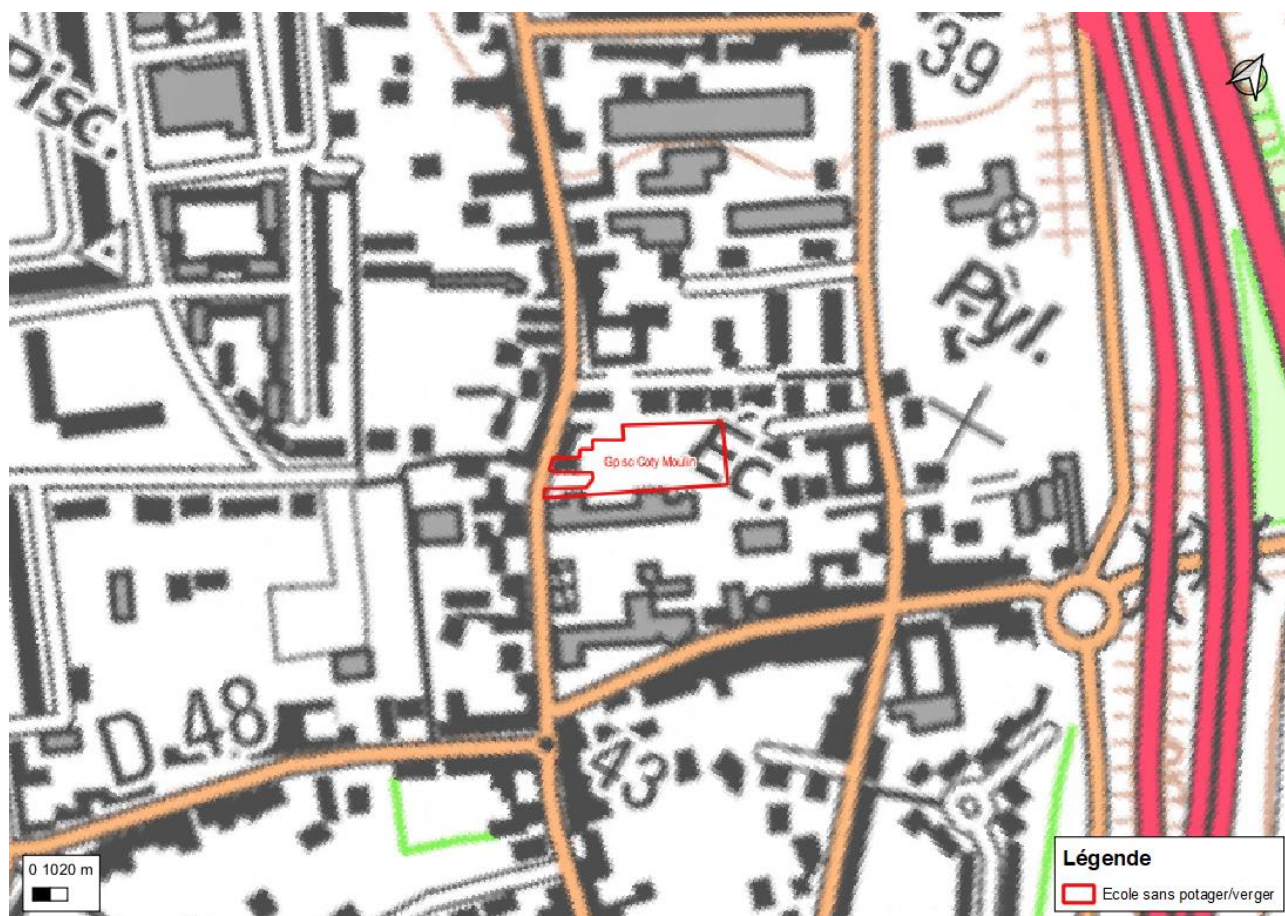


Figure 1 : Localisation du site d'étude (fond de plan : IGN topographie)

1.2 Codification des prestations

Le présent rapport est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017 et aux exigences de la **norme AFNOR NF X 31-620 1, 2 et 5 : décembre 2021 - « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »**, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle » et le domaine D : « Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d'aménagement ».

Prestations élémentaires (A) concernées	Objectifs	Prestations globales (A) concernées	Objectifs
☐ A100	Visite du site	☐ AMO	Assister et conseiller son client pendant tout ou partie de la durée du projet, en phase études.
☐ A110	Etudes historiques, documentaires et mémorielles	☐ AMO en phase études	
☐ A120	Etude de vulnérabilité des milieux	☐ LEVE	Le site relève-t-il de la politique nationale de gestion des sites pollués, ou bien est-il « banalisable » ?
☐ A130	Elaboration d'un programme prévisionnel d'investigations	☐ Levée de doute	
☒ A200	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols	☐ INFOS	Réaliser les études historiques, documentaires et de vulnérabilité, afin d'élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d'investigations.
☐ A210	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines	☒ DIAG	Investiguer des milieux (sols, eaux souterraines, eaux superficielles et sédiments, gaz du sol, air ambiant...) afin d'identifier et/ou caractériser les sources potentielles de pollution, l'environnement local témoin, les vecteurs de transfert, les milieux d'exposition des populations et identifier les opérations nécessaires pour mener à bien le projet
☐ A220	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou les sédiments	☐ PG	Etudier, en priorité, les modalités de suppression des pollutions concentrées. Cette prestation s'attache également à maîtriser les impacts et les risques associés (y compris dans le cas où la suppression des pollutions concentrées s'avère techniquement complexe et financièrement disproportionnée) et à gérer les pollutions résiduelles et diffuses. Réalisation d'un bilan coûts-avantages (A330) qui permet un arbitrage entre les différents scénarios de gestion possibles (au moins deux), validés d'un point de vue sanitaire (A320). Préconisations sur la nécessité de réaliser, ou non, les prestations un plan de conception des travaux (PCT), un contrôle de la mise en œuvre des mesures (CONT), un suivi environnemental (SUIVI), la mise en place de restrictions d'usage et la définition des modalités de leur mise en œuvre. Précision des mécanismes de conservation de la mémoire en lien avec les scénarios de gestion proposés
☐ A230	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol	☐ Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d'aménagement d'un site	
☐ A240	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l'air ambiant et les poussières atmosphériques	☐ IEM	La prestation IEM est mise en œuvre en cas de la mise en évidence d'une pollution historique sur une zone où l'usage est fixé (installation en fonctionnement, quartier résidentiel, etc.), la mise en évidence d'une pollution hors des limites d'un site, un signal sanitaire
☐ A250	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires	☐ Interprétation de l'Etat des Milieux	Comparable à une photographie de l'état des milieux et des usages, la prestation IEM vise à s'assurer que l'état des milieux d'exposition est compatible avec les usages existants [9]. Elle permet de distinguer les situations qui ne nécessitent aucune action particulière, peuvent faire l'objet d'actions simples de gestion pour rétablir la compatibilité entre l'état des milieux et leurs usages constatés, nécessitent la mise en œuvre d'un plan de gestion
☐ A260	Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées	☐ SUIVI	Suivi environnemental
☒ A270	Interprétation des résultats des investigations	☐ BQ	Interpréter les résultats des données recueillies au cours des quatre dernières années de suivi
☐ A300	Analyse des enjeux sur les ressources en eaux	☐ Bilan quadriennal	Mettre à jour l'analyse des enjeux concernés par le suivi sur la période sur les ressources en eau, environnementales et l'analyse des enjeux sanitaires
☐ A310	Analyse des enjeux sur les ressources environnementales	☐ CONT	Vérifier la conformité des travaux d'investigation ou de surveillance
☒ A320	Analyse des enjeux sanitaires	☐ Contrôles	Contrôler que les mesures de gestion sont réalisées conformément aux dispositions prévues
☐ A330	Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d'un bilan coûts/avantages	☐ XPER	Expertise dans le domaine des sites et sols pollués
☐ A400	Dossiers de restriction d'usage, de servitudes	☐ VERIF	Effectuer les vérifications en vue d'évaluer le passif environnemental lors d'un projet d'acquisition d'une entreprise
		☐ Evaluation du passif environnemental	
		Prestations globales (D) concernées	Objectifs
		☐ ATTES-ALUR	Attestation à joindre aux demandes de permis de construire (PC) ou d'aménager dans les secteurs d'information sur les sols (SIS) ou au second changement d'usage (loi ALUR).

1.3 Documents de référence et ressources documentaires

Cette étude se base sur les documents d'entrée suivant :

- Rapport Gallia Sana référencé FS18/139/02/v1 du 22 février 2019 ;
- Rapport GINGER BURGEAP « -Diagnostic environnemental du milieu souterrain & Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires » référencé NO2700503 / 1105434-01 et date 04/10/2024.

2. Localisation et environnement du site

Tableau 1 : Informations sur le site d'étude

Adresse du site	Groupe scolaire Coty Moulin – Ronchin (59)
Superficie totale	3 078 m ²
Parcelles cadastrales	Parcelle n°397 et 400 – Section 0A
Propriétaire du site	Ville de Ronchin
Exploitant du site (et activité de l'exploitant)	Ville de Ronchin – Ecoles maternelle et primaire (espaces verts). Espaces verts avec présence d'équipements sportifs du groupe scolaire, avec piste d'athlétisme. La cour du groupe scolaire est constituée d'un revêtement bitumineux.
Altitude moyenne / Topographie	+41 m NGF (Nivellement Général de la France) / terrain plat
Abords du site	Autour du site : logements individuels et collectifs.

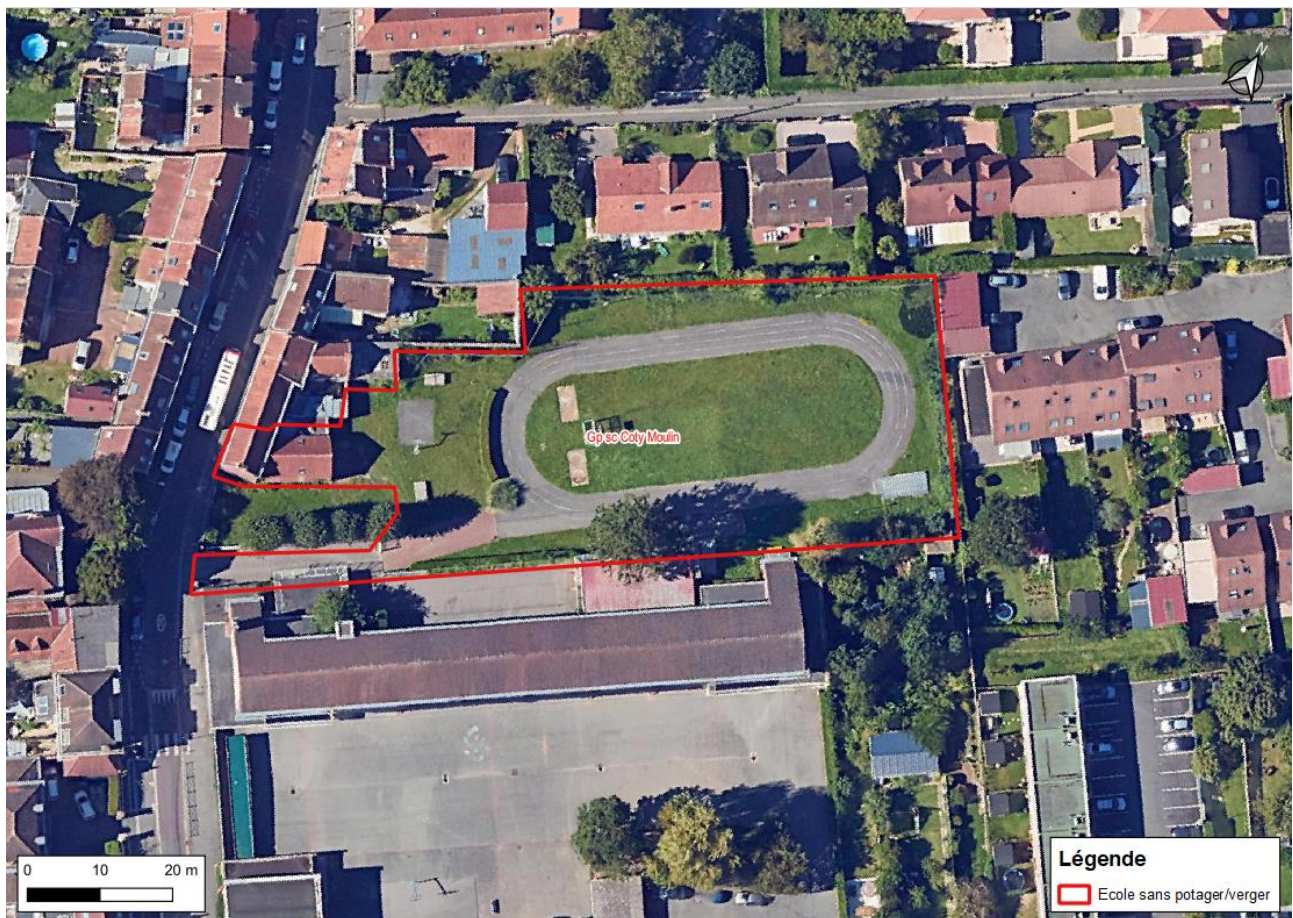


Figure 2 : Photographie aérienne du groupe scolaire Coty Moulin

3. Données sur la qualité du milieu souterrain

Le tableau suivant reprend les données antérieures disponibles (voir **Paragraphe 1.3**). Les résultats des analyses antérieures sont disponibles en **Annexe 1**.

Tableau 2 : Informations sur le site d'étude

Campagne	Investigations réalisées	Résultats obtenus
GALLIA SANA (02-19)	Réalisation de 2 échantillons moyens, appelés C1 et C2 et composés de 2 échantillons chacun (C1-1, C1-2 et C2-1, C2-2).	Les résultats d'analyses ont mis en évidence la présence de plomb et cuivre à des concentrations supérieures au bruit de fond de la Ville de Lille. La teneur en plomb sur C2 dépasse la valeur de dépistage du HCSP (401 mg/kg pour une valeur seuil à 300 mg/kg).
GINGER BURGEAP (08-24)	Réalisation de sondages à la tarière manuelle : 3 prélèvements de contrôle des sols de surface à 0,1 m de profondeur.	Les résultats d'analyses mettent en évidence les éléments suivants : - Des dépassements du seuil de vigilance établi par le HCSP¹ pour le plomb sur l'ensemble des sondages. Excepté CM-1, où la teneur en plomb est mesurée à 320 mg/kg, les teneurs en plomb des 2 autres sondages restent inférieures au seuil de dépistage du HCSP (300 mg/kg). A noter que le dépassement du seuil de dépistage du HCSP a lieu dans la même zone que lors des études antérieures (zone centrale entourée par la piste d'athlétisme) ; - On note également la présence de cuivre à des teneurs supérieures aux valeurs de bruit de fond de la Ville de Lille. Ces dépassements restent toutefois modérés (teneurs comprises entre : 39 à 45 mg/kg pour une valeur de bruit de fond à 35 mg/kg) ; - L'absence de détection ou la présence à l'état de traces² de composés organiques (HCT C₅-C₄₀, HAP, BTEX, COHV, PCB).
	Evaluation quantitative des risques sanitaires	Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Ville de Ronchin, considérant les résultats des sols de surface prélevés le 06/08/2024, avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, les niveaux de risques estimés sont inférieurs aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées. Plusieurs facteurs engendrent des incertitudes sur les risques évalués. Pour la majorité des facteurs engendrant ces incertitudes, l'approche adoptée a été « réaliste » notamment par l'utilisation des hypothèses relatives aux quantités de sols ingérés ou la durée d'exposition (notamment une pratique sportive de 72 jours (soit 2 jours / semaine x 36 semaines)).

¹ Pour le plomb, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) mentionne une valeur de 300 mg (Pb)/kg sol, comme étant une valeur seuil entraînant un dépistage du saturnisme infantile. Un seuil de vigilance a également été établi à 100 mg/kg de plomb dans les sols. Ces valeurs sont des valeurs de gestion mais ne constituent pas la valeur du bruit de fond. Pour le Cadmium, le Haut Conseil de Santé Publique instaure un seuil de vigilance de 1 mg/kg (abaissé à 0,5mg/kg dans le cas d'une autoconsommation de végétaux de 100%) et un seuil d'action rapide de 5 mg/kg pour les enfants de moins de 7 ans (abaissé à 2 mg/kg dans le cas d'une autoconsommation de végétaux de 100%) et de 10 mg/kg pour le reste de la population.

² Teneurs de l'ordre des limites de quantification du laboratoire.

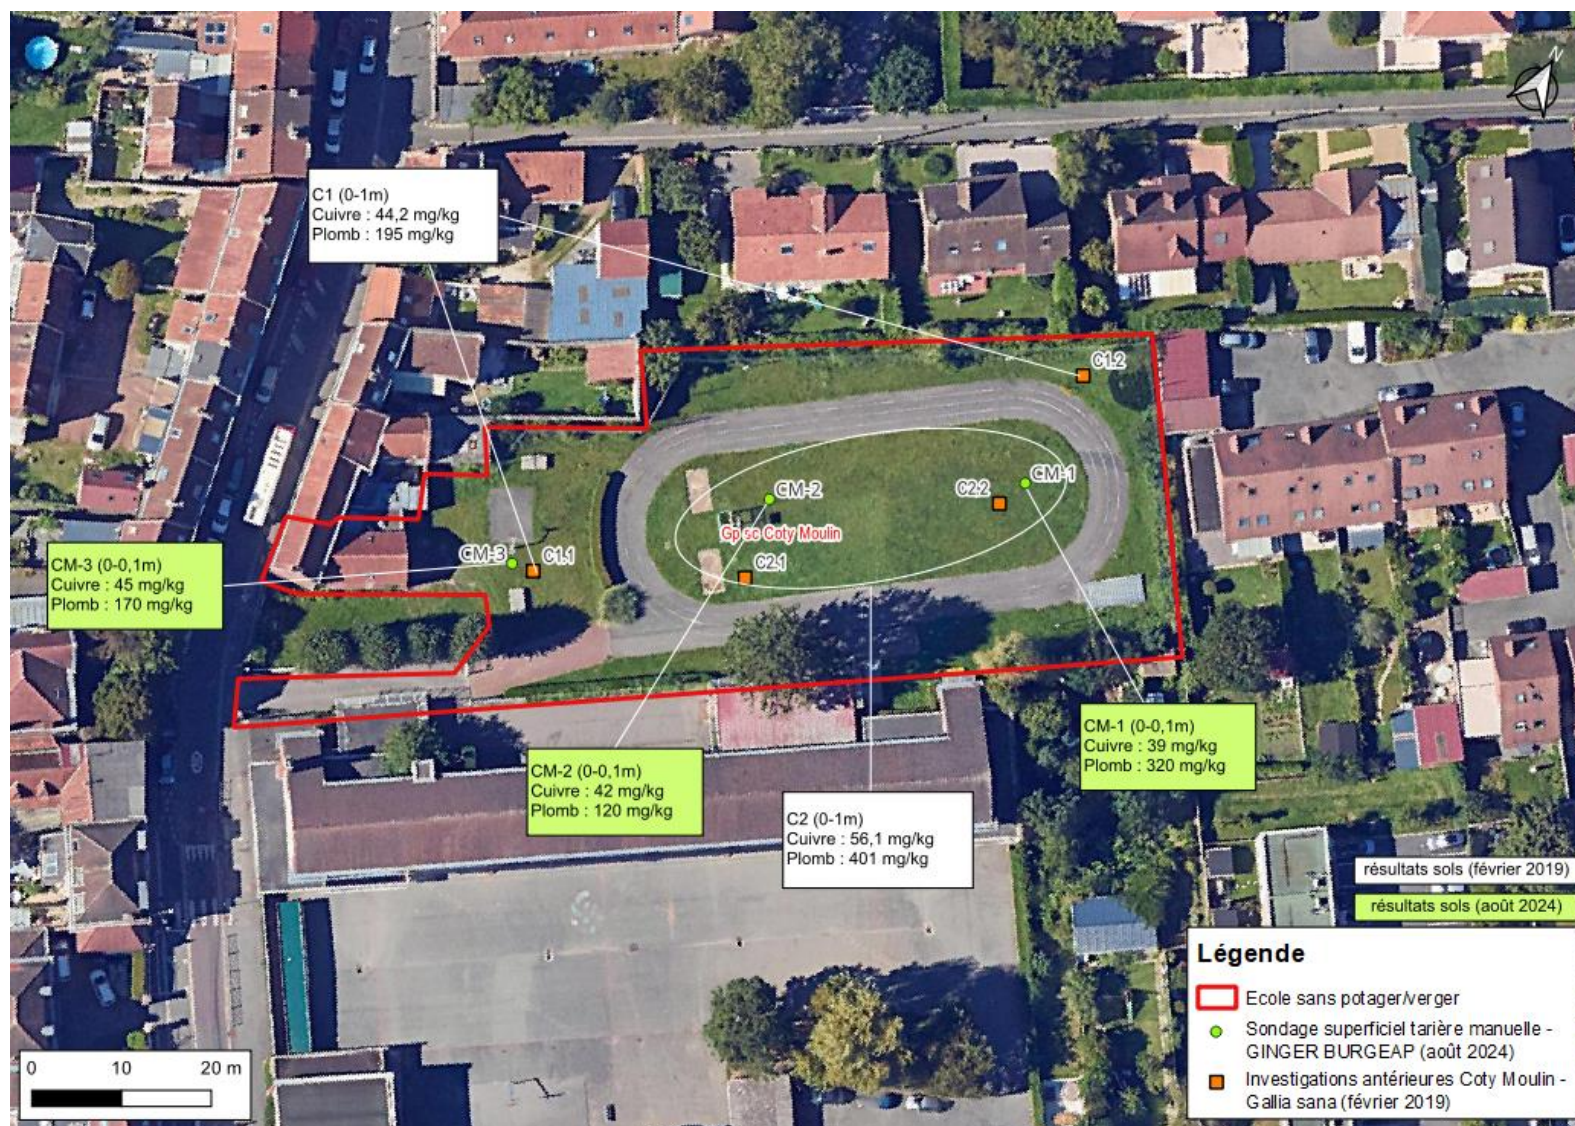


Figure 3 : Cartographie des anomalies dans les sols – Groupe scolaire Coty Moulin (GINGER BURGEAP, août 2024)

4. Investigations sur les sols (A200)

4.1 Stratégie d'investigations

Des anomalies en plomb ayant été mises en évidence lors des précédentes campagnes d'investigations, les investigations complémentaires réalisées ont pour objectif de quantifier la bioaccessibilité orale réelle du plomb dans les sols de surface, sur les fractions granulométriques fines, majoritairement ingérées.

► Rappel : Biodisponibilité/bioaccessibilité orale pour l'Homme en contexte d'ingestion directe de substrat contaminé

La **biodisponibilité** est la fraction de composé ingérée qui est absorbée et atteint la circulation systémique. En d'autres termes, la biodisponibilité absolue peut se définir comme le ratio de la dose absorbée sur la dose ingérée :

$$\text{Biodisponibilité absolue (\%)} = \frac{\text{dose absorbée}}{\text{dose ingérée}} \times 100$$

La biodisponibilité intègre la solubilisation du contaminant dans le système salivaire, le tube digestif et la lumière gastro-intestinale (bioaccessibilité), le transport du contaminant au travers de la barrière gastro-intestinale, et la fraction métabolisée du contaminant avant transmission à la circulation systémique.

La **bioaccessibilité** est la fraction de polluant qui est extraite (mise en solution) par les fluides digestifs au niveau du système salivaire et du tractus gastro-intestinal. La fraction bioaccessible du polluant d'un sol peut s'exprimer selon le ratio suivant :

$$\text{Bioaccessibilité absolue (\%)} = \frac{\text{dose extraite de la matrice sol}}{\text{dose ingérée}} \times 100$$

Le lien théorique entre biodisponibilité et bioaccessibilité peut s'exprimer selon l'équation suivante :

$$B = B_a \times F_A \times F_H$$

Avec :

- B : biodisponibilité (absolue /%),
- B_a : bioaccessibilité (absolue /%),
- F_A : taux d'absorption par le système digestif de la fraction bioaccessible (extraite),
- F_H : taux de transmission à la circulation systémique de la fraction absorbée.

La bioaccessibilité absolue peut prendre des valeurs allant de 0 à 100%. Lorsqu'elle est égale à 0%, aucune molécule de polluant n'est dissoute dans les fluides digestifs, tandis qu'une bioaccessibilité de 100% indique que l'ensemble de la dose administrée est dissout dans les sucs digestifs.

La fraction bioaccessible correspond à la quantité maximale d'une substance ingérée disponible à l'absorption et susceptible d'engendrer un effet toxique.

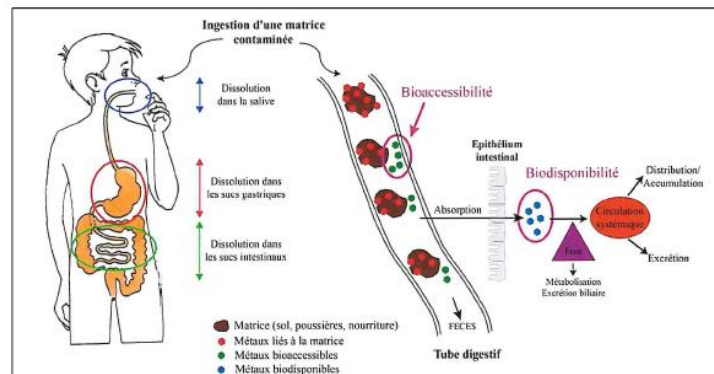


Figure 4 : Schéma des notions de bioaccessibilité et biodisponibilité en cas d'ingestion d'une matrice contaminée (source : adapté de Caboche (2009), RECORD (2011), Pelfrène (2016) et InVS-Ineris (2012))

Ainsi, en absolu, la fraction biodisponible d'un contaminant est inférieure à la fraction bioaccessible de ce même contaminant. Dans le cas des métaux, il est souvent considéré que FA et FH sont égales à 1³.

La notion de bioaccessibilité relative (BaR) vise à comparer l'extraction d'un composé sous deux spéciations (tel que le carbonate de plomb vs l'acétate de plomb), ou du même composé administré par différents milieux (tels que la nourriture, le sol ou l'eau). Cette notion est particulièrement importante pour l'utilisation de la bioaccessibilité dans un calcul de risque dans lequel il convient de distinguer la différence de bioaccessibilité entre le sol et la matrice utilisée pour l'établissement de la valeur toxicologique de référence⁴.

La toxicocynétique et la toxicodynamique représentent respectivement le devenir d'un contaminant dans l'organisme après passage dans la circulation et l'effet de ce contaminant sur la cible.

► Principe d'un test de bioaccessibilité

► Test simplifié

La méthode d'analyse simplifiée au moyen d'acide chlorhydrique dilué (HCl 0,65 %) repose sur une extraction chimique simple. Elle s'inscrit dans une démarche exploratoire à moindre coût. Elle permet de choisir les échantillons dont les résultats seront validés par la méthode normalisée UBM. Plus spécifiquement, cette technique d'estimation de la bioaccessibilité orale a été validée pour des gammes de concentrations totales dans les sols en éléments métalliques variant de 2 à 2600 mg/kg pour l'As, de 0,2 à 480 mg/kg pour le Cd, et de 4 à 50 000 mg/kg pour le Pb. La méthode simplifiée à l'HCl permet une approche prospective de la bioaccessibilité orale des polluants au niveau de l'estomac (phase gastrique) mais aussi en considérant l'ensemble du tube digestif (phase gastro-intestinale). Le test UBM reste ensuite nécessaire sur quelques échantillons d'intérêt, sélectionnés grâce à la méthode simplifiée, afin de valider les résultats obtenus par une méthode normalisée et pour ajuster les doses d'expositions dans les évaluations des risques sanitaires.

La mesure de la bioaccessibilité avec la méthode simplifiée par HCl est donc utilisable lors de la caractérisation du site pour la qualité des milieux. Elle permet un screening avant de choisir les échantillons pour caractérisation avec le test UBM afin d'ajuster les doses d'exposition.

Le protocole simplifié peut être utilisé pour d'autres éléments métalliques comme le Co, le Cr, le Ni et le Zn mais les données obtenues ne peuvent être considérées qu'à titre indicatif et doivent être utilisées avec précaution pour l'interprétation des résultats. Les résultats ne peuvent pas être utilisés à l'heure actuelle pour ajuster la dose d'exposition dans les calculs de risques sanitaires.

³ Denys S. et al., 2009. Biodisponibilité et bioaccessibilité des métaux et métalloïdes des sols pollués pour la voie orale chez l'homme - Définitions, protocoles de mesure et retour d'expérience international. Environnement, Risques & Santé – Vol. 8, n° 5, septembre-octobre 2009

⁴ INERIS, 2021. Facteurs d'influence de la bioaccessibilité orale de métaux et métalloïdes dans les sols. Etat de l'art. Caractérisation des propriétés physico-chimiques des sols. Ineris-21-180783-08802-v3.0

► Test UBM

La bioaccessibilité orale repose sur le test normalisé UBM⁵ qui est considéré comme la méthode de référence pour évaluer la bioaccessibilité de l'As, du Cd et du Pb.

Le principe des tests de bioaccessibilité *in vitro* est de mimer les conditions physiologiques se déroulant dans le corps humain, en particulier chez les enfants considérés comme la population potentiellement la plus exposée, lors de l'ingestion de sols contaminés et des processus digestifs.

Le sol potentiellement contaminé, après préparation, est mis en contact avec des solutions digestives représentatives des différents segments (salive, estomac, intestin), aux pH physiologiques et sous agitation à 37°C.

La norme ISO 17924⁶ simule des conditions à jeun, souvent reconnues comme les plus conservatoires pour l'étude de la bioaccessibilité des éléments inorganiques (dissolution plus importante aux pH plus faibles rencontrés à jeun). A noter que toutefois, des bioaccessibilités plus élevées ont été observées en présence de nourriture, y compris pour des contaminants inorganiques⁷.

Au cours du test, des échantillons sont prélevés après les différentes étapes de digestion mises en œuvre (sauf après la phase salivaire) afin d'évaluer une bioaccessibilité stomacale (ou gastrique) et une bioaccessibilité intestinale (ou gastro-intestinale).

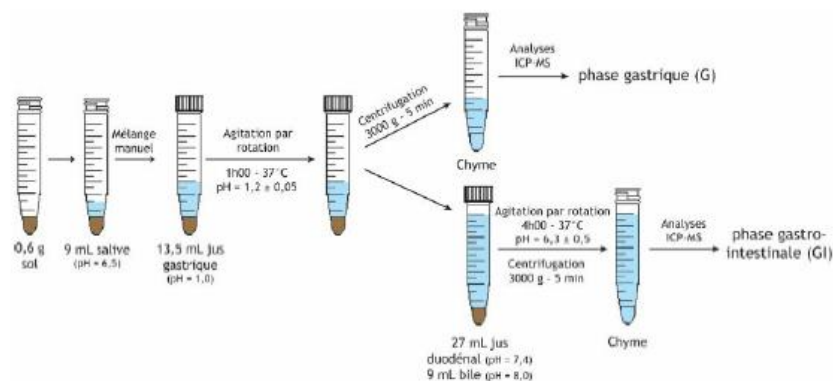


Figure 5 : Illustration schématique des étapes du test *in vitro* UBM (INERIS, 2021)

Les extraits ainsi obtenus sont analysés par ICP-AES. Les résultats issus des tests *in vitro* sont exprimés comme étant la fraction bioaccessible ou la bioaccessibilité en % selon l'équation :

$$FAB \text{ ou Bioaccessibilité (\%)} = \frac{[Elément]_{Bioaccessible}}{[Elément]_{Total}} \times 100$$

Avec :

$[Elément]_{bioaccessible}$: concentration en élément ou substance extraite après la phase stomacale ou intestinale

$[Elément]_{total}$: concentration en élément ou substance présente initialement dans le sol

⁵ test UBM normalisé pour Unified Bioaccessibility Method

⁶ ISO 17924 :2018 Qualité du sol — Évaluation de l'exposition humaine par ingestion de sol et de matériaux du sol — Mode opératoire pour l'estimation de la bioaccessibilité/biodisponibilité pour l'homme de métaux dans le sol

⁷ RECORD, Biodisponibilité et Bioaccessibilité des polluants dans le cas des sols pollués. Etat des connaissances et pistes de recherche, 2012, 259 p, n°10-0671/1A

4.2 Programme et stratégie d'investigations

Date d'intervention	16/12/2024
Prestataire de forage Technique de forage	Tarière manuelle.
Investigations menées	Cf. Tableau 3 et Figure 6 Les sondages ont été suivis en continu par un collaborateur spécialisé de GINGER BURGEAP qui a effectué les prélèvements L'objectif des essais simplifiés de bioaccessibilité, réalisés en systématique sur chaque échantillon, est de consolider l'ordre de grandeur de la biodisponibilité du plomb. Un Test UBM est réalisé en parallèle sur un échantillon ponctuel pour confirmer, à l'aide d'une méthode normalisée, les résultats des essais simplifiés.
Ecart au programme prévisionnel	Sans objet.
Repli en fin de chantier	Sondages rebouchés avec les déblais de forage. Réfection des surfaces : non concerné. Déchets de chantier : évacués en filières spécifique en fin de chantier.
Laboratoire d'analyses	JUNIA-ISA Afin de réaliser l'ensemble des analyses sur un même échantillon, l'analyse de la concentration en plomb total et les analyses de bioaccessibilité ont été réalisées par le laboratoire JUNIA-ISA. En accord avec la Ville de Ronchin, l'analyse plomb total ne sera donc pas COFRAC.

Tableau 3 : Investigations et analyses réalisées sur les sols

Milieu reconnu	Investigations							Analyses laboratoire	
	Méthode	Localisation	Objectifs	Qté	Prof. (ml)	Nom	Mesures in situ	Mesure des concentrations totales en Pb puis prédiction des concentrations bio-accessibles via un test simplifié à l'HCl (ISO DIS 7303)	Test UBM (ISO 17924)
SOLS	Tarière manuelle – Echantillons moyens de surface	Groupe scolaire Coty Moulin	Contrôle des sols de surface	3	0,3	CM4 à CM6	PID	2	1 (CM5)

Chaque prélèvement a fait l'objet d'un séchage/tamassage avant la réalisation d'analyses. Seules les fractions fines <2 mm ont été analysées (fractions les plus représentatives de l'inhalation / ingestion).

Les propriétés chimiques des polluants recherchés, les méthodes analytiques, les limites de quantification et le descriptif du flaconnage utilisé figurent en **Annexe 2**.

Les paragraphes suivants présentent une description plus détaillée du programme analytique réalisé par le laboratoire JUNIA.

► Protocole appliqué par le laboratoire JUNIA

► Minéralisation à l'eau régale – mesure de la concentration pseudo-totale en métaux

A une prise d'essai de 0,3 g de terre sont ajoutés 4,5 mL d'HCl (37%) et 1,5 mL d'HNO₃ (70%).

Après agitation manuelle, les tubes sont mis à chauffer à 95°C pendant 1h30 dans un bloc chauffant.

Après refroidissement, le volume est ajusté à 25 mL avec de l'eau bidistillée puis la solution est filtrée à 0,45 µm sur une membrane en acétate de cellulose. Les concentrations en Pb extraites à l'eau régale ont été analysées en spectrométrie d'absorption atomique en mode flamme.

Les valeurs obtenues ont été corrigées avec l'humidité résiduelle afin d'exprimer les résultats en mg/kg de poids sec.

► Protocole simplifié de mesure de la bioaccessibilité orale des éléments métalliques

Une prise d'essai de 0,03 g de terre (tamisée à 250 µm sans avoir recours à un broyage mécanique) est ajoutée à 25 ml d'eau ultra-pure acidifiée à 0,65 % HCl dans des tubes en polyéthylène puis homogénéisée par ultrasons pendant 15 minutes.

La digestion est ensuite réalisée dans une enceinte thermostatée pendant 1 h à 37°C.

Après refroidissement, les échantillons digérés sont filtrés (filtre Millipore 0,45 µm) avant d'être analysés.

Pour assurer la qualité de la mesure, un blanc, un échantillon de référence et un duplicat ont également été réalisés (référence NIST 2710a).

Les concentrations extraites à l'HCl ont été envoyées et analysées par Wessling en ICP-MS.

► Protocole de mesure de la bioaccessibilité orale des éléments métalliques

Cette mesure est réalisée à partir d'une masse de 0,6 g de terre (< 250 µm). A cette masse est ajouté un volume de 9 mL de fluide salivaire. La suspension est homogénéisée manuellement puis 13,5 mL de fluide gastrique sont alors ajoutés à la suspension.

Après homogénéisation, le pH de la suspension est ajusté à $1,20 \pm 0,05$ par l'ajout d'HCl (37%). Après agitation pendant 1 h à 37°C, la phase gastrique est collectée par centrifugation de la suspension à 4500 g pendant 5 minutes.

Le surnageant est prélevé et acidifié (HNO₃ 70%) et la concentration en Pb mesurée représente la fraction bioaccessible dans la phase gastrique.

Le protocole décrit dans la norme prévoit de mesurer ensuite la fraction intestinale en ajoutant un fluide simulant le fluide digestif intestinal, c'est-à-dire 27 mL de solution duodénale et 9 mL de solution biliaire. Le pH de la suspension est ajusté à $6,3 \pm 0,5$ par ajouts de NaOH (10 M).

La suspension est ensuite homogénéisée pendant 4 h à 37°C, centrifugée à 4500 g pendant 5 minutes. Le surnageant obtenu est acidifié (HNO₃ 70%) et analysé en vue de déterminer les concentrations en éléments métalliques dans cette phase (gastro-intestinale).

Pour assurer la qualité de la mesure, un blanc, un échantillon de référence et un duplicat ont également été réalisés (référence NIST 2710a).

4.3 Observations et mesures de terrain

Les terrains recoupés en sondage ont été décrits avant échantillonnage :

- Succession lithologique ;
- Présence ou non de niveaux jugés suspects (traces de souillures, caractéristiques organoleptiques anormales (odeur, couleur, texture), présence de matériaux de type déchets, mâchefers, verre, bois...) ;
- Présence ou non de composés organiques volatils dans les gaz des sols (évaluée au niveau de chaque échantillon prélevé au moyen d'un détecteur à photo-ionisation (PID) régulièrement calibré).

Les échantillons ont ensuite été sélectionnés pour analyses chimiques en laboratoire (cf. § 4.4).

4.3.1 Succession lithologique

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, les sols superficiels au droit des espaces verts du groupe scolaire Kergomard Brossolette correspondent à de la terre végétale.

Aucune venue d'eau n'a été identifiée lors des investigations.

4.3.2 Niveaux suspects et mesures PID

Les résultats des tests de terrain (mesures PID) sont tous inférieurs à 1 ppmV. L'intégralité des observations figure dans les fiches d'échantillonnage de sols rassemblées en **Annexe 4**.

Tableau 4 : Points de prélèvements réalisés

Site	Adresse	Nom point	Coordonnées		Projection	Photos
			x	y		
Ecole Jean Moulin	80 rue Roger Salengro	CM4	3.0968	50.60233	WGS84	
		CM5	3.09741	50.60251	WGS84	
		CM6	3.09748	50.60265	WGS84	

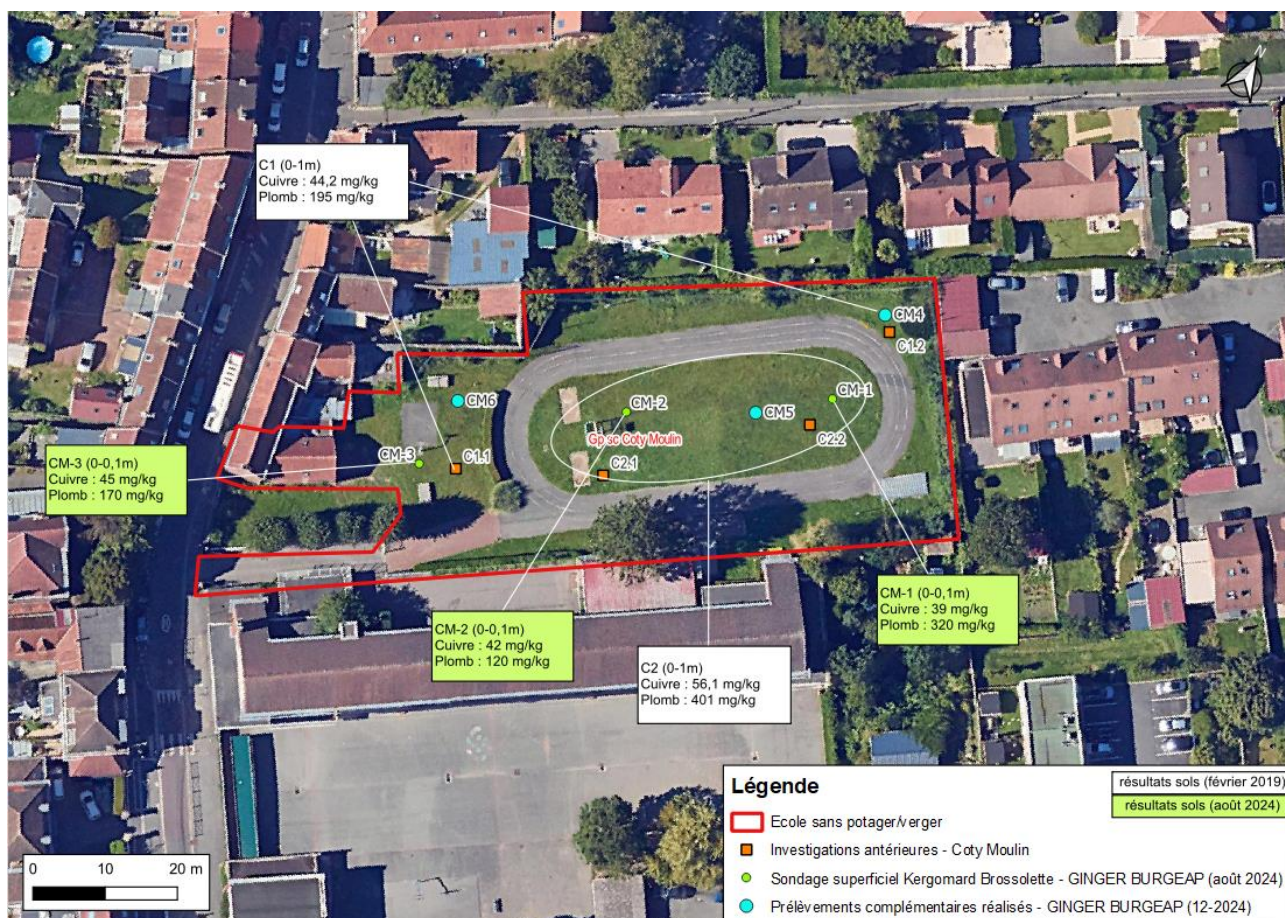


Figure 6 : Localisation des investigations réalisées – GINGER BURGEAP, 12-2024

4.4 Stratégie et mode opératoire d'échantillonnage

Après le levé de la coupe du sondage, le collaborateur de GINGER BURGEAP a procédé au prélèvement ponctuel des sols de surfaces compris entre la surface et 0,3 m de profondeur (horizon de terre végétale).

Une fois prélevés, les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux d'une contenance de 370 ml.

L'ensemble des échantillons ont été soumis à analyses en laboratoire.

4.5 Conservation des échantillons

Après description, conditionnement et étiquetage, les échantillons de sol ont été stockés en glacière jusqu'à leur arrivée au laboratoire ou au réfrigérateur dans les locaux de GINGER BURGEAP.

4.6 Valeurs de référence pour les sols

Les concentrations dans les sols au droit de la zone d'étude ont été comparées en premier lieu aux concentrations du bruit de fond définis par la Ville de Lille.

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premières colonnes des tableaux de présentation des résultats d'analyse.

Métaux et métaalloïdes sur sol brut	Concentrations inférieures au seuil de vigilance défini par le HCSP, à savoir : • Plomb : 100 mg/kg selon instruction du 21 septembre 2016. Pour le plomb, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) mentionne une valeur de 300 mg (Pb)/kg sol, comme étant une valeur seuil entraînant un dépistage du saturnisme infantile.
---	---

4.7 Résultats et interprétation des analyses sur les sols

Les résultats d'analyse sont synthétisés dans le tableau suivant. Les bordereaux des analyses réalisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentés en **Annexe 5**.

Les résultats d'analyses obtenus lors de la présente étude mettent en évidence :

- Des teneurs en plomb dans les sols de surfaces supérieures au seuil de vigilance HCSP mais conformes au seuil de dépistage sur l'ensemble des prélèvements (teneurs comprises entre 137,8 et 195,4 mg/kg MS).
Notons que ces teneurs restent du même ordre de grandeur que les teneurs détectées précédemment par GINGER BURGEAP (entre 120 et 320 mg/kg) ;
- Les bioaccessibilités calculées sont globalement du même ordre de grandeur (entre 90,9 et 167,6 mg/kg soit entre 66 et 85,7%) ;
- Une bonne corrélation est observable entre la bioaccessibilité déduite (tests simplifiés) et celle mesurée (135,4 mg/kg MS soit 69,3%).

A titre indicatif, en considérant la bioaccessibilité mesurée, la biodisponibilité calculée est de 62%.

La cartographie des résultats obtenus est présentée en **Figure 7**.

Tableau 5 : Résultats d'analyses sur les sols

Site	Référence	Bruit de fond Ville de Lille	HCSP Seuil de vigilance / Seuil de dépistage	Concentration en Plomb total (en mg/kg de poids sec)	Concentrations en Pb extraites - Test simplifié à l'HCl (en mg/kg)		Bioaccessibilité orale de Pb prédite (BA) (HCl)		Bioaccessibilité orale de Pb mesurée moyenne (BAc) (UBM)		Biodisponibilité relative (RBD) de Pb calculée (UBM)
		mg/kg MS	mg/kg MS		Moyenne	Ecart-type	en mg/kg de poids sec	en %	en mg/kg de poids sec	en %	en %
CM	CM4	100	100/300	151.1	132.1	5.1	121.8	80.7%			
	CM5			195.4	181	1.5	167.6	85.7%	135.4	69.3%	62.0%
	CM6			137.8	98.8	4.2	90.9	66.0%			

Concentration supérieure au bruit de fond et seuil de vigilance du HCSP
Concentration supérieure au seuil de dépistage HCSP

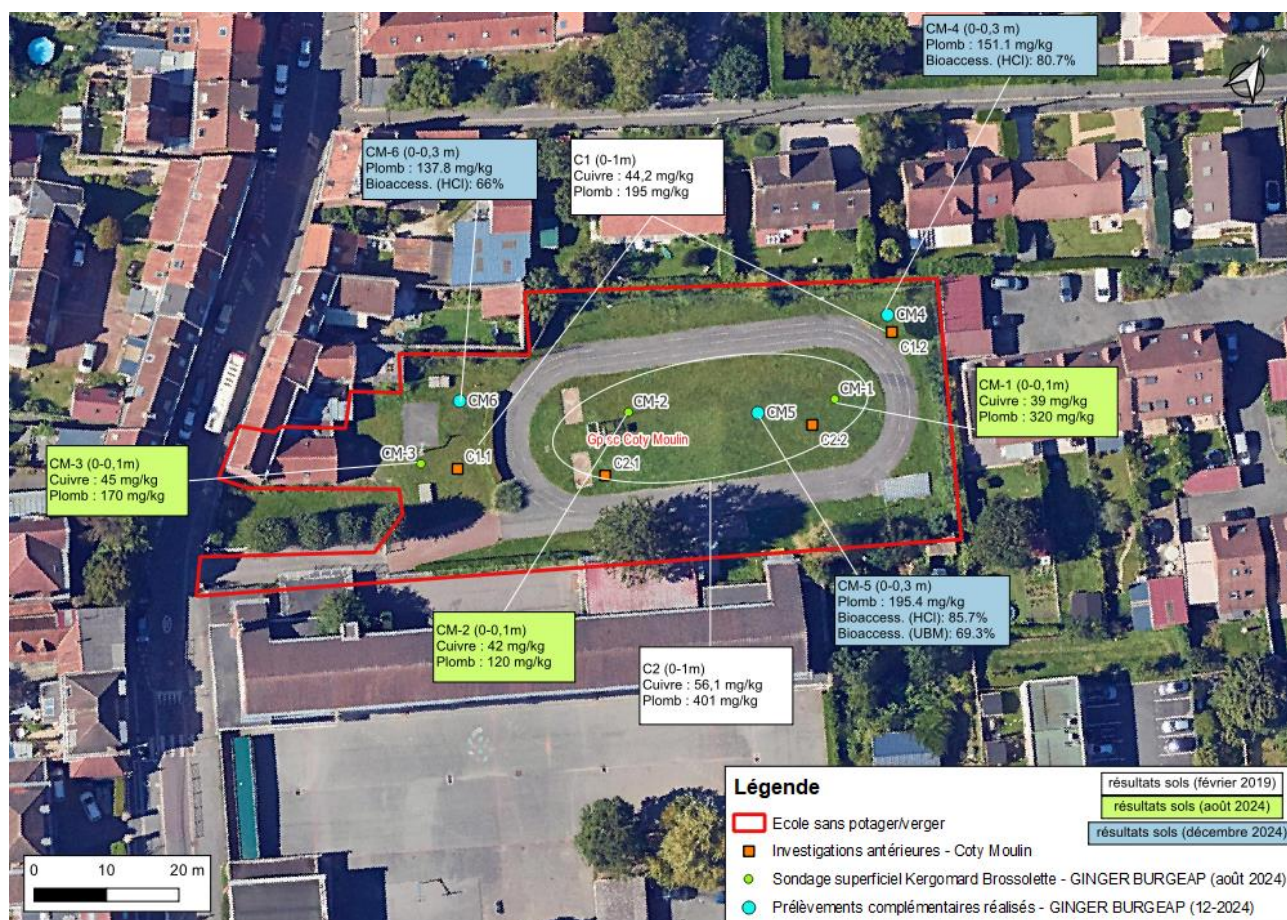


Figure 7 : Cartographie des teneurs en plomb mesurées dans les sols

5. Synthèse des anomalies dans les sols et du schéma conceptuel

Usage pris en compte	Groupe scolaire Coty Moulin (espaces verts sportifs)		
Géologie et hydrogéologie	De la terre végétale a été retrouvée entre 0 et 0,1 m de profondeur lors des investigations. La ville de Ronchin est située sur les limons des plateaux puis sur la Craie. La Craie peut être retrouvée à faible profondeur (2 m). La nappe de la craie est localisée vers 10 m de profondeur.		
Anomalies identifiées	Les investigations réalisées ont mis en évidence la présence d'anomalies de concentrations en cuivre et plomb dans les sols superficiels (0-0,1 m de profondeur) du groupe scolaire Coty Moulin. On note des teneurs en plomb particulièrement élevées en particulier dans la zone centrale entourée par la piste d'athlétisme.		
Cibles	Usagers des espaces verts (adultes enseignants et enfants en primaire). le groupe Coty moulin accueille des enfants primaires et maternels, mais que l'usage de la zone (piste d'athlétisme) reste un usage sportif ponctuel et non d'espace vert de récréation. Ainsi, seuls les enfants de type primaire et adultes usagers sont considérés.		
Voies de transfert	L'ensemble du site est non recouvert. Les voies de transferts à considérées au droit de l'ensemble du site sont le contact direct avec des sols pollués et l'envol de poussières contaminées. Les composés volatils (naphtalène et ponctuellement HCT C ₁₀ -C ₁₂) sont détectés en teneurs inférieures au bruit de fond (RMQS), ainsi la volatilisation des polluants volatils ne sera pas retenue. En l'absence de composés volatils identifiés dans les sols, la volatilisation des composés volatils n'a pas été retenue. En raison de la profondeur de la nappe et de la localisation des composés, en surface, le transfert vers les eaux souterraines n'est pas considéré.		
Voies d'exposition	VOIES D'EXPOSITION	Espaces vert Usagers adultes et enfants	RAISON DE LA SELECTION
	Inhalation de polluant sous forme gazeuse	Non	Du fait de l'absence de composés volatils (hydrocarbures volatils ou naphtalène ponctuellement) dans les sols.
	Inhalation de polluant adsorbé sur les poussières du sol	Oui	Les sols de surface non recouverts présentent des anomalies en métaux (cuivre et plomb)
	Inhalation de vapeur d'eau polluée*	Non	Absence de canalisation AEP
	Ingestion directe de sol et/ou de poussières	Oui	Les sols de surface non recouverts présentent des anomalies en métaux (cuivre et plomb)
	Ingestion d'aliments d'origine végétale cultivés sur ou à proximité du site	Non	Absence d'usage.
	Ingestion d'aliments d'origine animale à partir d'animaux élevés ou pêchés à proximité du site	Non	Absence d'élevage.
	Ingestion d'eau contaminée	Non	Absence d'usage.
	Absorption cutanée de sols et/ou de poussières	Non	Absence de relations dose-réponse dans la littérature scientifique**
	Absorption cutanée d'eau contaminée (bain, douche, baignade en gravière)	Non	Absence de relations dose-réponse dans la littérature scientifique**
	Absorption cutanée de polluant sous forme gazeuse	Non	Voie d'exposition négligeable devant la voie inhalation de vapeur. Absence de relations dose-réponse dans la littérature scientifique

* voie d'exposition considérée par la comparaison entre les concentrations dans les eaux utilisées et les concentrations maximales admissibles dans les eaux potables (voir paragraphe des investigations sur les eaux souterraines).

** Les expositions par contact cutané avec les sols ne sont pas considérées dans la présente étude compte tenu de l'absence de valeur toxicologique de référence pour cette voie d'exposition. En effet, comme cela est préconisé dans la note d'information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014, en l'absence de connaissance des effets potentiels des substances étudiées par voie cutanée, la transposition de la valeur toxicologique établie par voie orale n'est pas effectuée

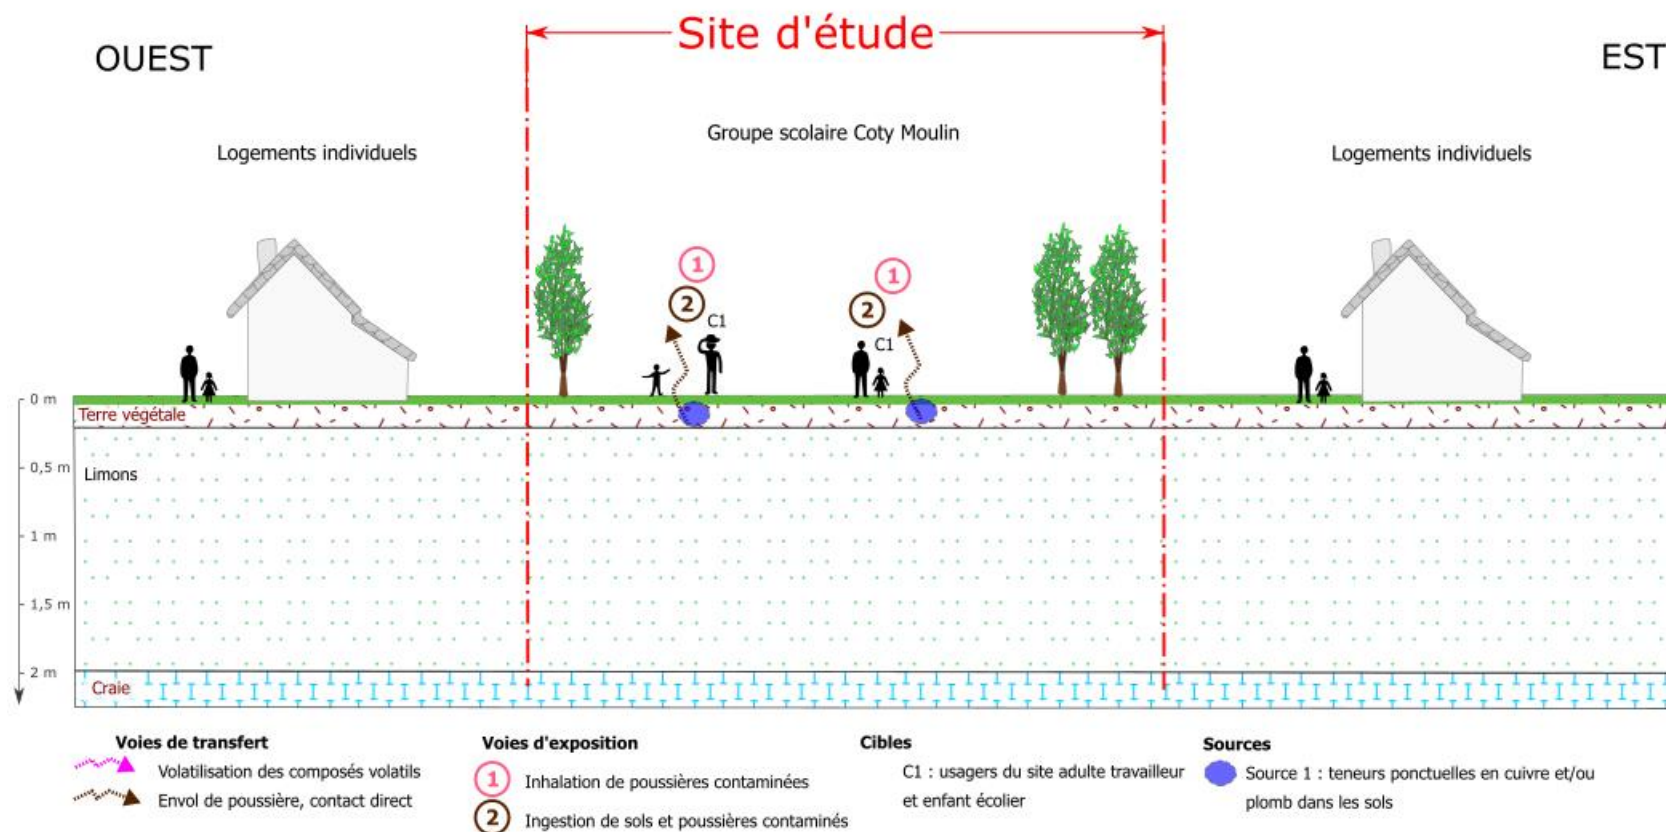


Figure 8 : Schéma conceptuel (usage actuel)

6. Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS)

L'Evaluation Quantitative des Risques Sanitaire (EQRS) est mise à jour avec les nouvelles données acquises en 2025 concernant la bioaccessibilité du plomb.

6.1 Contexte et méthodologie

La Ville de Ronchin souhaite vérifier la compatibilité entre l'état des terrains et l'usage réel du groupe scolaire Coty Moulin.

L'étude quantitative des risques sanitaires (EQRS) consiste donc à vérifier que l'état des milieux en l'état actuel des sols est compatible avec les usages actuels (espaces verts et potagers).

L'EQRS est basée sur les concentrations maximales mesurées lors des prélèvements de sols réalisés en surface en décembre 2024.

La méthodologie appliquée est conduite en 4 étapes :

- Étape 1 : Identification des dangers ;
- Étape 2 : Caractérisation des relations dose-réponse ;
- Étape 3 : Estimation des expositions ;
- Étape 4 : Caractérisation des risques.

Cette méthodologie nécessite l'étape préalable de choix justifié et raisonné des composés et concentrations à prendre en compte.

6.2 Composés et concentrations retenues dans les différents milieux

La synthèse des investigations sur le site, combinée aux scénarios d'expositions retenus, permet de réaliser la sélection des composés à prendre en compte pour les milieux d'exposition considérés. Il ressort :

- Concernant les métaux, seuls ceux détectés dans les sols de surfaces en teneurs supérieures aux valeurs de bruit de fond seront retenus (plomb et cuivre).
- Les concentrations maximales dans les sols de surface 0-0,3m détectées lors de la campagne de prélèvement du 06/08/2024 et du 16/12/2024 sont retenues pour les voies d'ingestion de sols de surface contaminés et d'inhalation de poussières contaminées, excepté pour le plomb.
- Pour le plomb, on retient dans le calcul principal les teneurs maximales détectées sur les fractions granulométriques fines (<2 mm) plus représentative des fractions réellement ingérée / inhalée, soit les teneurs des échantillons prélevés le 16/12/2024. Dans une approche majorante c'est la teneur maximale qui est retenue ;

La prise en compte des teneurs max des campagnes aout et décembre 2024 sera étudiée en incertitude

- Pour les HCT dans les sols de surface, dans une approche majorante nous prendrons la répartition détaillée du sondage KB2 (campagne 2024) présentant les teneurs maximales en hydrocarbures dans les sols de surface, en considérant 100% d'hydrocarbures aliphatiques, puis après test en 100% d'hydrocarbures aromatiques, nous garderons la valeur maximisant les risques ;
- Pour les PCB, nous considérons la concentration maximale observée dans les sols de surface multipliée par 2 et associée à l'Arochlore 1254.

Tableau 6 : Concentrations prises en compte dans les sols

Substances	Concentrations à la source retenues en extérieur		
	Sols de surface (mg/kg)	Sols (mg/kg)	Investigations correspondantes et critères de sélection
METALLS ET METALLOIDES			
Cuivre (Cu)	45		CM3 (0-0,1m)
Plomb (Pb)	195,4		CM1 (0-0,1m)
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES			
Naphtalène	0,09	0,09	CM1 (0-0,1m)
Phénanthrène	1,4		CM2 (0-0,1m)
Anthracène	0,24		CM1 (0-0,1m)
Fluoranthène	1,8		CM2 (0-0,1m)
Pyrène	1,4		CM2 (0-0,1m)
Benzo(a)anthracène	0,87		CM2 (0-0,1m)
Chrysène	0,96		CM2 (0-0,1m)
Benzo(b)fluoranthène	0,82		CM2 (0-0,1m)
Benzo(k)fluoranthène	0,36		CM2 (0-0,1m)
Benzo(a)pyrène	0,72		CM2 (0-0,1m)
Dibenzo(a,h)anthracène	0,08		CM2 (0-0,1m)
Benzo(g,h,i) pérylène	0,31		CM2 (0-0,1m)
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène	0,47		CM2 (0-0,1m)
HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH			
Aliphatic nC>16-nC35	6,8	6,8	CM2 (0-0,1m)
Aliphatic nC>16-nC35	35,2		CM2 (0-0,1m)
POLLUANTS ORGANIQUES			
PCB (associés à l'arochlore 1254)	0,024		CM2 (0-0,1m) x3

6.3 Identification des dangers

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou organique lié à l'interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité d'un composé dépend de la durée et de la voie d'exposition de l'organisme humain. Différents effets toxiques peuvent être considérés.

Pour les substances prises en compte dans le cadre de cette évaluation, les effets toxiques ont été collectés et notamment les effets cancérogènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (altération du patrimoine génétique) ainsi que les effets sur la reproduction (reprotoxicité).

En ce qui concerne le potentiel cancérogène, différents organismes internationaux (l'OMS, l'Union Européenne et l'US-EPA) distinguent différentes catégories ou classes. Seule la classification de l'Union Européenne a un caractère réglementaire. C'est également la seule qui classe les substances chimiques quant à leur caractère mutagène et reprotoxique.

L'ensemble des voies d'exposition a été traité en effets chroniques, correspondant à de longues durées d'exposition (supérieures à 7 ans pour l'US-EPA et supérieures à 1 an pour l'ATSDR).

L'ensemble des informations concernant le potentiel toxique des substances retenues est reporté en **Annexe 6**.

6.4 Caractérisation des Relation dose-réponse

L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence de l'effet néfaste permet d'élaborer la **Valeur Toxicologique de Référence (VTR)**. Des VTR sont établies par diverses instances internationales ou nationales⁸ à partir de l'analyse des données toxicologiques expérimentales chez l'animal et/ou des données épidémiologiques. Ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les types d'indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à seuil de dose) ou entre une dose et une probabilité d'effet (toxiques sans seuil de dose).

Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d'effets toxiques peuvent être distingués :

- Les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel l'effet néfaste n'est pas susceptible de se manifester,
- Les effets sans seuil pour lesquels la probabilité de survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose.

La note d'information **N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014** relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués est prise en compte pour la sélection des VTR.

Les valeurs toxicologiques de référence sont synthétisées dans le **Tableau 7**. Les relations dose-réponse des composés retenus sont détaillées en **Annexe 7** et discutées dans les incertitudes au **paragraphe 6.7**.

⁸ IRIS US-EPA (Integrated Risk Information System ; US Environmental Protection Agency)

ATSDR Toxicological Profiles (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry)

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

Santé canada (Ministère Fédéral de la Santé – Canada),

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Institut National de Santé Publique et de l'Environnement – Pays Bas),

OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment of California – Etats-Unis)

En France, l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement, du Travail) définit les VTR.

Tableau 7 : Valeurs toxicologiques de référence retenues

		Effets sans seuil						Effets à seuil							
Substance	CAS N°	ERUo	TYPE CANCER	SOURCE	ERUi	TYPE CANCER	SOURCE	VTRo	ORGANE	SOURCE	SF	VTRI	ORGANE	SOURCE	SF
		(mg/kg/j) ⁻¹			(µg/m ³) ⁻¹			(mg/kg/j)				(µg/m ³)			
METAUX ET METALLOIDES															
Cuivre (Cu)	multiple	-	-	-	-	-	-	0.15	syst.digest	EFSA, 2018	100	1	syst. Resp. et immunitaire	RIVM, 2001	600
Plomb (Pb)	multiple	8.5E-03	rein	OEHHA, 2002 retenu par INERIS, 2013	1.2E-05	rein	OEHHA, 2002 retenu par INERIS, 2013	0.00063	plombemie	Anses, 2013	-	-	-	-	-
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES															
Naphtalène	91-20-3	0.12	Epithélium nasal	OEHHA (2011) retenu par INERIS (2014)	5.6E-06	neuroblastome de l'épît, olfactif	Anses, 2013	0.02	poids	US-EPA, 1998	3000	37	sys. Resp.	Anses, 2013	250
Phénanthrène	85-01-8	1.0E-03	"	-	6.0E-07	"	-	0.04	syst.hepatique	RIVM, 2000	3000	-	-	-	-
Anthracène	120-12-7	1.0E-02	"	-	6.0E-06	"	-	0.3	-	US-EPA, 1993	3000	-	-	-	-
Fluoranthène	206-44-0	1.0E-03	"	-	6.0E-07	"	-	0.04	syst.hepatique	US-EPA, 1993	3000	-	-	-	-
Pyrène	129-00-0	1.0E-03	"	-	6.0E-07	"	-	0.03	rein	US-EPA, 1989	3000	-	-	-	-
Benzo(a)anthracène	56-55-3	1.0E-01	"	-	6.0E-05	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrysene	218-01-9	1.0E-02	"	-	6.0E-06	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
benzo(b)fluoranthène	205-99-2	1.0E-01	"	-	6.0E-05	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
benzo(k)fluoranthène	207-08-9	1.0E-01	"	-	6.0E-05	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(a)pyrène	50-32-8	1.0E+00	tractus respiratoire et tumeur gastrointestinale	US-EPA2017	6.0E-04	tractus respiratoire	US-EPA 2017	0.0003	developpement	US-EPA 2017	300	0.002	developpement	US-EPA 2017	3000
Dibenzo(a,h)anthracène	53-70-3	1.0E+00	"	-	6.0E-04	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
benzo(g,h,i) pérylène	191-24-2	1.0E-02	"	-	6.0E-06	"	-	0.03	, néphrotoxique	RIVM-2001 (TDI), retenu par INERIS 2011	1000	-	-	-	-
indéno(1,2,3-c,d)pyrène	193-39-5	1.0E-01	"	-	6.0E-05	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH															
Aliphatic nC>10-nC12	non adéquat	-	-	-	-	-	-	0.1	syst. nerveux syst. hépatique	TPHCWG & MADEP	1000	1 000	syst. Hépatique	TPHCWG, 1997	1000
Aliphatic nC>16-nC35	non adéquat	-	-	-	-	-	-	2	tumeurs hépatiques	TPHCWG & MADEP	100	-	-	TPHCWG & MADEP	-
POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS															
PCB (associés a l'aroclor 1254)	non adéquat	2	hépatique	US-EPA, 1997	5.7E-04	hépatique	US-EPA 1997	0.00002	sys immunitaire	US-EPA, 1996	300	1	marginiaux	RIVM, 2000	300

6.5 Estimation des expositions

6.5.1 Concentrations dans les milieux d'exposition

► Hypothèses retenues – paramètres de transfert

Les hypothèses retenues pour les paramètres de transfert sont rappelées dans le **Tableau 8** et en **Annexe 8**.

Tableau 8 : Paramètres retenus liés au sol

Paramètre de transfert	Unités	Valeurs	Sources de données
TSPe=Concentration de particules en suspension dans l'air extérieur	kg/m ³	7E-08	HESP
TSPi=Concentration de particules en suspension dans l'air intérieur	kg/m ³	5,25E-08	HESP
frse = fraction de sol dans les poussières en extérieur	(-)	0,5	HESP
frsi = fraction de sol dans les poussières en intérieur	(-)	0,8	HESP

► Concentrations dans les poussières inhalables (extérieur)

Le **Tableau 9** présente les concentrations estimées en poussières inhalables.

L'ensemble des équations utilisées pour l'évaluation des concentrations dans les poussières inhalables est présenté en **Annexe 8**.

Les teneurs sous forme particulaire calculées au droit du groupe scolaire Coty Moulin sont inférieures aux valeurs guides ou réglementaires.

Tableau 9 : Concentrations calculées dans poussières

Substances	AIR EXTERIEUR			Concentrations calculées dans l'air extérieur
	(µg/m³)	(µg/m³)	(µg/m³)	Sans recouvrement
	Bruit de fond (source OQAI (P90) ou INERIS,2009 (urbain))	Valeurs réglementaires - décret n° 2010-1250 (valeur limite/valeur cible)	Valeurs guide OMS	Concentration de polluant sous forme particulaire calculée dans l'air extérieur (µg/m³)
METAUX ET METALLOIDES				
Cuivre (Cu)	0.0279	-	-	1.58E-03
Plomb (Pb)	0.055	0.5	0.5	6.84E-03
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES				
Naphtalène	0.009	-	-	3.15E-06
Phénanthrène	0.0082	-	-	4.90E-05
Anthracène	0.0007	-	-	8.40E-06
Fluoranthène	0.003	-	-	6.30E-05
Pyrène	0.0025	-	-	4.90E-05
Benzo(a)anthracène	0.0032	-	-	3.05E-05
Chrysène	0.004	-	-	3.36E-05
benzo(b)fluoranthène	0.0043	-	-	2.87E-05
benzo(k)fluoranthène	0.0019	-	-	1.26E-05
Benzo(a)pyrène	0.00452	0.001	0.00012	2.52E-05
Dibenzo(a,h)anthracène	0.00062	-	-	2.80E-06
benzo(g,h,i) pérylène	0.0049	-	-	1.09E-05
indéno(1,2,3-c,d)pyrène	0.0027	-	-	1.65E-05
HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH				
Aliphatic nC>10-nC12	9.8	-	-	2.38E-04
Aliphatic nC>16-nC35	-	-	-	1.23E-03
POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS				
PCB (associés a l'aroclor 1254)	-	-	-	8.40E-07

6.5.2 Estimation des expositions

6.5.2.1 Exposition par inhalation

Le calcul de la concentration moyenne inhalée est réalisé avec l'équation générique suivante (guide EDR du Ministère en charge de l'environnement/BRGM/INERIS, version 2000) :

$$CI_j = [C_j \times t_j \times T \times F / T_m]$$

avec :

- CI_j : concentration moyenne inhalée du composé j (en mg/m³).
- C_j : concentration du composé j dans l'air inhalé (mg/m³).
- T : durée d'exposition (années).
- F : fréquence d'exposition : nombre de jours d'exposition par an (jours/an).
- t_j : fraction du temps d'exposition à la concentration C_j pendant une journée (-)
- T_m : période de temps sur laquelle l'exposition est moyennée (jours).

Les concentrations moyennes inhalées sont calculées à partir des concentrations dans poussières présentées dans le **Tableau 9**.

Le détail des calculs est donné en **Annexe 10**.

6.5.2.2 Exposition par ingestion

Les quantités de polluant administrées, exprimées en dose journalière d'exposition, sont définies par l'équation générique suivante (guide EDR Ministère en charge de l'environnement/BRGM/INERIS, 2000) :

$$DJE_{ij} = \frac{C_i * Q_j * T * F}{P * T_m}$$

avec :

DJE_{ij} : dose journalière d'exposition liée à une exposition au milieu i par la voie orale (en mg/kg/j)
C_i : concentration d'exposition relative au milieu i (en mg/kg ou mg/l)
Q_j : taux d'ingestion par la voie orale (en kg/j ou l/j)
T : durée d'exposition (années)
F : fréquence d'exposition : nombre de jours d'exposition par an (jours/an)
P : poids corporel de la cible (kg)
T_m : période de temps sur laquelle l'exposition est moyennée (jours)

Les doses moyennes journalières induites par l'ingestion sont calculées à partir des concentrations dans les sols de surface présentées dans le **Tableau 6**.

Le poids corporel moyen d'un adulte est fixé à 60 kg pour les adultes à partir de 17 ans (INSERM et OMS). Cette valeur est cohérente avec la moyenne présentée dans le document de synthèse de l'INVS sur les variables humaines d'exposition (2012¹) sur la base de l'enquête décennale santé 2002-2003 menée par l'INSEE, de 61 kg.

Pour les enfants d'âges compris entre 2-6 ans (enfants maternelle), nous retiendrons des valeurs issues de ce même document pour cette tranche d'âge, soit 10 kg.

Le détail des autres paramètres est donné en **Annexe 9**.

Le détail des calculs est donné en **Annexe 10**.

► Modalité d'intégration de la bioaccessibilité dans l'évaluation des risques sanitaires

L'utilisation de la biodisponibilité orale absolue en évaluation de risque imposerait que les VTR soient elles-mêmes construites à partir de doses absorbées (ou internes). Or les VTR sont établies principalement sur la base de doses externes, ce qui a pour conséquence que l'utilisation de la notion de biodisponibilité absolue est actuellement impossible. Néanmoins, il est envisageable d'utiliser un facteur de biodisponibilité relative (BDrel ou RBD), lequel permet de quantifier la différence de biodisponibilité d'une substance entre une matrice « terre » et la matrice de référence (fondant la VTR) utilisé pour le calcul de risque.

Dans le cas présent, la biodisponibilité relative (RBD) peut être calculée ainsi selon l'équation suivante issue des corrélations in vivo/in vitro ayant permis la validation du test UBM :

$$RBD_{Pb\ G} = (0,92 \times BAc_{Pb\ G}) - 1,69$$

RBD : biodisponibilité relative de Pb dans la phase gastrique (G) (exprimée en %)
BAc : bioaccessibilité absolue de Pb dans la phase G dans le sol (exprimée en %)

La biodisponibilité relative utilisée dans les calculs de risque est 62 %, soit la RBD calculée par le laboratoire JUNIA à partir de bioaccessibilité UBM.

Le facteur de biodisponibilité relative peut donc être utilisé pour le calcul de la dose d'exposition ajustée (DJE_{ajustée}) :

$$DJE_{ajustée} = DJE \times RBD$$

¹ Demeureaux C, Zeghnoun A. Synthèse des travaux du département santé environnement de l'institut de veille sanitaire sur les variables humaines d'exposition. Saint Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2012. 28p.

Initialement il était retenu pour le plomb, l'utilisation de la bioaccessibilité avec un facteur d'ajustement de 2 pour tenir compte d'un part de la fraction absorbée du plomb qui est comprise entre 20 à 80% chez l'enfant selon son âge (80% retenu dans le calcul) et de l'autre de la biodisponibilité absolue de plomb dans la matrice de référence (celle de l'étude ayant servi à établir la VTR) qui peut être estimée à 40% en moyenne (fraction absorbée = fraction biodisponible du fait d'une absence de métabolisation du plomb) (INERIS, 2020).

Conformément aux résultats du groupe de travail « Bioaccessibilité des métaux/métalloïdes dans les sols » piloté par l'Ineris à la demande du MTES et aux futures recommandations de son guide pratique sur la biodisponibilité du plomb à paraître au 1^{er} semestre 2025, la formule de la DJE_{ajustée} selon la formule évoquée ci-dessus sera considérée.

Pour la suite des calculs de risques, c'est la DJE ajustée qui est prise en compte, sur la base des résultats de biodisponibilité calculé depuis les résultats des essais UMB, sans facteur d'ajustement.

Conformément aux résultats du groupe de travail sur la bioaccessibilité des métaux/métalloïdes, la bioaccessibilité retenue est celle gastrique (et non la bioaccessibilité maximale entre celle gastrique et gastro-intestinale comme initialement recommandé par le rapport INVS-Ineris (2012)) car elle est considérée comme la plus représentative.

L'utilisation d'une DJE ajustée sur la base des résultats simplifiés HCl sera prise en compte en analyse des incertitudes.

6.5.2.3 Budget espace-temps (BET)

Le budget espace-temps des cibles considérées est présenté dans le **Tableau 10**.

Tableau 10 : Budgets espace/temps retenus

Scénario	Cibles		Période de temps sur laquelle l'exposition est moyennée
	Adultes travailleurs (enseignants)	Enfants primaire	
Groupe scolaire Coty Moulin Espaces verts	T = 42 ans Pratique sportive de 2 jours / semaine x 36 semaines soit 72 jours 5.0E-05 kg/j de de sols et poussières ingérées en extérieur	T = 5 ans Pratique sportive de 2 jours / semaine x 36 semaines soit 72 jours 9,1E-05 kg/j de de sols et poussières ingérées en extérieur	- 70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l'ensemble des organismes nationaux et internationaux pour l'établissement de valeurs toxicologiques et l'évaluation des risques) pour les effets cancérogènes quelle que soit la cible considérée - T (correspondant à durée d'exposition) pour les effets toxiques non cancérogènes quelle que soit la cible considérée

Les données utilisées sont issues de la synthèse des travaux du département santé environnement de l'institut de veille sanitaire sur les variables humaines d'exposition¹ d'une part, de l'Exposure Factor Handbook (US-EPA, EFH, 1997 et 2001) d'autre part, de la réglementation du travail en France et du BRGM dans le cadre des diagnostics de la pollution du milieu souterrain sur les « Établissements sensibles » pour les écoles.

¹ Demeureaux C, Zeghnoun A. Synthèse des travaux du département santé environnement de l'institut de veille sanitaire sur les variables humaines d'exposition. Saint Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2012. 28p.

Pour les durées d'exposition dans le contexte du travail, le cas le plus défavorable a été considéré pour les adultes qui travailleraient pendant 42 ans au même endroit (correspondant à la durée totale de la période de travail) ; cependant la variabilité de cette durée d'exposition est importante. Les durées de 220 jours/an correspondent aux durées « classiques » du travail en France. Nous considérons une pratique sportive de 2 jours / semaine sur 36 semaines soit 72 jours.

Concernant les taux d'ingestion de sols, pour les adultes, aucune donnée n'étant disponible dans le document de l'INVS, nous retiendrons la valeur sécuritaire couramment utilisée dans les études françaises et d'autres pays de **50 mg/jour** pour les adultes sans travail du sol.

La fréquence de bêchage en jardin pédagogique est jugée limitée. La prise en compte d'un taux d'ingestion par un adulte travailleur travaillant le sol (200 mg/j) sera étudiée en analyse des incertitudes.

Pour les enfants, nous nous baserons sur les travaux de synthèse de l'INVS sur les variables humaines d'exposition (2012), basés pour ce paramètre sur l'étude de Stanek et al. (2001), qui donne un percentile 95 de **91 mg/jour**.

6.6 Quantification des risques sanitaires

6.6.1 Méthodologie

6.6.1.1 Estimation du risque pour les effets toxiques sans seuil

Pour les effets toxiques sans seuil, et pour des faibles expositions, l'excès de risque individuel (ERI) est calculé de la façon suivante :

$$\text{ERI (inhalation)} = \text{CI} \times \text{ERUI}$$

$$\text{ERI (ingestion)} = \text{DJE} \times \text{ERU}_o$$

Les ERI s'expriment sous la forme mathématique 10^{-n} . Par exemple, un excès de risque de 10^{-5} présente la probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes exposées durant la vie entière.

Pour chaque scénario d'exposition, un ERI global est ensuite calculé en faisant :

- Pour chaque composé, la somme des risques liés à chacune des voies d'exposition,
- La somme des risques liés à chacun des composés cancérogènes.

Il n'existe pas de niveau d'excès de risque individuel universellement acceptable. Les documents du ministère en charge de l'environnement de février 2007, confirmés par ceux de 2017, relatifs aux sites et sols pollués et aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, considèrent que le niveau de risque « usuellement [retenue] au niveau international par les organismes en charge de la protection de la santé », de 10^{-5} est acceptable.

En cas d'exposition conjointe à plusieurs agents dangereux, l'Environmental Protection Agency des États-Unis (US-EPA) recommande de sommer l'ensemble des excès de risque individuels (ERI), quels que soient le type de cancer et l'organe touché, de manière à apprécier le risque cancérogène global qui pèse sur la population exposée.

6.6.1.2 Estimation du risque pour les effets toxiques à seuil

Pour les effets toxiques à seuil, un quotient de danger (QD) est défini pour chaque voie d'exposition de la manière suivante :

$$QD_{i,INH} = \frac{CI_{i,INH}}{RfCi}$$

$$QD_{i,ING} = \frac{DJE_{i,S}}{RfDi}$$

Un QD inférieur ou égal à 1 signifie que l'exposition de la population n'atteint pas le seuil de dose à partir duquel peuvent apparaître des effets indésirables pour la santé humaine. A l'inverse, un ratio supérieur à 1 signifie que l'effet toxique peut se déclarer dans la population, sans qu'il soit possible d'estimer la probabilité de survenue de cet événement.

En l'absence de doctrine unique sur l'additivité des risques et compte tenu de la méconnaissance à l'heure actuelle des mécanismes d'action pour la majorité des substances, nous procéderons à l'additivité des quotients de danger en **premier niveau d'approche**.

6.6.2 Quantification des risques sanitaires résiduels au droit du site

Les quotients de danger et excès de risques individuels liés aux différentes expositions ont été calculés à partir des valeurs toxicologiques et des niveaux d'exposition estimés au paragraphe précédent. Ils sont présentés dans les tableaux **Tableau 6** et **Tableau 7**.

La méthodologie adoptée est celle préconisée par les circulaires ministérielles de février 2007 reprise dans les textes d'avril 2017. L'évaluation du risque nécessite la prise en compte simultanée d'expositions par différentes voies et concerne l'ensemble des substances pour lesquelles on considérera ici l'additivité des risques.

Le détail du calcul est donné en **Annexe 10**.

Tableau 11 : Synthèse des QD et ERI – Groupe scolaire Kergomard Brossolette

	Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)		
	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque
INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.00	0.00	Aliphatic nC>10- nC12
INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	1.55E-09	1.85E-10	Plomb (Pb)	0.00	0.00	Benzo(a)pyrène
INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	2.13E-07	1.85E-07	Plomb (Pb)	0.03	0.24	Plomb (Pb)
TOTAL	2.1E-07	1.8E-07		0.03	0.24	

Risques non significatifs
Risques significatifs

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Ville de Ronchin, avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, les niveaux de risques estimés sont conformes aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées.

6.7 Analyse des incertitudes

L'analyse des incertitudes d'une évaluation des risques et la sensibilité des paramètres retenus pour cette évaluation est une partie intégrante d'un calcul de risque sanitaire.

Afin de ne pas alourdir cette analyse les paramètres clés de l'évaluation réalisée sont ici discutés, ainsi que leurs incidences sur les résultats de l'évaluation. Ces paramètres clés sont dépendants des scénarios d'exposition et des substances retenues.

Plusieurs facteurs engendrent des incertitudes sur les risques évalués. Pour la majorité des facteurs engendrant ces incertitudes, l'approche adoptée a été « réaliste » pour les durées d'exposition et bioaccessibilité du plomb, et « sécuritaire » pour les taux d'ingestion :

- La quantité de sols ingérés : les taux d'ingestion journalier pris en compte ne tient pas compte de la durée de présence des usagés, et peut conduire à une surestimation des doses liées à l'ingestion de sols/poussières et ainsi des risques induits ;
- La prise en compte du facteur de bioaccessibilité réelle du plomb mesuré sur site pour le calcul de risque ;
- La considération d'une concentration en plomb maximale de la campagne de décembre 2024 uniquement (échantillons superficiels et analyses sur les fractions granulométriques réellement inhalées / ingérées) ;
- Les durées d'exposition.

Pour la majorité de ces paramètres, les connaissances actuelles ne permettent pas de réduire ces incertitudes.

Tableau 12 : Variables générant les incertitudes majeures de l'évaluation

Variable	Voie d'exposition touchée	Poids dans l'évaluation	Approche retenue																																																																																				
			Non prise en compte de l'exposition au bruit de fond																																																																																				
Bruit de fond	Inhalation et ingestion de sols et/ou poussières	Faible	Dans la mesure où le bruit de fond et ses incidences sanitaires n'ont pas à ce jour fait l'objet d'une procédure de gestion nationale, la présente étude a été menée en ne considérant que la compatibilité vis-à-vis des composés présents en concentrations supérieures au bruit de fond sur le site. Cette pratique correspond à ce qui est couramment réalisé dans ce type d'étude. Cependant, il faut rappeler que : - Certains métaux n'ont pas été retenus, car les concentrations dans les sols sont jugées appartenir au bruit de fond. Leur présence sur site et hors site pourrait dans certains cas induire des niveaux de risques qui seraient jugés inacceptables (c'est le cas en particulier de l'arsenic) ; - Pour les métaux et métalloïdes présents dans les sols à des concentrations supérieures à la gamme du bruit de fond et pris en compte dans la présente étude, une part du risque évalué est lié à un bruit de fond régional ou national ; - La présence potentielle de composés organiques volatils (benzène, solvants, etc.) ou de poussières dans l'air atmosphérique de certaines agglomérations (suivis parfois par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air), non liée au site, n'est pas prise en compte.																																																																																				
			Choix et caractéristiques des composés																																																																																				
Valeurs Toxicologiques de référence	Ingestion	Faible	Les VTR ont été retenues conformément à la note d'information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués. Malgré l'existence d'incertitudes sur les VTR (concernant le degré de confiance accordées aux études, les facteurs de sécurité, les désaccords entre experts toxicologues), l'approche que nous avons retenue rend compte des connaissances scientifiques et techniques du moment et n'engendre pas d'incertitude majeure sur les conclusions formulées quant à l'acceptabilité des risques. Dans notre cas, en accord avec la Ville de Ronchin, il a été décidé de recalculer la DJE pour le plomb à partir des analyses de biodisponibilité en phase gastrique calculée sur les tests UBM. En considérant la méthodologie actuelle (avec un DJE ajustée = DJE x bioaccessibilité x2), les niveaux de risques sont restent acceptables. <table><tr><th></th><th colspan="3">Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)</th><th colspan="3">Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)</th></tr><tr><th></th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th></tr><tr><td>INHALATION air extérieur sans recouvrement</td><td>1.19E-10</td><td>2.12E-11</td><td>Naphtalène</td><td>0.0002</td><td>0.0003</td><td>Aliphatic nC>10-nC12</td></tr><tr><td>INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)</td><td>1.55E-09</td><td>1.85E-10</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.0003</td><td>0.0003</td><td>Benzo(a)pyrène</td></tr><tr><td>INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)</td><td>3.15E-07</td><td>2.73E-07</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.06</td><td>0.47</td><td>Plomb (Pb)</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3.2E-07</td><td>2.7E-07</td><td></td><td>0.06</td><td>0.47</td><td></td></tr></table> Risques non significatifs Risques significatifs En considérant la biodisponibilité maximale calculée à partir des tests HCL (77,15%) les niveaux de risques restent acceptables. Notons que les résultats sont donnés à titre indicatif, le calcul de la biodisponibilité sur la base de test HCL n'étant pas encore validé par les guides en cours. <table><tr><th></th><th colspan="3">Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)</th><th colspan="3">Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)</th></tr><tr><th></th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th></tr><tr><td>INHALATION air extérieur sans recouvrement</td><td>1.19E-10</td><td>2.12E-11</td><td>Naphtalène</td><td>0.0002</td><td>0.0003</td><td>Aliphatic nC>10-nC12</td></tr><tr><td>INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)</td><td>1.55E-09</td><td>1.85E-10</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.0003</td><td>0.0003</td><td>Benzo(a)pyrène</td></tr><tr><td>INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)</td><td>2.38E-07</td><td>2.06E-07</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.04</td><td>0.29</td><td>Plomb (Pb)</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2.4E-07</td><td>2.1E-07</td><td></td><td>0.04</td><td>0.29</td><td></td></tr></table> Risques non significatifs Risques significatifs		Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)				Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.0002	0.0003	Aliphatic nC>10-nC12	INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	1.55E-09	1.85E-10	Plomb (Pb)	0.0003	0.0003	Benzo(a)pyrène	INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	3.15E-07	2.73E-07	Plomb (Pb)	0.06	0.47	Plomb (Pb)	TOTAL	3.2E-07	2.7E-07		0.06	0.47			Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)				Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.0002	0.0003	Aliphatic nC>10-nC12	INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	1.55E-09	1.85E-10	Plomb (Pb)	0.0003	0.0003	Benzo(a)pyrène	INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	2.38E-07	2.06E-07	Plomb (Pb)	0.04	0.29	Plomb (Pb)	TOTAL	2.4E-07	2.1E-07		0.04	0.29	
	Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)																																																																																			
	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque																																																																																	
INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.0002	0.0003	Aliphatic nC>10-nC12																																																																																	
INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	1.55E-09	1.85E-10	Plomb (Pb)	0.0003	0.0003	Benzo(a)pyrène																																																																																	
INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	3.15E-07	2.73E-07	Plomb (Pb)	0.06	0.47	Plomb (Pb)																																																																																	
TOTAL	3.2E-07	2.7E-07		0.06	0.47																																																																																		
	Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)																																																																																			
	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque																																																																																	
INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.0002	0.0003	Aliphatic nC>10-nC12																																																																																	
INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	1.55E-09	1.85E-10	Plomb (Pb)	0.0003	0.0003	Benzo(a)pyrène																																																																																	
INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	2.38E-07	2.06E-07	Plomb (Pb)	0.04	0.29	Plomb (Pb)																																																																																	
TOTAL	2.4E-07	2.1E-07		0.04	0.29																																																																																		
Cumul des QD et des ERI	Toutes	Faible	Il convient de rappeler la limite méthodologique des évaluations de risques sanitaires lorsque plusieurs substances peuvent avoir entre elles des effets synergiques ou antagonistes. A l'heure actuelle, les éléments qui permettraient de déterminer si les effets se cumulent ou non ne sont pas disponibles et il n'y a pas de consensus sur une méthode pour prendre en compte les effets de mélanges. <table><tr><th></th><th>Somme des ERI ou QD</th><th>Justification</th><th>Consensus</th></tr><tr><td>ERI</td><td>Oui, quels que soient les organes cibles, les types de cancer et les voies d'exposition.</td><td>On parle de cancer en général quelle que soit la cause ou le mécanisme.</td><td>Oui, internationaux</td></tr><tr><td>QD</td><td>Discutable</td><td>Approche par organe cible</td><td>Proche des consensus nationaux et internationaux</td></tr><tr><td>Si Somme QD >1</td><td>Faire la somme par organe cible</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> La sommation des QD n'est pas de nature à modifier les conclusions de l'étude.		Somme des ERI ou QD	Justification	Consensus	ERI	Oui, quels que soient les organes cibles, les types de cancer et les voies d'exposition.	On parle de cancer en général quelle que soit la cause ou le mécanisme.	Oui, internationaux	QD	Discutable	Approche par organe cible	Proche des consensus nationaux et internationaux	Si Somme QD >1	Faire la somme par organe cible	-	-																																																																				
	Somme des ERI ou QD	Justification	Consensus																																																																																				
ERI	Oui, quels que soient les organes cibles, les types de cancer et les voies d'exposition.	On parle de cancer en général quelle que soit la cause ou le mécanisme.	Oui, internationaux																																																																																				
QD	Discutable	Approche par organe cible	Proche des consensus nationaux et internationaux																																																																																				
Si Somme QD >1	Faire la somme par organe cible	-	-																																																																																				
			Caractéristiques des sources de pollution et concentrations dans les différents milieux																																																																																				
Source « sols de surface »	Inhalation et ingestion de	Fort	Réaliste : teneurs maximales des campagnes du 06/08/2024 et du 16/12/2024 (pour l'ensemble des paramètres excepté le plomb) retenues en supposant que ces teneurs sont identiques sur l'ensemble du site. Pour le plomb, on retient la teneur maximale mesurée le 16/12/2024.																																																																																				

Variable	Voie d'exposition touchée	Poids dans l'évaluation	Approche retenue																																																																																		
	sols et/ou poussières		Le site a fait l'objet d'un échantillon composite à partir des différents points de prélèvements. Les analyses sont donc jugées représentatives de l'ensemble du site. En calculant les niveaux de risques en prenant en compte la teneur maximale en plomb mesurée lors des 2 campagnes de 2024, les niveaux de risques restent acceptables. <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)</th><th colspan="3">Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)</th></tr><tr><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th></tr></thead><tbody><tr><td>INHALATION air extérieur sans recouvrement</td><td>1.19E-10</td><td>2.12E-11</td><td>Naphtalène</td><td>0.0002</td><td>0.0003</td><td>Aliphatic nC>10-nC12</td></tr><tr><td>INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)</td><td>2.33E-09</td><td>2.77E-10</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.0003</td><td>0.0003</td><td>Benzo(a)pyrène</td></tr><tr><td>INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)</td><td>2.78E-07</td><td>2.41E-07</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.05</td><td>0.38</td><td>Plomb (Pb)</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2.8E-07</td><td>2.4E-07</td><td></td><td>0.05</td><td>0.38</td><td></td></tr></tbody></table> Risques non significatifs Risques significatifs		Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)			Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.0002	0.0003	Aliphatic nC>10-nC12	INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	2.33E-09	2.77E-10	Plomb (Pb)	0.0003	0.0003	Benzo(a)pyrène	INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	2.78E-07	2.41E-07	Plomb (Pb)	0.05	0.38	Plomb (Pb)	TOTAL	2.8E-07	2.4E-07		0.05	0.38																																										
	Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)				Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)																																																																																
	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque																																																																															
INHALATION air extérieur sans recouvrement	1.19E-10	2.12E-11	Naphtalène	0.0002	0.0003	Aliphatic nC>10-nC12																																																																															
INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	2.33E-09	2.77E-10	Plomb (Pb)	0.0003	0.0003	Benzo(a)pyrène																																																																															
INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	2.78E-07	2.41E-07	Plomb (Pb)	0.05	0.38	Plomb (Pb)																																																																															
TOTAL	2.8E-07	2.4E-07		0.05	0.38																																																																																
			Caractéristiques des sols																																																																																		
Lithologie	Toutes	Faible	Réaliste : les sols prélevés correspondent à de la terre végétale homogène dont les caractéristiques sont assimilées au sol limoneux. A noter que ces paramètres liés au dégazage/ inhalation des composés volatils sont peu pertinents dans le cadre de cette étude (voie minoritaire – dilution extérieure et absence de composés volatils détectés dans les sols).																																																																																		
			Paramètres liés aux usagés/cibles																																																																																		
Durée d'exposition des cibles	Inhalation intérieure et extérieur Ingestion de sols et/ou poussières	Faible	Réaliste pour le cas d'espaces verts d'un groupe scolaire. En prenant en compte une exposition « classique » de 5 j/semaine (176 j/an pour les adultes et enfants), les niveaux de risques sont plus élevés mais restent acceptables. <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)</th><th colspan="3">Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)</th></tr><tr><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th></tr></thead><tbody><tr><td>INHALATION air extérieur sans recouvrement</td><td>2.90E-10</td><td>5.18E-11</td><td>Naphtalène</td><td>0.0005</td><td>0.0008</td><td>Aliphatic nC>10-nC12</td></tr><tr><td>INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)</td><td>3.80E-09</td><td>4.52E-10</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.0009</td><td>0.0009</td><td>Benzo(a)pyrène</td></tr><tr><td>INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)</td><td>5.21E-07</td><td>4.51E-07</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.08</td><td>0.57</td><td>Plomb (Pb)</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>5.2E-07</td><td>4.5E-07</td><td></td><td>0.08</td><td>0.58</td><td></td></tr></tbody></table> Risques non significatifs Risques significatifs En prenant en compte une exposition « classique » de 5 j/semaine (176 j/an pour les adultes et enfants) et en considérant la teneur maximale mesurée dans les sols de surface (320 mg/kg en plomb), les niveaux de risques sont plus élevés mais restent acceptables. <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)</th><th colspan="3">Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)</th></tr><tr><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th><th>Adulte Travailleur</th><th>Enfant primaire</th><th>Composés tirant le risque</th></tr></thead><tbody><tr><td>INHALATION air extérieur sans recouvrement</td><td>2.90E-10</td><td>5.18E-11</td><td>Naphtalène</td><td>0.0005</td><td>0.0008</td><td>Aliphatic nC>10-nC12</td></tr><tr><td>INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)</td><td>5.69E-09</td><td>6.78E-10</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.0009</td><td>0.0009</td><td>Benzo(a)pyrène</td></tr><tr><td>INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)</td><td>6.79E-07</td><td>5.89E-07</td><td>Plomb (Pb)</td><td>0.13</td><td>0.93</td><td>Plomb (Pb)</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6.9E-07</td><td>5.9E-07</td><td></td><td>0.13</td><td>0.93</td><td></td></tr></tbody></table> Risques non significatifs Risques significatifs		Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)			Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	INHALATION air extérieur sans recouvrement	2.90E-10	5.18E-11	Naphtalène	0.0005	0.0008	Aliphatic nC>10-nC12	INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	3.80E-09	4.52E-10	Plomb (Pb)	0.0009	0.0009	Benzo(a)pyrène	INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	5.21E-07	4.51E-07	Plomb (Pb)	0.08	0.57	Plomb (Pb)	TOTAL	5.2E-07	4.5E-07		0.08	0.58			Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)			Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	INHALATION air extérieur sans recouvrement	2.90E-10	5.18E-11	Naphtalène	0.0005	0.0008	Aliphatic nC>10-nC12	INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	5.69E-09	6.78E-10	Plomb (Pb)	0.0009	0.0009	Benzo(a)pyrène	INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	6.79E-07	5.89E-07	Plomb (Pb)	0.13	0.93	Plomb (Pb)	TOTAL	6.9E-07	5.9E-07		0.13	0.93	
	Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)				Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)																																																																																
	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque																																																																															
INHALATION air extérieur sans recouvrement	2.90E-10	5.18E-11	Naphtalène	0.0005	0.0008	Aliphatic nC>10-nC12																																																																															
INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	3.80E-09	4.52E-10	Plomb (Pb)	0.0009	0.0009	Benzo(a)pyrène																																																																															
INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	5.21E-07	4.51E-07	Plomb (Pb)	0.08	0.57	Plomb (Pb)																																																																															
TOTAL	5.2E-07	4.5E-07		0.08	0.58																																																																																
	Effets toxiques sans seuil Excès de risques individuels (ERI)			Effets toxiques à seuil non cancérigènes Quotient de danger (QD)																																																																																	
	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque	Adulte Travailleur	Enfant primaire	Composés tirant le risque																																																																															
INHALATION air extérieur sans recouvrement	2.90E-10	5.18E-11	Naphtalène	0.0005	0.0008	Aliphatic nC>10-nC12																																																																															
INHALATION de poussières (intérieur + extérieur)	5.69E-09	6.78E-10	Plomb (Pb)	0.0009	0.0009	Benzo(a)pyrène																																																																															
INGESTION de sol et poussières (intérieur + extérieur)	6.79E-07	5.89E-07	Plomb (Pb)	0.13	0.93	Plomb (Pb)																																																																															
TOTAL	6.9E-07	5.9E-07		0.13	0.93																																																																																
Quantité de sols ingérés	Ingestion de sols et/ou poussières	Fort	Sécuritaire : prise en compte des quantités de sols ingérées par jour de présence en intérieur (débit de 0,05 mg/évènement) et sur les jardins du site étudié (respectivement pour les adultes et enfants : débits de 50 et 91 mg/évènement), <u>ne tenant pas compte de la durée de présence des usagés</u>. Il s'agit d'une approche sécuritaire et généralement adoptée pour la modélisation des quantités de sols/poussières ingérés. Compte tenu de la non prise en compte de la variabilité temporelle de l'ingestion, il apparaît que l'utilisation de ces valeurs génériques conduit à une surestimation des doses liées à l'ingestion de sols/poussières et ainsi des risques induits (explication et réduction d'incertitude liée à l'ingestion de sols en évaluation des expositions environnementales, Ph. Glorennec (ERS, 2005)). L'application d'un facteur d'abattement permettrait de tenir compte du temps d'exposition en espaces-verts. La prise en compte d'une durée de base de 4 heures au lieu de 8 heures engendre potentiellement une surestimation d'un facteur 2. En outre, l'incertitude quant à la majoration des expositions par la prise en compte de ces facteurs, peut atteindre un facteur 2 à 4 (correspondant à l'écart entre les médianes et les centiles élevés des mesures des marqueurs de cette ingestion chez les enfants (Stanek, 2001)). Si dans des contextes particuliers, des informations complémentaires pourraient venir préciser le budget espace-temps des populations et leurs âges et ainsi réduire les incertitudes associées à l'évaluation, dans la majorité des cas, à l'heure actuelle, la variabilité des données et l'absence de consensus clair pour l'estimation des expositions potentielles, nous conduit à conserver cette approche suivant le principe de précaution.																																																																																		

7. Synthèse et recommandations

7.1 Synthèse

La Ville de Ronchin souhaite confirmer la compatibilité d'usage sur des sites de lieux d'accueil de la petite enfance (écoles, halte-garderie, parcs publics). Le site du groupe scolaire Coty Moulin fait l'objet du présent rapport.

Dans ce contexte, la VILLE DE RONCHIN a missionné GINGER BURGEAP en 2024 pour la réalisation de diagnostics de la qualité du milieu souterrain accompagnés d'Evaluations Quantitatives des Risques Sanitaires.

Les investigations réalisées ont mis en évidence la présence d'anomalies de concentrations en cuivre et plomb dans les sols superficiels (0-0,1 m de profondeur) du groupe scolaire Coty Moulin. On note des teneurs en plomb particulièrement élevées en particulier dans la zone centrale entourée par la piste d'athlétisme.

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Ville de Ronchin, avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, les niveaux de risques estimés étaient supérieurs aux critères d'acceptabilité tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées, notamment vis-à-vis des enfants en maternelle et des concentrations en plomb dans les sols des espaces verts.

Considérant cela, la Ville de Ronchin souhaite actualiser l'EQRS sur la base de nouveaux prélèvements de sols de surface, en tenant compte des teneurs en plomb sur les fractions granulométriques majoritairement inhalées/ingérées (fraction fines), et en tenant compte dans les calculs de risques des dernières méthodes de calcul de dose journalière ajustée, basée sur la biodisponibilité, conformément aux recommandations du guide pratique sur la biodisponibilité du plomb de l'INERIS à paraître au 1^{er} semestre 2025.

Les investigations réalisées en décembre 2024, ont mis en évidence :

- Des teneurs en plomb dans les sols de surfaces supérieures au seuil de vigilance HCSP mais conformes au seuil de dépistage sur l'ensemble des prélèvements (teneurs comprises entre 137,8 et 195,4 mg/kg MS).
- Notons que ces teneurs restent du même ordre de grandeur que les teneurs détectées précédemment par GINGER BURGEAP (entre 120 et 320 mg/kg) ce qui est cohérent ;
- Les bioaccessibilités calculées sont globalement du même ordre de grandeur (entre 90,9 et 167,6 mg/kg soit entre 66 et 85,7%) ;
 - Une bonne corrélation est observable entre la bioaccessibilité déduite (tests simplifiés) et celle mesurée (135,4 mg/kg MS soit 69,3%).

A titre indicatif, en considérant la bioaccessibilité mesurée, la biodisponibilité calculée est de 62%.

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par la Ville de Ronchin, avec les conditions d'études retenues, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, **les niveaux de risques estimés sont conformes aux critères d'acceptabilité** tels que définis par la politique nationale de gestion des sites pollués pour les hypothèses considérées.

Plusieurs facteurs engendrent des incertitudes sur les risques évalués. Pour la majorité des facteurs engendrant ces incertitudes, l'approche adoptée a été « réaliste » pour les durées d'exposition et bioaccessibilité du plomb, et « sécuritaire » pour les taux d'ingestion :

- La quantité de sols ingérés : les taux d'ingestion journalier pris en compte ne tient pas compte de la durée de présence des usagés, et peut conduire à une surestimation des doses liées à l'ingestion de sols/poussières et ainsi des risques induits ;
- La prise en compte du facteur de bioaccessibilité réelle du plomb mesuré sur site pour le calcul de risque ;
- La considération d'une concentration en plomb maximale de la campagne de décembre 2024 uniquement (échantillons superficiels et analyses sur les fractions granulométriques réellement inhalées / ingérées) ;
- Les durées d'exposition.

Pour la majorité de ces paramètres, les connaissances actuelles ne permettent pas de réduire ces incertitudes.

7.2 Recommandations

Selon la présente étude, l'usage est jugé compatible avec la qualité des milieux. Cette conclusion est confortée par l'analyse de l'étude des incertitudes. Ainsi, la substitution ou recouvrement des sols de surface n'est pas jugée nécessaire.

A la vue de ces résultats, GINGER BURGEAP recommande également de garder en mémoire la qualité des sols au droit du site. En cas de changement d'usage ou de scénarii d'exposition, il conviendra de venir vérifier la nouvelle compatibilité des usages avec les teneurs présentes dans les sols.

8. Limites d'utilisation d'une étude de pollution

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP.

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société.

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des événements ultérieurs au diagnostic (interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant.

4- La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes et/ou erronées et en cas d'omission, de défaillance et/ou erreur dans les informations communiquées.

5- Un rapport d'étude de pollution et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'Ouvrage ou pour un autre projet que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de GINGER BURGEAP

La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra être engagée en dehors du cadre de la mission objet du présent mémoire si les préconisations ne sont pas mises en œuvre.

ANNEXES



Annexe 1.

Résultats des analyses antérieures

Cette annexe contient 2 pages.

D.3. Confrontation des résultats d'analyses aux valeurs de référence

Paramètres	Unités	LQ	C1	C2	Valeurs moyennes dans les horizons de surface environnants - GIS Sol	Valeurs-seuil I.S.D.I - Arrêté 12/12/14	Valeurs-seuils Décret Sol 01/03/18 Wallonie
Arsenic (As)	mg/kg M.S.	1	11.5	8.35	10	-	40
Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	0.4	0.61	0.81	0.5	-	3
Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	5	16.7	17.7	100	-	125
Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	5	44.2	56.1	20	-	110
Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	1	18.4	17.6	20	-	150
Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	5	195	401	<30	-	200
Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	5	137	179	75	-	230
Mercure (Hg)	mg/kg M.S.	0.1	0.41	0.45	-	-	1
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/kg M.S.	15	36.5	60.3	-	500	-
Naphtalène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	1.7
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	0.8
Acénaphène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	3.9
Fluorène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	9
Phénanthrène	mg/kg M.S.	0.05	0.25	0.12	-	-	12
Anthracène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	0.7
Fluoranthène	mg/kg M.S.	0.05	0.22	0.16	-	-	23
Pyrène	mg/kg M.S.	0.05	0.17	0.11	-	-	3.6
Benzo-(a)-anthracène	mg/kg M.S.	0.05	0.13	0.057	-	-	1
Chrysène	mg/kg M.S.	0.05	0.095	0.11	-	-	5
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	0.05	0.19	0.11	-	-	0.3
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	0.05	0.063	<0.05	-	-	1.3
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	0.05	0.1	0.056	-	-	0.5
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	0.6
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	0.05	0.064	<0.05	-	-	3
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	0.05	0.12	0.093	-	-	0.2
Somme des HAP (16)	mg/kg M.S.	-	1.4	0.82	-	50	-
Somme des PCB (7)	mg/kg M.S.	-	<0.01	<0.01	-	1	-
Benzène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	0.2
Toluène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	3
Ethylbenzène	mg/kg M.S.	0.05	<0.05	<0.05	-	-	6
Xylènes	mg/kg M.S.	0.05	<0.1	<0.1	-	-	2
Somme des BTEX (5)	mg/kg M.S.	-	<0.0500	<0.0500	-	6	-

	Valeur en dessous de la limite de quantification
	Valeur en dessous des seuils
	Valeur dépassant les valeurs moyennes dans les horizons de surface - Gis Sol
	Valeur dépassant le seuil d'intervention en Wallonie - Décret sol du 01/03/18

Tableau 7. Résultats des analyses de sol de l'école Jean Moulin.

BGP323_A-V5

Campagne		Campagne du 07/08/2024		
Localisation		Groupe scolaire Coty Moulin		
Sondage		CM-1	CM-2	CM-3
Echantillon		CM-1 (0-0.1m)	CM-2 (0-0.1m)	CM-3 (0-0.1m)
Profondeur (m)		0-0.1m	0-0.1m	0-0.1m
Valeur PID (ppmV)		<1 ppmV	<1 ppmV	<1 ppmV
Indice organoleptique		-	-	-
Lithologie				
Bruit de fond - Ville de Lille (1)	HCSP Seuil vigilance / Seuil dépistage	Terre végétale	Terre végétale	Terre végétale

ANALYSES SUR SOL BRUT						
Matière sèche	%	-	-	81.3	83	81.8
COT						
COT Carbone Organique Total (2)	mg/kg M.S.	-	-	-	-	-
Métaux et métalloïdes						
Arsenic (As)	mg/kg M.S.	25	25	7.6	6.8	9.3
Cadmium (Cd)	mg/kg M.S.	1	1	0.6	0.7	0.6
Chrome (Cr)	mg/kg M.S.	77	-	24	23	24
Cuivre (Cu)	mg/kg M.S.	35	-	39	42	45
Mercure (Hg)	mg/kg M.S.	1	1	0.2	0.27	0.34
Nickel (Ni)	mg/kg M.S.	41	-	17	19	22
Plomb (Pb)	mg/kg M.S.	100	100 / 300	320	120	170
Zinc (Zn)	mg/kg M.S.	225	-	110	160	170
Hydrocarbures volatils C5-C10						
Fraction > C6 - C8 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,40	<0,40	<0,40
Fraction > C8 - C10 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,40	<0,40	<0,40
Fraction C5-C6 Aliphatiques	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,40	<0,40	<0,40
Fraction > C6-C8 Aliphatiques	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,20	<0,20	<0,20
Fraction > C8-C10 Aliphatiques	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,20	<0,20	<0,20
Fraction aromatique >C6-C8	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,20	<0,20	<0,20
Fraction aromatique >C8-C10	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,20	<0,20	<0,20
Somme des hydrocarbures C5-C10	mg/kg M.S.	LQ	-	<1,0	<1,0	<1,0
Indice hydrocarbure C10-C40						
Fraction > C10 - C12 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	<4,0	<4,0	6.8
Fraction > C12 - C16 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	<4,0	<4,0	<4,0
Fraction > C16 - C20 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	3	7.7	2.8
Fraction > C20 - C24 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	2.8	8.3	3.7
Fraction > C24 - C28 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	3.1	7.5	5.4
Fraction > C28 - C32 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	4.8	8.1	7.6
Fraction > C32 - C36 inclus	mg/kg M.S.	LQ	-	<2,0	3.6	3.3
Fraction > C36 - C40 exclus	mg/kg M.S.	LQ	-	<2,0	<2,0	<2,0
Somme des hydrocarbures C10-C40	mg/kg M.S.	75	-	<20,0	40.1	32.4
HAP						
Naphtalène	mg/kg M.S.	0.15	-	0.09	0.07	<0,050
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	-	-	<0,050	<0,050	<0,050
Acénaphthène	mg/kg M.S.	-	-	<0,050	<0,050	<0,050
Fluorène	mg/kg M.S.	-	-	<0,050	<0,050	<0,050
Phénanthrène	mg/kg M.S.	-	-	0.26	1.4	0.17
Anthracène	mg/kg M.S.	-	-	<0,050	0.24	<0,050
Fluoranthène	mg/kg M.S.	-	-	0.57	1.8	0.28
Pyrène	mg/kg M.S.	-	-	0.33	1.4	0.17
Benzo(a)anthracène	mg/kg M.S.	-	-	0.12	0.87	0.16
Chrysène	mg/kg M.S.	-	-	0.17	0.96	0.18
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	-	-	0.17	0.82	0.31
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	-	-	0.10	0.36	0.11
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	0.91	-	0.14	0.72	0.2
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	-	-	<0,050	0.08	<0,050
Benzo(g,h,i)peryène	mg/kg M.S.	-	-	0.14	0.31	0.17
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg M.S.	-	-	0.12	0.47	0.17
Somme des HAP	mg/kg M.S.	9.86	-	2.21	9.50	1.92
BTEX						
Benzène	mg/kg M.S.	0.055	-	<0,05	<0,05	<0,05
Toluène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
Ethylbenzène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
m,p-Xylène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,10	<0,10	<0,10
o-Xylène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,050	<0,050	<0,050
Somme des BTEX	mg/kg M.S.	0.28	-	n.d.	n.d.	n.d.
COHV						
Tétrachloroéthylène (PCE)	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
Trichloroéthylène (TCE)	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
Cis-1,2-dichloroéthylène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,025	<0,025	<0,025
Trans-1,2-dichloroéthylène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,025	<0,025	<0,025
1,1-dichloroéthylène	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,10	<0,10	<0,10
Chlorure de Vinyle	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,02	<0,02	<0,02
1,1,2-trichloroéthane	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
1,1,1-trichloroéthane	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
1,2-dichloroéthane	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
1,1-dichloroéthane	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,10	<0,10	<0,10
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
Trichlorométhane (chloroforme)	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05
Dichlorométhane	mg/kg M.S.	LQ	-	<0,05	<0,05	<0,05

Annexe 2.

Propriétés physico-chimiques

Cette annexe contient 6 pages.

LEGENDE Volatilité :					LEGENDE Solubilité :		
++ : Pv > 1000 Pa (COV)					++ : S > 100 mg/l		
+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV)					+ : 100 > S > 1 mg/l		
- : 10 > Pv > 10-2 Pa (non COV)					- : 1 > S > 0.01 mg/l		
-- : 10-2 > Pv > 10-5 Pa (non COV)					-- : S < 0.01 mg/l		
CAS n°R	Volatilité Pv	solubilité S	Classement symboles	Mention de danger	classement cancérogénicité		
					UE	CIRC (IARC)	EPA

METALLS ET METALLOIDES

Antimoine (Sb)	7440-36-0	non adéquat	non adéquat	SGH07, SGH09	H332, H302, H411	C2	-	-
Arsenic (As)	7440-38-2	non adéquat	non adéquat	SGH06, SGH09	H331, H301, H400, H410	C1A	1	A
Baryum (Ba)	non adéquat	non adéquat	Soluble dans l'éthanol ?	-	-	-	-	D
Cadmium (Cd)	7440-43-9	non adéquat	non adéquat	SGH06, SGH08, SGH09	H350, H341, H361fd, H330, H372, H400, H410	C1B/C2 M1B/M2 R1B/R2	1	prob canc
Chrome III (CrIII)	1308-38-9	non adéquat	non adéquat	-	-	-	3	D
Chrome VI (CrVI)	trioxyde de Cr 1333-82-0	non adéquat	non adéquat	SGH03, SGH05, SGH06, SGH08, SGH09	H271, H350, H340, H361f, H330, H311, H301, H372, H314, H334, H317, H410	C1A M1B R2	1	A (inh°) D (oral)
Cobalt (Co)	7440-48-4	non adéquat	non adéquat	SGH08	H334, H317, H413	C1B M2 R1B	2B	-
Cuivre (Cu)	7440-50-8	non adéquat	non adéquat	-	-	-	3	D
Etain (Sn)	non adéquat	non adéquat	non adéquat	-	-	-	-	-
Manganèse (Mn)	non adéquat	non adéquat	non adéquat	SGH07 (dioxyde)	H332, H302 (dioxyde)	-	-	D
Mercuré (Hg)	7439-97-6	non adéquat	non adéquat	SGH06, SGH08, SGH09	H360D, H330, H372, H400, H410	R1B	3	C à D
Molybdène (Mo)	7439-98-7	non adéquat	non adéquat	trioxyde : SGH07, SGH08	Trioxyde : H351, H319, H335	trioxyde : C2	-	-
Nickel (Ni)	7440-02-0	non adéquat	non adéquat	SGH07, SGH08	H351, H372, H317, H412	C2	2B	A
Plomb (Pb)	7439-92-1	non adéquat	non adéquat	SGH07, SGH08, SGH09	H360Df, H332, H373, H400, H410	R1A	2B	B2
Sélénium (Se)	7782-49-2	non adéquat	non adéquat	SGH06, SGH08	H331, H301, H373, H413	-	3	D
Thallium (Tl)	7440-28-0	non adéquat	non adéquat	SGH06, SGH08	H330, H300, H373, H413	-	-	D
Vanadium (Va)	7440-62-2	non adéquat	non adéquat	-	-	-	3	D
Zinc (Zn)	7440-66-6 (poudre)	non adéquat	non adéquat	SGH02 (pyrophorique) SGH09	H250, H260 (pyrophorique) H400, H410	-	-	D

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Naphtalène	91-20-3	+	+	SGH07, SGH08, SGH09	H351, H302, H400, H410	C2	2B	C
Acénaphthylène	208-96-8	-	+	-	-	-	-	D
Acénaphthène	83-29-9	-	+	-	-	-	-	-
Fluorène	86-73-7	-	+	-	-	-	3	D

	LEGENDE Volatilité :					LEGENDE Solubilité :		
	++ :Pv > 1000 Pa (COV)		- : 10 >P> 10-2 Pa (non COV)			++ : S>100 mg/l		- : 1>S>0.01 mg/l
	+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV)		-- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV)			+ : 100>S>1 mg/l		-- : S<0.01 mg/l
	CAS n°R	Volatilité Pv	solubilité S	Classement symboles	Mention de danger	classement cancérogénicité		
						UE	CIRC (IARC)	EPA
Phénanthrène	85-01-8	-	+	-	-	-	3	D
Anthracène	120-12-7	--	-	-	-	-	3	D
Fluoranthène	206-44-0	--	-	-	-	-	3	D
Pyrène	129-00-0	--	-	-	-	-	3	D
Benzo(a)anthracène	56-55-3	--	--	SGH08, SGH09	H350, H400, H410	C1B	2B	B2
Chrysène	218-01-9	--	-	SGH08, SGH09	H350, H341, H400, H410	C1B M2	3	B2
Benzo(b)fluoranthène	205-99-2	--	--	SGH08, SGH09	H350, H400, H410	C1B	2B	B2
Benzo(k)fluoranthène	207-08-9	--	--	SGH08, SGH09	H350, H400, H410	C1B	2B	B2
Benzo(a)pyrène	50-32-8	--	--	SGH07, SGH08, SGH09	H340, H350, H360FD, H317, H400, H410	C1B M1B R1B	1	A
Dibenzo(a,h)anthracène	53-70-3	--	--	SGH08, SGH09	H350, H400, H410	C1B	2A	B2
Benzo(g,h,i) pérylène	191-24-2	--	--	-	-	-	3	D
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène	193-39-5	--	-	-	-	-	2B	B2

LEGENDE Volatilité :					LEGENDE Solubilité :		
++ : $P_v > 1000 \text{ Pa (COV)}$		- : $10 > P_v > 10^{-2} \text{ Pa (non COV)}$			++ : $S > 100 \text{ mg/l}$		- : $1 > S > 0.01 \text{ mg/l}$
+ : $1000 > P_v > 10 \text{ Pa (COV)}$		-- : $10^{-2} > P_v > 10^{-5} \text{ Pa (non COV)}$			+ : $100 > S > 1 \text{ mg/l}$		-- : $S < 0.01 \text{ mg/l}$
CAS n°R	Volatilité Pv	solubilité S	Classement symboles	Mention de danger	classement cancérogénicité		
					UE	CIRC (IARC)	EPA

COMPOSES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES

benzène	71-43-2	++	++	SGH02, SGH07, SGH08	H225, H350, H340, H372, H304, H319, H315	C1A M1B	1	A
toluène	108-88-3	++	++	SGH02, SGH07, SGH08	H225, H361d, H304, H373, H315, H336	R2	3	D
éthylbenzène	100-41-4	+	++	SGH02, SGH07	H225, H332	-	2B	-
xylènes	1330-20-7	+	++	SGH02, SGH07	H226, H332, H312, H315	-	3	-
styrène	100-42-5	+	++	SGH02, SGH07	H226, H332, H319, H315	-	2B	-
cumène (isopropylbenzène)	98-82-8	+	+	SGH02, SGH07, SGH08, SGH09	H226, H304, H335, H411	-	2B	D
mésitylène (1,3,5 Triméthylbenzène)	108-67-8	+	+	SGH02, SGH07, SGH09	H226, H335, H411	-		-
pseudocumène (1,2,4 Triméthylbenzène)	95-63-6	+	+	SGH02, SGH07, SGH09	H226, H332, H319, H335, H315, H411	-	-	-

COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS

PCE (tétrachloroéthylène)	127-18-4	++	++	SGH08, SGH09	H351, H411	C2	2A	B1
TCE (trichloroéthylène)	79-01-6	++	++	SGH07, SGH08	H350, H341, H319, H315, H336, H412	C1B M2	1	A
cis 1,2DCE (dichloroéthylène)	156-59-2	++	++	SGH02, SGH07	H225, H335, H412	-	-	D
trans 1,2DCE (dichloroéthylène)	156-60-5		++	SGH02, SGH07	H225, H335, H412	-	-	D
1,1 DCE (1,1 dichloroéthylène)	75-35-4	++	++	SGH02, SGH07, SGH08	H224, H351, H332	C2	3	C
VC (chlorure de vinyle)	75-01-4	++	++	SGH02, SGH08	H220, H350	C1A	1	A
1,1,2 trichloroéthane	79-00-5	++	++	SGH07, SGH08	H351, H332, H312, EUH066	C2	3	C
1,1,1 trichloroéthane	71-55-6	++	++	SGH07	H332, EUH059	-	3	D
1,2 dichloroéthane	107-06-2	++	++	SGH02, SGH07, SGH08	H225, H350, H302, H319, H335, H315	C1B	2B	B2
1,1 dichloroéthane	75-34-3	++	++	SGH02, SGH07	H225, H302, H319, H335, H412	-	-	C
Tétrachlorométhane	56-23-5	++	++	SGH06, SGH08	H351, H331, H311, H301, H372, H412, EUH059	C2	2B	B2
TCmA (trichlorométhane ou chloroforme)	67-66-3	++	++	SGH07, SGH08	H351, H302, H373, H315	C2	2B	B2
dichlorométhane	75-09-2	++	++	SGH08, SGH09	H351	C2	2B	B2
trichlorobenzènes	87-61-1 120-82-1 108-70-3	+	+	SGH07, SGH09	H302, H315, H400, H410	-	-	(1,2,4) D
1,2 dichlorobenzène	95-50-1	+	+	SGH07, SGH09	H302, H319, H335, H315, H400, H410	-	3	D
1,3 dichlorobenzène	541-73-1	+	++	-	-	-	3	D
1,4 dichlorobenzène	106-46-7	+	+	SGH08, SGH09	H351, H319, H400, H410	C2	2B	-

LEGENDE Volatilité :						LEGENDE Solubilité :		
++ : $P_v > 1000 \text{ Pa (COV)}$						++ : $S > 100 \text{ mg/l}$		
- : $10 > P > 10^{-2} \text{ Pa (non COV)}$						- : $1 > S > 0.01 \text{ mg/l}$		
+ : $1000 > P_v > 10 \text{ Pa (COV)}$						+ : $100 > S > 1 \text{ mg/l}$		
-- : $10^{-2} > P > 10^{-5} \text{ Pa (non COV)}$						-- : $S < 0.01 \text{ mg/l}$		
CAS n°R		Volatilité Pv	solubilité S	Classement symboles	Mention de danger	classement cancérogénicité		
						UE	CIRC (IARC)	EPA
chlorobenzène	108-90-7	++	++	SGH02, SGH07, SGH09	H226, H332, H411	-	-	D

HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH

Aliphatic nC>5-nC6	non adéquat	++	+	white spirit, essences spéciales, solvants aromatiques légers, pétroles lampants (kérosène) : SGH08	tout type d'hydrocarbures : H350, H340, H304	classement fonction des hydrocarbures		
Aliphatic nC>6-nC8	"	++	+					
Aliphatic nC>8-nC10	"	+	-					
Aliphatic nC>10-nC12	"	+	-					
Aliphatic nC>12-nC16	"	-	--					
Aliphatic nC>16-nC35	"	-	--					
Aliphatic nC>35	"	--	--					
Aromatic nC>5-nC7 benzène	"	++	++					
Aromatic nC>7-nC8 toluène	"	++	++					
Aromatic nC>8-nC10	"	+	+					
Aromatic nC>10-nC12	"	+	+					
Aromatic nC>12-nC16	"	-	+					
Aromatic nC>16-nC21	"	-	-					
Aromatic nC>21-nC35	"	--	--					

MENTIONS DE DANGER

► 28 mentions de danger physique

- H200 : Explosif instable
- H201 : Explosif ; danger d'explosion en masse
- H202 : Explosif ; danger sérieux de projection
- H203 : Explosif ; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
- H204 : Danger d'incendie ou de projection
- H205 : Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
- H220 : Gaz extrêmement inflammable
- H221 : Gaz inflammable
- H222 : Aérosol extrêmement inflammable
- H223 : Aérosol inflammable
- H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
- H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 : Liquide et vapeurs inflammables
- H228 : Matière solide inflammable
- H240 : Peut exploser sous l'effet de la chaleur
- H241 : Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur
- H242 : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
- H250 : S'enflamme spontanément au contact de l'air
- H251 : Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer
- H252 : Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer
- H260 : Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
- H261 : Dégage au contact de l'eau des gaz
- H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant
- H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant
- H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant
- H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur
- H281 : Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
- H290 : Peut être corrosif pour les métaux

► 38 mentions de danger pour la santé

- H300 : Mortel en cas d'ingestion
- H301 : Toxique en cas d'ingestion
- H302 : Nocif en cas d'ingestion
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H310 : Mortel par contact cutané
- H311 : Toxique par contact cutané
- H312 : Nocif par contact cutané
- H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
- H315 : Provoque une irritation cutanée
- H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
- H318 : Provoque des lésions oculaires graves
- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
- H330 : Mortel par inhalation
- H331 : Toxique par inhalation
- H332 : Nocif par inhalation
- H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
- H335 : Peut irriter les voies respiratoires
- H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges
- H340 : Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H350 : Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H351 : Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet spécifique s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
- H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>

► Pour certaines mentions de danger pour la santé des lettres sont ajoutées au code à 3 chiffres :

- H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation
- H360F : Peut nuire à la fertilité
- H360D : Peut nuire au fœtus
- H361f : Susceptible de nuire à la fertilité
- H361d : Susceptible de nuire au fœtus
- H360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus
- H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
- H360Fd : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
- H360Df : Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

► 5 mentions de danger pour l'environnement

- H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

► Symboles de danger

- **SHG01 : Explosif** (ce produit peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou de frottements).
- **SGH02 : Inflammable** (Le produit peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou au contact de l'eau en dégageant des gaz inflammables).
- **SGH03 : Comburant** (peut provoquer ou aggraver un incendie – peut provoquer une explosion en présence de produit inflammable).
- **SGH04 : Gaz sous pression** (peut exploser sous l'effet de la chaleur (gaz comprimé, liquéfié et dissous) – peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés).
- **SGH05 : Corrosif** (produit qui ronge et peut attaquer ou détruire des métaux – peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection).
- **SGH06 : Toxique ou mortel** (le produit peut tuer rapidement – empoisonne rapidement même à faible dose).
- **SGH07 : Dangereux pour la santé** (peut empoisonner à forte dose – peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires – peut provoquer des allergies cutanées – peut provoquer somnolence ou vertige – produit qui détruit la couche d'ozone).
- **SGH08 : Nuit gravement pour la santé** (peut provoquer le cancer, modifier l'ADN, nuire à la fertilité ou au fœtus, altérer le fonctionnement de certains organes – peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires – peut provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires).
- **SGH09 : Dangereux pour l'environnement** (produit polluant – provoque des effets néfastes à court et/ou long terme sur les organismes des milieux aquatiques).

► Classification en termes de cancérogénicité

UE	US-EPA	CIRC
C1 (H350 ou H350i) : cancérogène avéré ou présumé l'être : C1A : Substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est avéré C1B : Substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé	A : Preuves suffisantes chez l'homme	1 : Agent ou mélange cancérogène pour l'homme
C2 : Substance suspectée d'être cancérogène pour l'homme	B1 : Preuves limitées chez l'homme B2 : Preuves non adéquates chez l'homme et preuves suffisantes chez l'animal	2A : Agent ou mélange probablement cancérogène pour l'homme
Carc.3 : Substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles (R40)	C : Preuves inadéquates chez l'homme et preuves limitées chez l'animal	2B : Agent ou mélange peut-être cancérogène pour l'homme
	D : Preuves insuffisantes chez l'homme et l'animal E : Indications d'absence de cancérogénicité chez l'homme et chez l'animal	3 : Agent ou mélange inclassables quant à sa cancérogénicité pour l'homme 4 : Agent ou mélange probablement non cancérogène chez l'homme

► Classification en termes de mutagénicité

UE	
M1 (H340) : Substance dont la capacité d'induire des mutations héréditaires est avérée ou qui sont à considérer comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. Substance dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée.	M1A : Classification fondée sur des résultats positifs d'études épidémiologiques humaines. Substance considérée comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. M1B : Classification fondée sur des essais in vivo de mutagenicité sur des cellules germinales et somatiques et qui ont donné un ou des résultats positifs et sur des essais qui ont montré que la substance a des effets mutagènes sur les cellules germinales humaines, sans que la transmission de ces mutations à la descendance n'ait été établie.
M2 (H341) : Substance préoccupante du fait qu'elle pourrait induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains.	

► Classification en termes d'effets reprotoxiques

UE	
R1 (H360 ou H360F ou H360D ou H360FD ou H360Fd ou H360fd) : Reprotoxique avéré ou présumé	R1A : Substance dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée. La classification d'une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des études humaines. R1B : Substance présumée toxique pour la reproduction humaine. La classification d'une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des données provenant d'études animales.
R2 (H361 ou H361f ou H361d ou H361fd) : Substance suspectée d'être toxique pour la reproduction humaine. Les substances sont classées dans cette catégorie lorsque les résultats des études ne sont pas suffisamment probants pour justifier une classification dans la catégorie 1 mais qui font apparaître un effet indésirable sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement.	

Annexe 3.

Méthodes analytiques, LQ et flaconnage

Cette annexe contient 2 pages.

AGROLAB Flaconnage

						
Nom Hollandais	Aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen	Waterdampvluchtige fenolen	Cyanide	Methaan/ethaan/etheen CKW-atbraak	pH/Ec	Blanco
Equivalence Française	BTEX, COHV	Indice phénols	Cyanures	Méthane/éthane/éthylène biodégradation, paquet étendu	pH/Conductivité	Blanc
Contenance	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	500 mL
Conservateur	HNO3	H3PO4/CuSO4	NaOH	HNO3	sans	sans
Analyses	HCT méthode interne - 100 mL BTEX et COHV - 100 mL Chlorobenzènes volatils - 80 mL GC-MS volatils - 100 mL Hydrocarbures volatils C6-C10 - 80 mL Solvants bromés - 80 mL	Indice phénols - 40 mL	Cyanures libres - 40 mL Cyanures totaux - 40 mL	Méthane/éthane/éthylène biodégradation, paquet étendu - 100 mL	Chrome VI - 100 mL Conductivité - 50 mL Fluorures - 20 mL Métaux lourds avec filtration au labo - 100 mL Nitrate - 40 mL Nitrite - 40 mL pH - 40 mL Sulfate - 60 mL	Alcools et solvants polaires - 100 mL AOX - 500 mL Biphényl et biphényléthers - x 2 bouteilles Bromures - 60 mL Chlorobenzènes non volatils - x 2 bouteilles Chlorures - 40 mL Couleur - 100 mL DBO5 - x 2 bouteilles Dioxines - x 2 bouteilles GC-MS non volatils - x 2 bouteilles HAP Interne - 100 mL HAP ISO - x 2 bouteilles Huiles et graisses - x 2 bouteilles Matières inhibitrices - x 2 bouteilles MES - 500 mL Organoétains - 500 mL Orthophosphates - 60 mL PCB - 100 mL Pesticides organo-N et P - x 2 bouteilles Pesticides organochlorés - 100 mL Sulfures - 400 mL
Quantité						
						
Nom Hollandais	stikstof ammonium /stikstof Kjeldahl/CZV	Zwarte metalen	TPH	chloor - en alkylfenolen		
Equivalence Française	DCO /azote ammoniacal/azote Kjeldahl/phosphore total	Métaux lourds	EOX HCT ISO HCT 10 µg/L	Phénols et chlorophénols		
Contenance	250 mL	100 mL	500 mL	500 mL		
Conservateur	H2SO4	HNO3	HNO3	H3PO4		
Code étiquette	41-8-250 / LV2490	2-39-8 / LV2265	945-5 / LV2634	23-55-5 / LV2600		
Analyses	Ammonium NH4+ - 50 mL Azote Kjeldahl - 100 mL COT - 200 mL CIT - 200 mL DCO - 80 mL Phosphore total - 60 mL	Métaux lourds - 100 mL	EOX - x 2 bouteilles HCT ISO - x 2 bouteilles HCT seuil 10 µg/l - x 2 bouteilles TPH-MADEP - x 2 bouteilles	Phénols et chlorophénols - x 2 bouteilles		

Matrice sols

Désignation	Catégorie d'article	Méthode	LOUIEF	Unités
Cyanures libres	Autres/Sols & Déchets/Analyses	NEN 6655 eq. ISO/DIS 17380	1	mg CN/kg
Cyanures totaux	Autres/Sols & Déchets/Analyses	NEN 6655 eq. ISO/DIS 17380 - DIN ISO 11262	1	mg CN/kg
Indice phénols	Autres/Sols & Déchets/Analyses	EN ISO 14402	0,1	mg/kg
Hydrocarbures totaux par CPG, fraction C10-C40 ; PROFIL ORGANIQUE QUALITATIF (C10 - C40)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	CPG/FID Méthode interne, nC10 à nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20-C24, >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) chromatogramme fourni	20	mg/kg
Hydrocarbures totaux par CPG, fraction C10-C40 ; PROFIL ORGANIQUE QUALITATIF (C10 - C40)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	CPG/FID Méthode ISO 16703, nC10 à nC40 (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C20, >C20-C24, >C24-C28, >C28-C32, >C32-C36, >C36-C40) , chromatogramme fourni	20	mg/kg
Hydrocarbures totaux volatils (C6 - C10) découpage fractions C6-C8 et >C8-C10	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	HS/CPG/MS méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Somme des C6 - C10 et découpage fractions C6-C8 et >C8-C10	1	mg/kg
Solvants chlorés (13 composés, chlorure de vinyle inclus)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthylène, 1,2 Cis-Dichloroéthylène, 1,2 Trans-Dichloroéthylène, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, Dichlorométhane, Tétrachloroéthylène, Tétrachlorure de Carbone, Trichloroéthylène	0,02 à 0,1	mg/kg
Solvants chlorés (19 composés MACAOH)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : 1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, 1,1-Dichloroéthane, 1,1-Dichloroéthylène, 1,2 Cis-Dichloroéthylène, 1,2 Trans-Dichloroéthylène, 1,2-Dichloroéthane, Chloroforme, Chlorure de vinyle, Dichlorométhane, Tétrachloroéthylène, Tétrachlorure de Carbone, Trichloroéthylène + extension MACAOH : Chlorométhane, Chloroéthane, Pentachloroéthane, Hexachloroéthane, 1,1,1,2-Tétrachloroéthane, 1,1,2,2-Tétrachloroéthane	0,02 à 0,5	mg/kg
BTEX (5 composés)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Benzène, Toluène, Ethyl benzène, m+p Xylène, o-Xylène	0,05-0,1	mg/kg
BTEX bilan étendu (13 composés)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	Méthode interne basé sur ISO 22155 (Head-Space) : Benzène, Toluène, Ethyl benzène, m+p Xylène, o-Xylène, Naphtalène, Styène, a-Méthylstyène, Propylbenzène, iso-Propylbenzène, 1,2,3-Triméthylbenzène, 1,2,4-Triméthylbenzène, 1,3,5-Triméthylbenzène	0,05-0,1	mg/kg
Chlorobenzènes volatils (7 composés)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	par HS /GC/MS , basé sur ISO 22155 : Chlorobenzènes volatils :monochlorobenzène ; 1,2-dichlorobenzène ; 1,3-dichlorobenzène ;1,4-dichlorobenzène ; 1,2,3-trichlorobenzène ; 1,2,4-trichlorobenzène ; 1,2,5-trichlorobenzène	0,1	mg/kg MS
Chlorobenzènes non-volatils (4 composés)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	méthode interne, analyse selon ISO 10382 : 1,2,3,4-tétrachlorobenzène ; 1,2,3,5,1,2,4,5-tétrachlorobenzène ; pentachlorobenzène ; hexachlorobenzène	1	µg/kg MS
COV bromés	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	Méthode interne basé sur ISO 22155 (HS) : Bromochlorométhane, Dibromochlorométhane, Dichlorobromométhane, Dibromoéthane, Tribromométhane (Bromoforme)	0,1	mg/kg
Hydrocarbures par TPH (Liste réduite)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	8 fractions aliphatiques + 8 fractions aromatiques (Cf Annexe 1). Analyse par GC/MS - méthode interne	-	voir Annexe 1
HAP (16 - liste EPA)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	méthode interne : Naphtalène, Acénaphène, Acénaphthylène, Anthracène, Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b) fluoranthène, Benzo(g,h,i)peryène, Benzo(k) fluoranthène, Chrysène, Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indéno (1,2,3) pyrène, Phénanthrène, Pyrène	0,05	mg/kg
HAP (16 - liste EPA)	Hydrocarbures & COHV/Sols & Déchets/Analyses	ISO 13877 : Naphtalène, Acénaphène, Acénaphthylène, Anthracène, Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b) fluoranthène, Benzo(g,h,i)peryène, Benzo(k) fluoranthène, Chrysène, Dibenz(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indéno (1,2,3) pyrène, Phénanthrène, Pyrène	0,05	mg/kg
PCB congénères réglementaires (7 composés)	PCB Dioxines et furanes/Sols & Déchets/Analyses	EN ISO 10382 par GC/ECD (ou méthode interne par GC/MS suivant capacité laboratoire) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180	1	µg/kg
PCB de type dioxine (12 congénères)	PCB Dioxines et furanes/Sols & Déchets/Analyses	Méthode dérivée de la méthode EPA 1613, par CPG SM-HR (PCB n° 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189)	1 à 10	ng/kg
Dioxines et furanes (17 congénères)	PCB Dioxines et furanes/Sols & Déchets/Analyses	selon la NF EN 1948 , GC-SM haute résolution -	1	ng/kg
Pesticides organochlorés (21 composés)	Pesticides/Sols & Déchets/Analyses	EN ISO 10382 par GC/ECD (ou méthode interne par GC/MS suivant capacité laboratoire) : HCH alpha, HCH bêta, HCB, Lindane, HCH delta, Heptachlore, cis-Heptachlore époxyde, Endosulfan alpha, Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine, Telodrine, Endosulfan alpha, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDT, p,p'-DDT, trans-chlordane	1	µg/kg
Pesticides Organo-Azotés	Pesticides/Sols & Déchets/Analyses	Organo-N-pesticides par CPG/SM : Atrazine, Cyanazine, Desméthrine, Prométhrine, Propazine, Simazine, Terbutrine, Terbutylazine	0,1 à 0,2	mg/kg
Pesticides Organo-Phosphorés	Pesticides/Sols & Déchets/Analyses	Organo-N-pesticides par CPG/SM : Azinphos-éthyle, Azinphos-méthyle, Bromophos-éthyle, Bromophos-méthyle, Chloropyrophos-éthyle, Coumaphos, diazinon, Diméthoate, Disulphoton, Ethion, Féntiothion, Fenthion, Malathion, Méthidathion, Mévinphos, Parathion-méthyle, Parathion-éthyle, Pyrazophos, Triazophos, Trifluralin.	0,1 à 0,5	mg/kg
Arsenic	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	1	mg As/kg
Baryum	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	1	mg Ba/kg
Cadmium	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	0,1	mg Cd/kg
Chrome total	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	0,2	mg Cr/kg
Chrome hexavalent	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	DIN 38405-D24	1	mg Cr(VI)/kg
Cobalt	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885 (rajouter une minéralisation)	0,5	mg Co/kg
Cuivre	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	0,2	mg Cu/kg
Mercure	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ISO 16772	0,05	mg Hg/kg
Nickel	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	0,5	mg Ni/kg
Plomb	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	0,5	mg Pb/kg
Sélénium	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885 (rajouter une minéralisation)	1	mg Se/kg
Zinc	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	1	mg Zn/kg
Antimoine	Métaux/Sols & Déchets/Analyses	ICP-AES NF EN ISO 11 885	0,5	mg Sb/kg

Annexe 4.

Fiches d'échantillonnage des sols

Cette annexe contient 3 pages.

		Ville de Ronchin / - /		Ronchin		Annexe 1	
		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS				- NO2700578	
Sondage n° : CM4 Intervenant BURGEAP : NOS Date : 16/12/2024 Heure : 12h10 Condition météorologique : Couvert				<u>Sous-traitant</u> : 0 Technique de forage : TARRIERE Profondeur atteinte (m/sol) : 0.3 Diamètre de forage (mm) et gaine : 80/60		<u>Confection d'échantillon</u> : BGP 105/10 composite Sous échantillons : -	
<u>Localisation du sondage</u> X : 3.0968 Y : 50.60233 Projection : WGS84 Z (sol) - m NGF : -				<u>Analyses de terrain</u> : PID Réf. Matériel : PID ARRAS n°4 *mesure PID de l'air ambiant au poste d'échantillonnage : 0 ppm		Préparation de l'échantillon : homogénéisation	
						Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle à main /autre	
<u>Niveau de la nappe d'un piézomètre proche</u> Pz n° : - NS (m/sol) : -				Doublons : non		Conditionnement des échantillons : pot sol brut (PE / verre)	
<u>Sondage pour échantillons témoins</u> : non				<u>Laboratoire</u> : JUNIA		Conservation des échantillons :	
<u>Remarques</u> :				Date d'envoi au laboratoire : 16/12/2024		glacière	
Prof. (m)		COUPE GEOLOGIQUE			OBSERVATIONS ET MESURES		
		Lithologie	Description	Venues d'eau / humidité des sols	Observations Corps étrangers		Analyses de terrain
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28		terre vegetale				0 ppm	CM4(0-0.3m)

		Ville de Ronchin / - /		Ronchin		Annexe 1	
		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS				- NO2700578	
Sondage n° : CM5 Intervenant BURGEAP : NOS Date : 16/12/2024 Heure : 12h05 Condition météorologique : Couvert				<u>Sous-traitant</u> : 0 Technique de forage : TARRIERE Profondeur atteinte (m/sol) : 0.3 Diamètre de forage (mm) et gaine : 80/60		<u>Confection d'échantillon</u> : BGP 105/10 composite Sous échantillons : -	
<u>Localisation du sondage</u> X : 3.09741 Y : 50.60251 Projection : WGS84 Z (sol) - m NGF : -				<u>Analyses de terrain</u> : PID Réf. Matériel : PID ARRAS n°4 *mesure PID de l'air ambiant au poste d'échantillonnage : 0 ppm Doublons : non		Préparation de l'échantillon : homogénéisation	
<u>Niveau de la nappe d'un piézomètre proche</u> Pz n° : - NS (m/sol) : -						Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle à main /autre	
<u>Sondage pour échantillons témoins</u> : non				<u>Laboratoire</u> : JUNIA		Conditionnement des échantillons : pot sol brut (PE / verre)	
<u>Remarques</u> :				Date d'envoi au laboratoire : 16/12/2024		Conservation des échantillons : glacière	
Prof. (m)		COUPE GEOLOGIQUE			OBSERVATIONS ET MESURES		
		Lithologie	Description	Venues d'eau / humidité des sols	Observations Corps étrangers	Analyses de terrain	N°
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28		terre vegetale				0 ppm	CM5(0-0.3m)

		Ville de Ronchin / - /		Ronchin		Annexe 1	
		FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS				- NO2700578	
Sondage n° : CM6 Intervenant BURGEAP : NOS Date : 16/12/2024 Heure : 12h00 Condition météorologique : Couvert				<u>Sous-traitant</u> : 0 Technique de forage : TARRIERE Profondeur atteinte (m/sol) : 0.3 Diamètre de forage (mm) et gaine : 80/60		<u>Confection d'échantillon</u> : BGP 105/10 composite Sous échantillons : -	
<u>Localisation du sondage</u> X : 3.09748 Y : 50.60265 Projection : WGS84 Z (sol) - m NGF : -				<u>Analyses de terrain</u> : PID Réf. Matériel : PID ARRAS n°4 *mesure PID de l'air ambiant au poste d'échantillonnage : 0 ppm Doublons : non		Préparation de l'échantillon : homogénéisation	
<u>Niveau de la nappe d'un piézomètre proche</u> Pz n° : - NS (m/sol) : -						Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle à main /autre	
<u>Sondage pour échantillons témoins</u> : non				<u>Laboratoire</u> : JUNIA		Conditionnement des échantillons : pot sol brut (PE / verre)	
<u>Remarques</u> :				Date d'envoi au laboratoire : 16/12/2024		Conservation des échantillons : glacière	
Prof. (m)		COUPE GEOLOGIQUE			OBSERVATIONS ET MESURES		
		Lithologie	Description	Venues d'eau / humidité des sols	Observations Corps étrangers		Analyses de terrain
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28		terre vegetale				0 ppm	CM6(0-0.3m)

Annexe 5. Bordereaux d'analyse des sols

Cette annexe contient 152 pages.

Analyses de 21 terres pour BURGEAP – Mesure de la bioaccessibilité orale de Pb au moyen du test simplifié HCl puis du test UBM

Une campagne de 21 échantillons de terre issus de 7 sites (3 échantillons par site) fournis par BURGEAP a fait l'objet d'une mesure des concentrations totales en Pb puis d'une prédiction des concentrations bioaccessibles (en lien avec l'ingestion de particules de terre) au moyen du test simplifié à l'HCl (ISO DIS 7303). Un échantillon par site a ensuite été sélectionné (n = 7 au total) pour valider les données de prédiction au moyen du test UBM (ISO 17924).

Les échantillons de terre ont été préparés selon des techniques douces (séchage à l'air puis tamisage à 2 mm). Les terres tamisées à 2 mm ont ensuite été tamisées à 250 µm sans avoir recours à un broyage mécanique, et ce en vue d'avoir une fraction de sol représentative de l'exposition (i.e. particules les plus fines adhérant aux mains et susceptibles d'être ingérées).

Le référencement des échantillons est présenté dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Référence des échantillons de terre

Site	Référence terrain
GS	GS5, GS6, GS7
CP	CP4, CP5, CP6
FL	FL3, FL4, FL5
KB	KB4, KB5, KB6
MV	MV6, MV7, MV8
CM	CM4, CM5, CM6
AS	AS3, AS4, AS5

Minéralisation à l'eau régale – mesure de la concentration pseudo-totale en métaux

La mesure de la concentration pseudo-totale en Pb a été réalisée sur l'ensemble des échantillons (n = 21).

A une prise d'essai de 0,3 g de terre sont ajoutés 4,5 mL d'HCl (37%) et 1,5 mL d'HNO₃ (70%). Après agitation manuelle, les tubes sont mis à chauffer à 95°C pendant 1h30 dans un bloc chauffant. Après refroidissement, le volume est ajusté à 25 mL avec de l'eau bidistillée puis la solution est filtrée à 0,45 µm sur une membrane en acétate de cellulose. Les concentrations en Pb extraites à l'eau régale ont été analysées en spectrométrie d'absorption atomique en mode flamme. Les valeurs obtenues ont été corrigées avec l'humidité résiduelle afin d'exprimer les résultats en mg/kg de poids sec.

Protocole simplifié de mesure de la bioaccessibilité orale des éléments métalliques

Le protocole simplifié de mesure de la bioaccessibilité orale utilisé correspond à une extraction chimique à l'acide chlorhydrique dilué. Ce test est conçu pour une ingestion non intentionnelle de particules de terre. Il permet de prédire la bioaccessibilité orale de As, Cd et Pb dans les phases gastrique et gastro-intestinale mesurée classiquement avec le test UBM (Unified Bioaccessibility Method ; ISO 17924). Ce test simplifié est valable pour des gammes de concentrations totales en éléments métalliques allant de 2 à 2600 mg/kg pour As, de 0,2 à 480 mg/kg pour Cd et de 4 à 50 000 mg/kg pour Pb. Il est en cours de normalisation à l'ISO (DIS 7303).

Une prise d'essai de 0,03 g de terre (tamisée à 250 μm sans avoir recours à un broyage mécanique) est ajoutée à 25 ml d'eau ultra-pure acidifiée à 0,65 % HCl dans des tubes en polyéthylène puis homogénéisée par ultrasons pendant 15 minutes. La digestion est ensuite réalisée dans une enceinte thermostatée pendant 1 h à 37°C. Après refroidissement, les échantillons digérés sont filtrés (filtre Millipore 0,45 μm) avant d'être analysés.

Pour assurer la qualité de la mesure, ont été ajoutés un blanc et un échantillon de référence (référence NIST 2710a). Pour chaque échantillon ($n = 21$), des duplicats ont été réalisés. Les concentrations extraites à l'HCl ont été envoyées et analysées par Wessling en ICP-MS.

L'ensemble des résultats des analyses de Wessling ont été fournies au LGCgE pour le traitement des données.

Protocole de mesure de la bioaccessibilité orale des éléments métalliques

Le protocole de mesure de la bioaccessibilité orale utilisé (Figure 1) est le test UBM (Unified Bioaccessibility Method ; ISO 17924:2019). La mesure de la bioaccessibilité a été réalisée sur 7 échantillons (1 par site) en vue de valider les résultats obtenus avec le test simplifié à l'HCl.

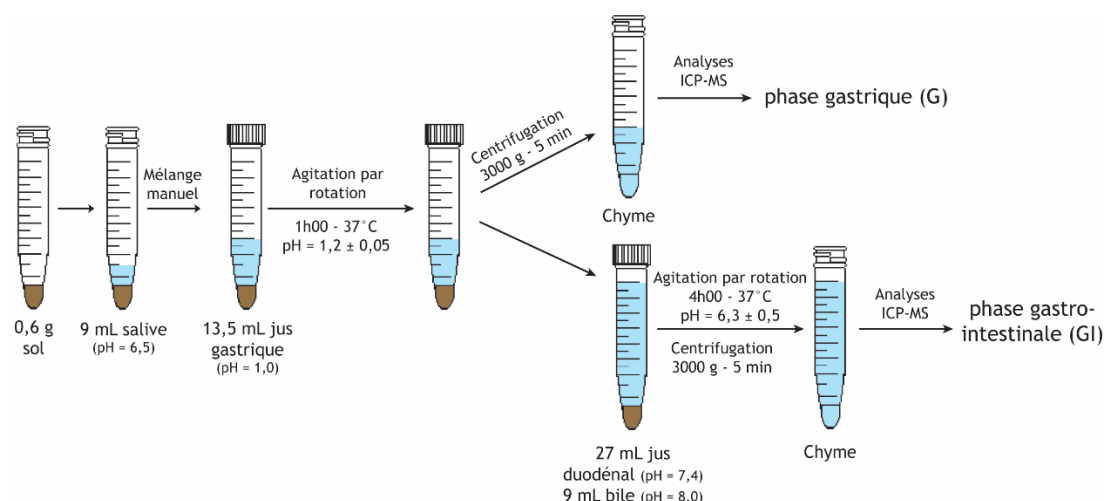


Figure 1 : Représentation schématique du protocole de digestion *in vitro* UBM

Cette mesure est réalisée à partir d'une masse de 0,6 g de terre ($< 250 \mu\text{m}$). A cette masse est ajouté un volume de 9 mL de fluide salivaire. La suspension est homogénéisée manuellement puis 13,5 mL de fluide gastrique sont alors ajoutés à la suspension. Après homogénéisation, le pH de la suspension est ajusté à $1,20 \pm 0,05$ par l'ajout d'HCl (37%). Après agitation pendant 1 h à 37°C, la phase gastrique est

collectée par centrifugation de la suspension à 4500 g pendant 5 minutes. Le surnageant est prélevé et acidifié (HNO₃ 70%) et la concentration en Pb mesurée représente la fraction bioaccessible dans la phase gastrique. Le protocole décrit dans la norme prévoit de mesurer ensuite la fraction intestinale en ajoutant un fluide simulant le fluide digestif intestinal, c'est-à-dire 27 mL de solution duodénale et 9 mL de solution biliaire. Le pH de la suspension est ajusté à $6,3 \pm 0,5$ par ajouts de NaOH (10 M). La suspension est ensuite homogénéisée pendant 4 h à 37°C, centrifugée à 4500 g pendant 5 minutes. Le surnageant obtenu est acidifié (HNO₃ 70%) et analysé en vue de déterminer les concentrations en éléments métalliques dans cette phase (gastro-intestinale). Cependant, seuls les résultats de la phase gastrique seront utilisés pour les calculs de risques ; ainsi, le compartiment intestinal n'a pas été considéré dans cette étude.

Les fluides utilisés dans le cadre de ce protocole sont composés de réactifs organiques et inorganiques de composition proche de celle rencontrée dans le fluide digestif humain et sont préparés un jour avant la réalisation des extractions.

Pour assurer la qualité de la mesure, sur la série d'échantillons sont ajoutés un blanc et un échantillon de référence (NIST 2710a). Pour chaque échantillon, des duplicats sont réalisés. La mesure des concentrations en Pb dans les digestats correspondant à la phase gastrique a été réalisée en spectrométrie d'absorption atomique en mode flamme. Les valeurs obtenues ont été corrigées avec l'humidité résiduelle afin d'exprimer les résultats en mg/kg de poids sec.

Résultats

Le Tableau 2 présente les résultats des concentrations pseudo-totales de Pb extraites à l'eau régale pour l'ensemble des échantillons (n = 21).

Tableau 2 : Concentration pseudo-totale en Pb extraite à l'eau régale (en mg/kg de poids sec)

Site	Référence	[Pb]tot	Site	Référence	[Pb]tot
GS	GS5	103.5	MV	MV6	117.8
	GS6	110.8		MV7	59.7
	GS7	100.8		MV8	48.8
CP	CP4	223.9	CM	CM4	151.1
	CP5	156.5		CM5	195.4
	CP6	142.8		CM6	137.8
FL	FL3	137.4	AS	AS3	284.4
	FL4	153.6		AS4	162.5
	FL5	186.9		AS5	241.2
KB	KB4	102.7			
	KB5	113.9			
	KB6	123.6			

Le Tableau 3 présente les résultats des concentrations extraites au moyen du test simplifié à l'HCl sur l'ensemble des échantillons (n = 21).

Tableau 3 : Concentrations en Pb extraites à l'HCl (valeurs moyennes et écartypes ET exprimés en mg/kg de poids sec ; $n = 2$)

Réf terrain	Pb_HCl (mg/kg)	
	<i>moy</i>	<i>ET</i>
GS5	75.1	3.8
GS6	83.7	4.1
GS7	80.0	3.6
CP4	215.5	5.8
CP5	138.0	0.2
CP6	113.6	10.5
FL3	136.1	5.9
FL4	152.9	2.8
FL5	109.4	0.5
KB4	78.2	2.0
KB5	79.3	1.9
KB6	86.7	1.7
MV6	115.5	8.3
MV7	46.5	0.6
MV8	32.1	2.5
CM4	132.1	5.1
CM5	181.0	1.5
CM6	98.8	4.2
AS3	268.6	4.5
AS4	153.3	1.5
AS5	221.1	13.8
Référence NIST 2710a*	3547	-
Données labos**	3681 (3386-4018)	-

La référence NIST 2710a a été ajoutée à la série d'échantillons pour le contrôle qualité de l'extraction. Les valeurs obtenues* sont en adéquation avec les données labos** (moyenne et gamme acceptable).

A partir des concentrations moyennes extraites à l'HCl, la bioaccessibilité de Pb peut être prédite dans les deux phases (gastrique et gastro-intestinale) en utilisant les équations issues de régressions linéaires simples (Pelfrène et al., 2020). Les équations utilisées ainsi que les intervalles de prédiction sont présentées dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Bioaccessibilité prédite pour As, Cd et Pb dans les phases gastrique (G) et gastro-intestinale (GI) (exprimée en mg/kg) au moyen de l'extraction simple à l'HCl

Prédiction de la bioaccessibilité de...	Dans la phase...	Equation et intervalle de prédiction
As	G	$\log_{10}[As]_{BA} = 0,8318 \times \log_{10}[As]_{HCl} + 0,1553$ $\pm 1,9776 \times 0,1325$ $\times \sqrt{(1 + 0,0162 + (-0,0327) \times \log_{10}[As]_{HCl} + 0,0297 \times \log_{10}[As]_{HCl}^2)}$
	GI	$\log_{10}[As]_{BA} = 0,7998 \times \log_{10}[As]_{HCl} + 0,1284$ $\pm 1,9776 \times 0,1255$ $\times \sqrt{(1 + 0,0162 + (-0,0327) \times \log_{10}[As]_{HCl} + 0,0297 \times \log_{10}[As]_{HCl}^2)}$
Cd	G	$\log_{10}[Cd]_{BA} = 1,0003 \times \log_{10}[Cd]_{HCl} - 0,0015$

		$\pm 1,9806 \times 0,0746$ $\times \sqrt{(1 + 0,0095 + (-0,0078) \times \log_{10}[Cd]_{HCl} + 0,0149 \times \log_{10}[Cd]_{HCl}^2)}$
	GI	$\log_{10}[Cd]_{BA} = 1,0293 \times \log_{10}[Cd]_{HCl} - 0,4129$ $\pm 1,9806 \times 0,1422$ $\times \sqrt{(1 + 0,0095 + (-0,0078) \times \log_{10}[Cd]_{HCl} + 0,0149 \times \log_{10}[Cd]_{HCl}^2)}$
Pb	G	$\log_{10}[Pb]_{BA} = 1,0109 \times \log_{10}[Pb]_{HCl} - 0,0581$ $\pm 1,9776 \times 0,0696$ $\times \sqrt{(1 + 0,0762 + (-0,0618) \times \log_{10}[Pb]_{HCl} + 0,0138 \times \log_{10}[Pb]_{HCl}^2)}$
	GI	$\log_{10}[Pb]_{BA} = 1,1050 \times \log_{10}[Pb]_{HCl} - 1,2757$ $\pm 1,9776 \times 0,5057 \times \sqrt{(1 + 0,0762 + (-0,0618) \times \log_{10}[Pb]_{HCl} + 0,0138 \times \log_{10}[Pb]_{HCl}^2)}$

[As, Cd ou Pb]_{BA} : concentration bioaccessible prédite

[As, Cd ou Pb]_{HCl} : concentration moyenne extraite mesurée par HCl

Le Tableau 5 présente les résultats de la prédiction de la bioaccessibilité orale de Pb au moyen de l'équation pour la phase gastrique uniquement (celle qui sera considérée dans les EQRS), exprimés en mg/kg de poids sec puis en % par rapport à la concentration pseudo-totale.

Tableau 5 : Bioaccessibilité orale de Pb prédite (BA) et intervalle de prédiction pour les 21 échantillons de terre dans la phase gastrique (G) ; Valeurs moyennes exprimés en mg/kg de poids sec et en % par rapport aux concentrations pseudo-totales.

Réf terrain	[Pb] _{BA} (mg/kg)		[Pb] _{BA} (%)
GS5	68.9	± 1.37	66.5
GS6	76.8	± 1.37	69.3
GS7	73.4	± 1.37	72.9
CP4	199.9	± 1.37	89.3
CP5	127.4	± 1.37	81.4
CP6	104.6	± 1.37	73.3
FL3	125.6	± 1.37	91.4
FL4	141.3	± 1.37	92.0
FL5	100.7	± 1.37	53.9
KB4	71.7	± 1.37	69.8
KB5	72.7	± 1.37	63.8
KB6	79.6	± 1.37	64.4
MV6	106.4	± 1.37	90.3
MV7	42.4	± 1.38	71.0
MV8	29.2	± 1.38	59.7
CM4	121.8	± 1.37	80.7
CM5	167.6	± 1.37	85.7
CM6	90.9	± 1.37	66.0
AS3	249.7	± 1.37	87.8
AS4	141.7	± 1.37	87.2
AS5	205.1	± 1.37	85.0

Le test HCl est une méthode appropriée pour évaluer en première approche la bioaccessibilité orale de Pb dans la phase gastrique. L'objectif est d'aider les utilisateurs à sélectionner quelques échantillons dans un second temps et dans une approche de validation complémentaire en utilisant le test UBM pour une meilleure évaluation de l'exposition humaine.

En ce sens, 7 échantillons ont été sélectionnés (1 par site) et le Tableau 6 présente les résultats des concentrations bioaccessibles en Pb dans la phase gastrique (G). Les valeurs sont exprimées en mg/kg de poids sec puis en % par rapport aux concentrations pseudo-totales.

Tableau 6 : Bioaccessibilité orale (BAc) de Pb mesurée dans les 7 échantillons de terre dans la phase gastrique (G). Valeurs moyennes et écart-types ($n = 2$) exprimées en mg/kg de poids sec et en % par rapport aux concentrations pseudo-totales.

	BAc Pb_G (mg/kg)		BAc Pb_G (%)	
	Moy	ET	Moy	ET
GS7	65.2	4.0	64.7	4.0
CP4	172.4	3.8	77.0	1.7
FL4	122.1	1.4	79.5	0.9
KB4	71.8	10.2	69.9	9.9
MV6	103.9	1.6	88.2	1.4
CM5	135.4	3.7	69.3	1.9
AS3	197.6	3.2	69.5	1.1
Référence NIST 2710a*	2504	-	-	-
Données labos**	2924 (2362-3921)	-	-	-

La référence NIST 2710a a été ajoutée à la série d'échantillons pour le contrôle qualité de l'extraction. Les valeurs obtenues* sont en adéquation avec les données labos** (moyenne et gamme acceptable).

Pour ces 7 échantillons, les données de bioaccessibilité obtenues avec le test UBM sont comparées aux données prédites avec HCl (Figure 2). Une très bonne corrélation est obtenue indiquant que la méthode simplifiée est adaptée en première approche pour prédire la bioaccessibilité de Pb. Une légère surestimation des valeurs est néanmoins observée avec la méthode simplifiée, ce qui permet de rester conservatoire. La méthode UBM permet d'affiner la mesure.

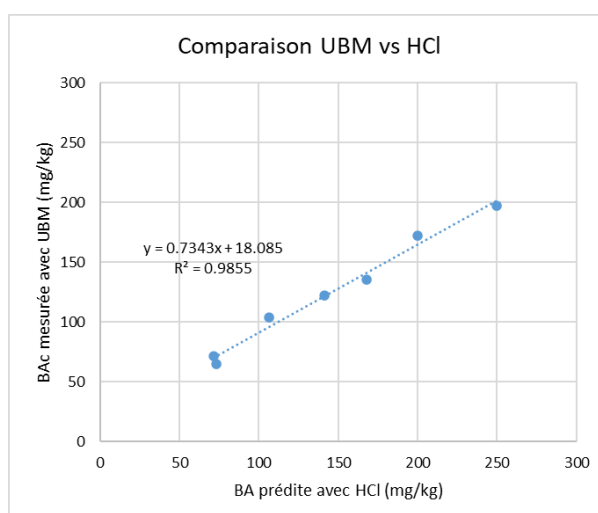


Figure 2 : Bioaccessibilité mesurée de Pb avec UBM en fonction de la bioaccessibilité prédite avec HCl (exprimées en mg/kg)

Intégration de la bioaccessibilité dans l'ajustement de la dose journalière d'exposition pour les EQRS

La démarche proposée ci-dessous a été validée et sera décrite dans le guide à paraître en lien avec le GT « Bioaccessibilité des métaux/métalloïdes dans les sols » piloté par l'Ineris à la demande du MTES.

Il est proposé de réaliser une EQRS pour chaque site en considérant ainsi la valeur de bioaccessibilité obtenue au moyen du test UBM (Tableau 6). Les résultats présentés dans ce Tableau, exprimés en % par rapport à la concentration pseudo-totale, correspondent à la bioaccessibilité absolue.

Les calculs de la dose d'exposition ajustée (DJE ajustée) pour Pb doivent être réalisés avec l'équation ci-dessous intégrant la biodisponibilité relative (RBD) :

$$DJE_{ajustée} = DJE \times RBD$$

Calcul des biodisponibilités relatives (RBD) de Pb :

Les RBD sont calculées selon l'équation suivante issue des corrélations *in vivo/in vitro* ayant permis la validation du test UBM :

$$RBD \text{ Pb G} = (0,92 \times BAc \text{ Pb G}) - 1,69$$

RBD : biodisponibilité relative de Pb dans la phase gastrique (G) (exprimée en %)

BAc : bioaccessibilité absolue de Pb dans la phase G dans le sol (exprimée en %)

Le Tableau 7 présente les RBD pour Pb qui seront les données à entrer dans les EQRS pour ajustée la DJE.

Tableau 7 : Biodisponibilité relative (RBD) de Pb calculée dans les 7 échantillons de terre dans la phase gastrique (G).

Références	RBD Pb (%)
GS7	57.8
CP4	69.1
FL4	71.4
KB4	62.6
MV6	79.4
CM5	62.0
AS3	62.2

Référence

Pelfrêne A., Sahmer K., Waterlot C., Glorennec P., Douay F., Le Bot B. (2020). Evaluation of single-extraction methods to estimate the oral bioaccessibility of metal(loid)s in soils. Science of the Total Environment 727, 138553.

Annexe 6.

Données toxicologiques

Cette annexe contient 6 pages

Identification des dangers

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou organique lié à l'interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité d'un composé dépend de la durée et de la voie d'exposition de l'organisme humain.

Tous les modes d'exposition sont traités en **effets chroniques**, correspondant à de longues durées d'exposition (supérieures à 7 ans pour l'US-EPA et supérieures à 1 an pour l'ATSDR).

Types d'effets distingués

Par chaque substance, différents effets toxiques peuvent être considérés. On distinguera dans le présent document les effets cancérogènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (ou tératogènes consistant à la modification de l'ADN en particulier), les effets sur la reproduction (reprotoxicité) des autres effets toxiques.

Différents organismes internationaux (l'OMS, l'Union Européenne et l'US-EPA) ont classé les effets suscités en catégories ou classes. Celles-ci sont présentées en page suivante. Seule la classification de l'Union Européenne a un caractère réglementaire. C'est également la seule qui classe les substances chimiques quant à leur caractère mutagène et reprotoxique.

Les mentions de danger des substances sont présentées en préambule ainsi que les symboles (SGH01 à SGH09) qui les représentent. Ces mentions de danger sont liées au classement établi par l'Union Européenne.

Classification en termes de cancérogénicité

UE	US-EPA	CIRC
C1 (H350 ou H350i) : cancérogène avéré ou présumé l'être : C1A : Substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est avéré C1B : Substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé	A : Preuves suffisantes chez l'homme	1 : Agent ou mélange cancérogène pour l'homme
C2 : Substance suspectée d'être cancérogène pour l'homme	B1 : Preuves limitées chez l'homme B2 : Preuves non adéquates chez l'homme et preuves suffisantes chez l'animal	2A : Agent ou mélange probablement cancérogène pour l'homme
Carc.3 : Substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles (R40)	C : Preuves inadéquates chez l'homme et preuves limitées chez l'animal	2B : Agent ou mélange peut-être cancérogène pour l'homme
	D : Preuves insuffisantes chez l'homme et l'animal E : Indications d'absence de cancérogénicité chez l'homme et chez l'animal	3 : Agent ou mélange inclassables quant à sa cancérogénicité pour l'homme 4 : Agent ou mélange probablement non cancérogène chez l'homme -

Classification en termes de mutagénicité

UE	
M1 (H340) : Substance dont la capacité d'induire des mutations héréditaires est avérée ou qui sont à considérer comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. Substance dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée.	M1A : Classification fondée sur des résultats positifs d'études épidémiologiques humaines. Substance considérée comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains.
	M1B : Classification fondée sur des essais in vivo de mutagénicité sur des cellules germinales et somatiques et qui ont donné un ou des résultats positifs et sur des essais qui ont montré que la substance a des effets mutagènes sur les cellules germinales humaines, sans que la transmission de ces mutations à la descendance n'ait été établie.
M2 (H341) : Substance préoccupantes du fait qu'elle pourrait induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains.	

Classification en termes d'effets reprotoxiques

UE	
R1 (H360 ou H360F ou H360D ou H360FD ou H360Fd ou H360fd) : Reprotoxique avéré ou présumé	R1A : Substance dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée. La classification d'une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des études humaines.
	R1B : Substance présumée toxique pour la reproduction humaine. La classification d'une substance dans cette catégorie s'appuie largement sur des données provenant d'études animales.
R2 (H361 ou H361f ou H361d ou H361fd) : Substance suspectée d'être toxique pour la reproduction humaine. Les substances sont classées dans cette catégorie lorsque les résultats des études ne sont pas suffisamment probants pour justifier une classification dans la catégorie 1 mais qui font apparaître un effet indésirable sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement.	

La toxicité pour la reproduction comprend l'altération des fonctions ou de la capacité de reproduction chez l'homme ou la femme et l'induction d'effets néfastes non héréditaires sur la descendance.

Les effets sur la fertilité masculine ou féminine recouvrent les effets néfastes sur :

- sur la libido,
- le comportement sexuel,
- les différents aspects de la spermatogenèse ou de l'oogénèse,
- l'activité hormonale ou la réponse physiologique qui perturberaient la fécondation
- la fécondation elle-même ou le développement de l'ovule fécondé.

La toxicité pour le développement est considérée dans son sens le plus large, perturbant le développement normal aussi bien avant qu'après la naissance.

Les produits chimiques les plus préoccupants sont ceux qui sont toxiques pour la reproduction à des niveaux d'exposition qui ne donnent pas d'autres signes de toxicité.

Symboles et phrases de risques

Le SGH ou Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques est un ensemble de recommandations élaborées au niveau international. Il vise à harmoniser les règles de classification des produits chimiques et de communication des dangers (étiquettes, fiches de données de sécurité). En Europe, dans les secteurs du travail et de la consommation, le SGH est mis en application via le règlement CLP. Le nouveau règlement européen CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et modifiant les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et le règlement 1907/2006 a été publié le 31 décembre 2008 au Journal officiel de l'Union européenne.

Le règlement CLP est entré en vigueur le **20 janvier 2009**. Il prévoit néanmoins une période de transition durant laquelle l'ancien et le nouveau système de classification et d'étiquetage coexisteront. Sauf dispositions particulières prévues par le texte, la mise en application du nouveau règlement devient obligatoire à partir du **1er décembre 2010** pour les **substances** et du **1er juin 2015** pour les **mélanges**. Il est à souligner que, pour éviter toute confusion, les produits ne peuvent porter de double étiquetage. Au 1er juin 2015, le système préexistant sera définitivement abrogé et la nouvelle réglementation sera la seule en vigueur.

Les principales nouveautés pour l'étiquette de sécurité sont l'apparition de nouveaux pictogrammes de danger, de forme losange et composés d'un symbole noir sur un fond blanc bordé de rouge, et l'ajout de mention d'avertissement indiquant la gravité du danger ("DANGER", pour les produits les plus dangereux, et "ATTENTION"). Les étiquettes comporteront également des mentions de danger (ex: "Mortel par inhalation") en remplacement des phrases de risque (phrases R) et des nouveaux conseils de prudence (ex: "Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements").

MENTIONS DE DANGER

► 28 mentions de danger physique

- H200 : Explosif instable
- H201 : Explosif ; danger d'explosion en masse
- H202 : Explosif ; danger sérieux de projection
- H203 : Explosif ; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
- H204 : Danger d'incendie ou de projection
- H205 : Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
- H220 : Gaz extrêmement inflammable
- H221 : Gaz inflammable
- H222 : Aérosol extrêmement inflammable
- H223 : Aérosol inflammable
- H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
- H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
- H226 : Liquide et vapeurs inflammables
- H228 : Matière solide inflammable
- H240 : Peut exploser sous l'effet de la chaleur
- H241 : Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur
- H242 : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
- H250 : S'enflamme spontanément au contact de l'air
- H251 : Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer
- H252 : Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer
- H260 : Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
- H261 : Dégage au contact de l'eau des gaz
- H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant
- H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant
- H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant
- H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur
- H281 : Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
- H290 : Peut être corrosif pour les métaux

► 38 mentions de danger pour la santé

- H300 : Mortel en cas d'ingestion
- H301 : Toxique en cas d'ingestion
- H302 : Nocif en cas d'ingestion
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
- H310 : Mortel par contact cutané
- H311 : Toxique par contact cutané
- H312 : Nocif par contact cutané
- H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
- H315 : Provoque une irritation cutanée
- H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
- H318 : Provoque des lésions oculaires graves
- H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
- H330 : Mortel par inhalation
- H331 : Toxique par inhalation
- H332 : Nocif par inhalation
- H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
- H335 : Peut irriter les voies respiratoires
- H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges
- H340 : Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H350 : Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H351 : Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H352 : Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet spécifique s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
- H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>
- H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>

► Pour certaines mentions de danger pour la santé des lettres sont ajoutées au code à 3 chiffres :

- H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation
- H360F : Peut nuire à la fertilité
- H360D : Peut nuire au fœtus
- H361f : Susceptible de nuire à la fertilité
- H361d : Susceptible de nuire au fœtus
- H360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus
- H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
- H360Fd : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
- H360Df : Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

► 5 mentions de danger pour l'environnement

- H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

► Symboles de danger

- **SHG01 : Explosif** (ce produit peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou de frottements).
- **SGH02 : Inflammable** (Le produit peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou au contact de l'eau en dégageant des gaz inflammables).
- **SGH03 : Comburant** (peut provoquer ou aggraver un incendie – peut provoquer une explosion en présence de produit inflammable).
- **SGH04 : Gaz sous pression** (peut exploser sous l'effet de la chaleur (gaz comprimé, liquéfié et dissous) – peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés).
- **SGH05 : Corrosif** (produit qui ronge et peut attaquer ou détruire des métaux – peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection).
- **SGH06 : Toxique ou mortel** (le produit peut tuer rapidement – empoisonne rapidement même à faible dose).
- **SGH07 : Dangereux pour la santé** (peut empoisonner à forte dose – peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires – peut provoquer des allergies cutanées – peut provoquer somnolence ou vertige – produit qui détruit la couche d'ozone).
- **SGH08 : Nuit gravement pour la santé** (peut provoquer le cancer, modifier l'ADN, nuire à la fertilité ou au fœtus, altérer le fonctionnement de certains organes – peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires – peut provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires).
- **SGH09 : Dangereux pour l'environnement** (produit polluant – provoque des effets néfastes à court et/ou long terme sur les organismes des milieux aquatiques).

SGH01	SGH02	SGH03
		
SGH04	SGH05	SGH06
		
SGH07	SGH08	SGH09
		

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des informations propres à chaque substance considérée dans la présente étude.

	CAS n°R	Volatilité	solubilité	Classement	Mention de danger	classement cancérogénéicité			EFFETS TOXIQUES A SEUIL		
		Pv	S	symboles		UE	CIRC (IARC)	EPA	Organe cible (oral)	Organe cible (inh°)	
METAUX ET METALLOIDES											
Cuivre (Cu)	7440-50-8	non adéquat	non adéquat	-	-	-	3	D		syst.digest.	syst. Resp. et immunitaire
Plomb (Pb)	7439-92-1	non adéquat	non adéquat	SGH07, SGH08, SGH09	H360Df, H332, H373, H400, H410	R1A	2B	B2		plombemie	-
		LEGENDE Volatilité : ++ :Pv > 1000 Pa (COV) + : 1000 > Pv > 10 Pa (COV) - : 10 >P> 10-2 Pa (non COV) -- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV)		LEGENDE Solubilité : ++ : S>100 mg/l + : 100>S>1 mg/l - : 1>S>0.01 mg/l -- : S<0.01 mg/l							

Annexe 7. Relations dose-réponse

Cette annexe contient 6 pages.

Relations dose-effet/dose-réponse

La dose est la quantité d'agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Elle s'exprime généralement en milligramme par kilo de poids corporel et par jour (mg/kg/j).

La relation entre une dose et son effet est représentée par une grandeur numérique appelée Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Établies par diverses instances internationales ou nationales¹¹ (Cf § H) sur l'analyse des connaissances toxicologiques animales et épidémiologiques, ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les types d'indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à seuil de dose) ou entre une dose et une probabilité d'effet (toxiques sans seuil de dose).

Selon les mécanismes toxicologiques en jeu et pour des expositions chroniques, deux grands types d'effets sanitaires peuvent être distingués : **les effets à seuil** de dose (effets non cancérogènes et effets cancérogènes à seuil¹²) et **les effets sans seuil** de dose (substances cancérogènes génotoxiques). Une même substance peut produire ces deux types d'effets.

Pour les **effets à seuil de dose**, on dispose en pratique et dans le meilleur des cas :

- d'un niveau d'exposition sans effet observé (NOEL : no observed effect level),
- d'un niveau d'exposition sans effet néfaste observé (NOAEL : no observed adverse effect level),
- d'un niveau d'exposition le plus faible ayant entraîné un effet (LOEL : lowest observed effect level),
- le niveau d'exposition le plus faible auquel un effet néfaste apparaît (LOAEL : lowest observed adverse effect level).

Ces seuils sont issus d'expérimentations animales, d'études épidémiologiques ou d'essais de toxicologie clinique. À partir de ces seuils, des DJT (dose journalière tolérable) ou des CA (concentration admissible) applicables à l'homme sont définies en divisant les seuils précédents par des facteurs de sécurité liés aux types d'expérimentations ayant permis d'obtenir ces données. Les DJT et CA sont habituellement qualifiées de « valeur toxicologiques de références » (VTR).

Les **effets sans seuil de dose** sont exprimés au travers d'un indice représentant un excès de risque unitaire (ERU) qui traduit la relation entre le niveau d'exposition chez l'homme et la probabilité de développer l'effet. Les ERU sont définis à partir d'études épidémiologiques ou animales. Les niveaux d'exposition appliqués à l'animal sont convertis en niveaux d'exposition équivalents pour l'homme.

Pour les effets à seuil de dose, les VTR sont exprimées en mg/kg/j pour l'ingestion et en µg/m³ pour l'inhalation, avec des dénominations variables selon les pays et les organismes, les principales dénominations sont reprises ci-dessous :

- DJT (dose journalière tolérable - France)
- RfD (Reference Dose – US-EPA)
- RfC (Reference Concentration – US-EPA)
- ADI (Acceptable Daily Intake – US-EPA)
- MRL (Minimum Reasonable Level - ATSDR)

¹¹ ATSDR Toxicological Profiles (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry)

IRIS US-EPA (Integrated Risk Information System ; US Environmental Protection Agency)

OMS. Guidelines for drinking-water quality.

INCHEM-IPCS (International Program on Chemical Safety, OMS)

En France, l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail) peut également produire des VTR

¹² Cancérogènes épigénétiques ou non génotoxiques

- REL (Reference Exposure Level – OEHHA)
- TDI (Tolerable Daily Intake –RIVM)
- CAA (Concentration dans l'Air Admissible – OMS);

En France, la dénomination retenue par l'ANSES¹³ pour l'ensemble de ses valeurs est la dénomination générique « VTR » (Valeur Toxicologique de Référence)

Pour les effets sans seuil de dose, les VTR seront présentées sous formes d'excès de risque unitaire (ERU). Cet ERU représente la probabilité de survenue d'un effet cancérogène pour une exposition à une unité de dose donnée. Les dénominations proposées les plus classiques sont les suivantes :

- l'excès de risque unitaire lié à la voie d'exposition orale : ERUo en (mg/kg/j)⁻¹,
- l'excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (µg/m³)⁻¹.

Critères de choix des VTR

La note d'information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués est prise en compte pour la sélection des VTR.

En l'absence de VTR établie par l'ANSES, en application de la note DGS/DGPR précitée, pour chaque substance, les différentes VTR actuellement disponibles seront recherchées de façon à discuter le choix réalisé sur les critères suivants :

- les valeurs issues d'études chez l'homme par rapport à des valeurs dérivées à partir d'études sur les animaux. Par ailleurs, la qualité de l'étude pivot sera également prise en compte (protocole, taille de l'échantillon, ...);
- les modes de calcul (degré de transparence dans l'établissement de la VTR) et les facteurs de sécurité appliqués constitueront également un critère de choix ;
- les valeurs issues d'organismes reconnus (européens ou autres).

Ainsi, en l'absence d'**expertise nationale** ou de VTR proposée par l'**Anses**, la VTR sera retenue selon l'ordre de priorité défini par la circulaire DGS/DGPR du 31/10/2014, à savoir :

- la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : **US-EPA, ATSDR ou OMS** sauf s'il est fait mention par l'organisme de référence que la VTR n'est pas basée sur l'effet survenant à la plus faible dose et jugé pertinent pour la population visée.
- Puis, si aucune VTR n'était retrouvée dans les 4 bases de données (Anses, US-EPA, ATSDR et OMS), la VTR la plus récente proposée par **Santé Canada, RIVM, l'OEHHA ou l'EFSA**.

VTR pour la voie cutanée

Lors de la réalisation d'évaluations des risques sanitaires en France, l'exposition cutanée n'est pas prise en compte, en raison de l'absence de valeurs toxicologiques de référence (VTR) et de méthodologie d'élaboration. Ainsi, l'INERIS a récemment travaillé sur la prise en compte de la voie cutanée et a proposé une méthode de construction de VTR pour des effets sensibilisants pour une exposition de la peau (INERIS, rapport DRC-07-85452-12062A, 2007).

A l'heure actuelle, l'INERIS continue son travail concernant les VTR pour des effets cutanés. L'objet de son rapport DRC-09-94380-01323A d'avril 2009, est d'ajuster la méthodologie précédemment proposée en prenant notamment en compte les recommandations du document guide développé pour la mise en œuvre

¹³ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail

du règlement REACH relatif à une méthodologie d'établissement des DNEL (Derived No Effect Level) pour les effets sensibilisants. La méthodologie a été appliquée à trois substances sensibilisantes : l'hydroquinone, substance pour laquelle deux types de tests étaient disponibles (LLNA et GPMT) qui présentait ainsi une bonne étude de cas pour la méthodologie et le benzo(a)pyrène, substance couramment retrouvée en évaluation des risques. Le 3-méthyleugénol, faiblement sensibilisant, a également été étudié dans l'objectif d'avoir un aperçu sur l'étendue possible des valeurs des DNEL. Ces valeurs ne sont pas reprises dans le présent document.

In fine, GINGER BURGEAP applique la note DGS/DGPR d'octobre 2014 qui mentionne « en l'absence de procédures établies pour la construction de VTR pour la voie cutanée, il ne doit être envisagé aucune transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies orale ou respiratoire ».

Autres valeurs de comparaison utilisées

L'utilisation d'autres valeurs que les Valeurs Toxicologiques de Référence peut être réalisée parallèlement à la quantification des risques sanitaires. Ces autres valeurs permettent en effet de discuter de l'exposition des individus et d'estimer l'état des milieux, à savoir si un impact est mesuré (ou mesurable) ou non.

Ces valeurs de comparaison regroupent des valeurs réglementaires (France et Europe), des valeurs guide (OMS, INDEX, CHSPF) qui sont généralement des valeurs qui servent de point de départ à l'élaboration de valeurs réglementaires et, dans le contexte particulier du code du travail, des valeurs limites pour l'exposition professionnelle (VLEP) qu'elles soient réglementaires ou indicatives. Les VLEP peuvent en effet avec les seuils olfactifs être des éléments de l'interprétation de l'état du milieu air en l'absence de toute autre valeur guide.

Ces valeurs ne sont en aucun cas (conformément à la note DGS/DGPR d'octobre 2014) utilisées pour évaluer les Quotient de Danger (QD) et excès de risques individuels (ERI) faisant référence à une évaluation des risques sanitaires. Ces valeurs appelées valeurs de comparaison constituent des critères de gestion.

Valeurs réglementaires

► Milieu AIR

Le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive européenne 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et précise notamment les nouvelles normes à appliquer.

Ces valeurs réglementaires françaises sont établies pour l'air atmosphérique extérieur, pour des durées d'exposition (3h, 24h ou vie entière) et sur la base de moyennes horaires, journalières ou annuelles. On distingue 5 niveaux de **valeurs réglementaires** :

- Objectif de qualité : niveau de concentration à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble.
- Valeur cible : niveau de concentration à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble.
- Valeur limite pour la protection de la santé : niveau de concentration à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble.
- Seuil d'information et de recommandation : niveau de concentration au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.

- Seuil d'alerte de la population : niveau de concentration au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence.

Des valeurs réglementaires françaises existent pour le monoxyde de carbone, le benzène, le benzo(a)pyrène, les PM10 et PM2.5, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, arsenic, cadmium, nickel et plomb.

Enfin, pour l'air intérieur des ERP (Établissement recevant du public) des valeurs guides réglementées en France ont été mises en place, elles sont reprises dans le présent document. La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale oblige à définir des « valeurs-guides pour l'air intérieur » dans les ERP. Le décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur y pourvoit pour le formaldéhyde, gaz incolore principalement utilisé pour la fabrication de colles, liants ou résines, et pour le benzène, substance cancérigène aux effets hématologiques issue de phénomènes de combustion (gaz d'échappement, cheminée, cigarette, etc.). La valeur-guide pour le formaldéhyde est fixée pour une exposition de longue durée à 30 µg/m³ au 1er janvier 2015 et à 10 µg/m³ au 1er janvier 2023. La valeur-guide pour le benzène est fixée pour une exposition de longue durée à 5 µg/m³ au 1er janvier 2013 et à 2 µg/m³ au 1er janvier 2016.

► Autres milieux

D'autres milieux sont concernés par des valeurs réglementaires en France (dans le domaine alimentaire par exemple). Celles-ci ne sont pas détaillées ici mais constituent au même titre que les concentrations dans l'eau et l'air des valeurs de gestion.

Valeurs guides

Les valeurs guides peuvent porter sur le milieu eau, air, sol et matrices alimentaires (animales, végétales). Ces valeurs, bien que reposant sur des critères sanitaires sont considérées comme des valeurs de gestion, et ne constituent pas, stricto sensu, des valeurs toxicologiques de référence.

► INDEX –Air intérieur

Le rapport final du projet INDEX : « Critical Appraisal of the setting and implementation of indoor exposures limits in the EU », 2005 élaboré par l'institut de la protection de la santé et du consommateur propose des valeurs guide pour l'air intérieur.

Les substances listées dans ce document sont le benzène, le toluène, les xylènes, le styrène, le naphthalène, l'acétaldéhyde, le formaldéhyde, le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote, l'ammoniac, le limonène, l'alpha pinène.

Les informations sur les expositions, la toxicité et la caractérisation du risque ont conduit les membres du projet à donner des recommandations quant aux expositions dans l'air intérieur à ne pas dépasser pour différentes durées.

► ANSES – Air intérieur

L'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail) a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation, notamment en mobilisant une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire nécessaire à l'évaluation des risques.

Pour faire face à l'enjeu que représente la qualité de l'air intérieur et apporter aux pouvoirs publics des informations utiles à la gestion de ce risque, l'ANSES s'est auto-saisie en octobre 2004, de l'élaboration de valeurs guides de qualité de l'air intérieur (VGAI) en France. Elles sont exclusivement construites sur des critères sanitaires. Elles sont exprimées sous forme de concentration dans l'air, associée à un temps d'exposition (VGAI court terme, VGAI long terme, VGAI intermédiaire), en dessous de laquelle aucun effet sanitaire, aucune nuisance, ou aucun effet indirect important sur la santé n'est en principe attendu pour la population générale.

Dans le cadre de substances dont les effets se manifestent sans seuil de dose, les VG sont exprimées sous la forme de niveaux de risque correspondant à une probabilité de survenue de la maladie.

En décembre 2014, date de la mise à jour de ce document, 11 polluants d'intérêt de l'air intérieur ont fait l'objet d'une expertise de l'Anses sur les VGAI.

Voir : <https://www.anses.fr/fr/content/valeurs-guides-de-qualite-d%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-vgai>

► CSHPF et HCSP

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) est une instance d'expertise scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé. Cette instance a un rôle d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme. Le CSHPF peut être consulté lorsque se posent des problèmes sanitaires. Les avis et les recommandations émis par le CSHPF constituent une base essentielle à la prise de décision en santé publique et peuvent également servir d'appui à l'élaboration de textes réglementaires.

Les avis et rapports du CSHPF sont consultables sur le site suivant : <http://www.sante.gouv.fr/avis-et-rapports-du-cshpf.html>

Le Haut Conseil de la santé publique a été officiellement installé le 14 mars 2007. Ses 105 membres ont élu leur président et leur vice-président. Le HCSP est une instance d'expertise créée par la Loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. Il reprend, en les élargissant, les missions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) et celles du Haut Comité de la santé publique.

Les avis et rapports du HCSP sont consultables sur le site suivant :

<http://www.hcsp.fr/explore.cgi/accueil?ae=accueil>

Organismes consultés pour la recherche de VTR

Les bases de données consultées pour la recherche des VTR sont les suivantes (présentée dans l'ordre de priorité préconisé par la note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014) :

- **Anses** (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).
- **US EPA** (United States Environmental Protection Agency – États-Unis) dont dépend la base de données **IRIS** – Integrated Risk Information System).
- **ATSDR** (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – États-Unis).
- **OMS** (Organisation Mondiale de la Santé – Bureau régional de l'Europe) / **IPCS** (International Program on Chemical Safety).

Ces organismes établissent leurs propres VTR à partir d'études expérimentales ou épidémiologiques. Les valeurs issues de ces bases de Données sont des données à caractère national mais elles sont internationalement reconnues.

Viennent ensuite les organismes pour lesquels la transparence dans l'établissement des valeurs n'est pas toujours adaptée à la sélection de leur VTR :

- **Health Canada = Santé canada** (Ministère Fédéral de la Santé – Canada),
- **RIVM** (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Institut National de Santé Publique et de l'Environnement – Pays Bas),
- **OEHHA** (Office of Environmental Health Hazard Assessment of California – États-Unis) qui établit également ces propres VTR. L'OEHHA se base souvent sur les mêmes études que l'US EPA mais les VTR sont souvent plus conservatoires.
- **EFSA** (European Food Safety Authority).

Des recueils de données sont consultés par ailleurs car ils regroupent les VTR des différents organismes cités ci-avant. Ce sont :

- **Furetox** (Faciliter l'Usage des REsources TOXicologique), base de données française réalisée en partenariat avec l'Institut de Veille sanitaire, l'ARS Nord Pas de Calais et l'ARS Ile de France.
- **TERA** (toxicology excellence for risk assessment), base de données **de ITER** (International Toxicity Estimates for Risk Database), établit une synthèse des données toxicologiques issues des autres bases de données.
- **INERIS** (Institut National de l'Environnement Industriel et des risques - France), établit des fiches de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques qui synthétisent notamment l'ensemble des données toxicologiques issues des autres bases de données - à l'heure actuelle ce programme contient une cinquantaine de fiches.
- **IPCS INCHEM** (International Programme on Chemical Safety) : Portail d'accès à de nombreux sites dont le **CIRC** (Centre International de Recherche sur de Cancer), le **JEFCA** ([Joint Expert Committee on Food Additives](#)) et autres instances internationales.

Le recueil de donnée **RAIS** (Risk Assessment Information System – États-Unis) reprenant les valeurs des autres organismes américains, en particulier du **NTP** (National Toxicology Program) et de **IRIS** de l'US EPA, n'est pas considéré compte tenu de l'absence de toute transparence dans les valeurs affichées.

Annexe 8. Estimation des concentrations dans les milieux d'exposition

Cette annexe contient 1 page.

Concentration de substances adsorbées sur les poussières

L'équation utilisée est issue du modèle intégré HESP (ou VOLASOIL) :

$$C_{part} = C_s \times TSP \times fr \times frs$$

Avec C_{part} : concentration de polluant sous forme particulaire (mg/m^3)
 C_s : concentration dans les sols de surface (mg/kg)
 TSP : concentration de particules en suspension (kg/m^3)
 fr : fraction des poussières présentes dans l'air pouvant être réellement inhalées
 frs : fraction de sol dans les poussières (-)

Cette équation a été appliquée pour le calcul de la concentration de poussières dans l'air atmosphérique.

Annexe 9. Paramètres d'exposition retenus

Cette annexe contient 1 page.

Ingestion de sols et poussières

Pour le taux d'ingestion de sols en extérieur :

Pour les enfants, nous nous baserons sur les travaux de synthèse de l'INVS sur les variables humaines d'exposition (2012), basés pour ce paramètre sur l'étude de Stanek et al. (2001), qui donne un percentile 95 de **91 mg/jour**.

Pour les adultes, aucune donnée n'étant disponible dans le document de l'INVS, nous retiendrons la valeur sécuritaire couramment utilisée dans les études françaises et d'autres pays de **50 mg/jour**. Néanmoins, cette valeur doit être adaptée aux scénarios d'exposition pertinents (par exemple, l'US EPA recommande, pour des cultures potagères conduisant à **du bêchage**, de retenir une valeur de **200 mg/j** à pondérer selon le nombre de jours d'activité).

Ces données sont par ailleurs dans la fourchette des valeurs décrites dans la littérature : entre 0,6 et 480 mg/j chez l'adulte et entre 2 et 250 mg/j chez l'enfant (cité par KISSEL et al., 1998). La valeur de 480 mg/jour correspond à la réalisation de travaux de jardinage (Hawley 1985), non considérés de manière particulière dans la présente étude.

Les valeurs retenues pour l'ingestion de sols et de poussières en extérieur sont donc de **91 mg/j pour un enfant** en bas âge et **50 mg/j pour un adulte**. Pour des cultures potagères conduisant à **du bêchage**, nous retiendrons la valeur de **200 mg/j** pondérée selon le nombre de jours d'activité. Ces valeurs sont celles recommandées dans les textes relatifs aux sites et sols pollués de 2017.

Ces valeurs sont représentatives d'une journée d'activité en extérieur sans prise en compte d'un temps de présence sur la journée.

Ainsi, à ces taux d'ingestion de sols seront associées les fréquences d'exposition F1 (j/an) et non à des facteurs F2 (h/j) pour les adultes et enfants dans leurs jardins. Par contre, pour les cibles ne venant pas de manière prolongée sur le site (passage, intrusion), un facteur d'abattement correspondant au rapport du nombre d'heure passé sur une journée sera introduit.

Concernant le taux d'ingestion de poussières (en intérieur), à partir d'hypothèses sur la surface corporelle et les fréquences de contact avec le sol et les poussières, Hawley (Hawley 1985) estime qu'un adulte ingère une quantité de sols et de poussières de :

- 0,5 mg par jour dans sa pièce de séjour,
- 110 mg par jour, s'il fréquente une zone empoussiérée comme un grenier ou un sous-sol,

La valeur retenue pour l'ingestion de sols et de poussières en intérieur est de **0,5 mg/j** pour un enfant et un adulte.

Annexe 10. Détails des calculs de dose et de risque

Cette annexe contient 1 page.

	Inhalation air extérieur sans recouvrement									Inhalation de poussière (intérieur et extérieur)									Ingestion de sol et poussière en intérieur et en extérieur								
	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire	Adulte Travailleur	Enfant maternelle	Enfant primaire			
SUBSTANCES																											
METAUX ET METALLOIDES																											
Cuivre (Cu)	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Plomb (Pb)	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	1.02E-07	1.06E-07	8.80E-08	non calculé	non calculé	non calculé	0.03	0.35	0.23
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES																											
Naphtalène	1.19E-10	1.70E-11	2.12E-11	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00	2.61E-13	2.49E-14	3.11E-14	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00	1.07E-09	1.11E-09	9.23E-10	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Phénanthrène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	4.35E-13	4.14E-14	5.18E-14	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	1.38E-10	1.44E-10	1.20E-10	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Anthracène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	7.46E-13	7.10E-14	8.88E-14	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	2.37E-10	2.46E-10	2.05E-10	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Fluoranthène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	5.59E-13	5.33E-14	6.66E-14	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	1.78E-10	1.85E-10	1.54E-10	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Pyrène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	4.35E-13	4.14E-14	5.18E-14	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	1.38E-10	1.44E-10	1.20E-10	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Benzo(a)anthracène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	2.70E-11	2.57E-12	3.22E-12	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	8.58E-09	8.92E-09	7.44E-09	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé
Chrysène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	2.98E-12	2.84E-13	3.55E-13	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	9.47E-10	9.85E-10	8.21E-10	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé
benzo(b)fluoranthène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	2.55E-11	2.43E-12	3.03E-12	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	8.09E-09	8.41E-09	7.01E-09	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé
benzo(k)fluoranthène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	1.12E-11	1.07E-12	1.33E-12	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	3.55E-09	3.69E-09	3.08E-09	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé
Benzo(a)pyrène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	2.24E-10	2.13E-11	2.66E-11	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00	7.10E-08	7.39E-08	6.15E-08	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Dibenzo(a,h)anthracène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	2.49E-11	2.37E-12	2.96E-12	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	7.89E-09	8.21E-09	6.84E-09	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé
benzo(g,h,i) pérylène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	9.63E-13	9.17E-14	1.15E-13	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	3.06E-10	3.18E-10	2.65E-10	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	1.46E-11	1.39E-12	1.74E-12	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	4.64E-09	4.82E-09	4.02E-09	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé
HYDROCARBURES SUIVANT LES IUPAC																											
Aliphatic nC>10-nC12	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
Aliphatic nC>16-nC35	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	non calculé	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1.19E-10	1.70E-11	2.12E-11	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0002	0.0003	0.0003	1.55E-09	1.48E-10	1.85E-10	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0003	0.0003	0.0003	2.13E-07	2.22E-07	1.85E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.23E-02	0.35	0.24

Annexe 11. Glossaire

AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l'irrigation des cultures

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d'eau potable

ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) : base de données répertorie les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l'environnement.

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s'agit d'une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l'issue de la mise en œuvre de mesures de gestion d'un site. Cette évaluation correspond à une EQRS.

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d'assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d'accroître l'efficacité du système.

BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

Biocentre : Ces installations sont classées pour la protection de l'environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la biodégradation aérobie de polluants chimiques.

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques.

CASIAS (Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement.

COHV (Composés organohalogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l'industrie.

DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) : Cette structure régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.

DRIEAT (Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports) : Service déconcentré du Ministère en charge de l'environnement pour l'Île de France, la DRIEAT met en œuvre sous l'autorité du Préfet de la Région les priorités d'actions de l'État en matière d'Environnement et d'Énergie et plus particulièrement celles issues du Grenelle de l'Environnement. Elle intervient dans l'ensemble des départements de la région grâce à ses unités territoriales (UT).

Eluat : voir lixiviation

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s'agit d'une estimation par le calcul (et donc théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines.

ERI (Excès de risque individuel) : correspond à la probabilité que la cible a de développer l'effet associé à une substance cancérigène pendant sa vie du fait de l'exposition considérée. Il s'exprime sous la forme mathématique suivante 10^{-n} . Par exemple, un excès de risque individuel de 10^{-5} représente la probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes exposées pendant une vie entière.

ERU (Excès de risque unitaire) : correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la substance cancérigène.

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d'hydrocarbures cycliques sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols.

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d'un seul cycle aromatiques sont très volatils, les BTEX* sont intégrés à cette famille de polluants.

HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s'agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c'est-à-dire plus la chaîne carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles).

IEM (Interprétation de l'état des milieux) : au sens des textes ministériels du 8 février 2007, l'IEM est une étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l'état des milieux (susceptibles d'être pollués) et les usages effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. L'IEM peut faire appel dans certains cas à une grille de calcul d'EQRS spécifique.

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de l'environnement sous le régime de l'enregistrement. Ce type d'installation permet l'élimination de déchets industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes ceux répondant aux critères de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014.

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection de l'environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de l'installation, la durée de l'exploitation et les superficies de l'installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises.

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection de l'environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Ce type d'installation permet l'élimination de déchets dangereux, qu'ils soient d'origine industrielle ou domestique, et les déchets issus des activités de soins.

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en général de l'eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). La solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat.

PCB (Polychlorobiphényles) : L'utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles.

Plan de Gestion : démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 puis du 19 avril 2017 visant à définir les modalités de réhabilitation et d'aménagement d'un site pollué.

QD (Quotient de danger) : Rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les effets à seuil.

SIS (Secteur d'information des sols) : Secteurs créés par la Loi ALUR du 24 mars 2014 et correspondant à des terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement.

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d'indices toxicologiques qui permettent d'établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d'effet) ou entre une dose et une probabilité d'effet (toxique sans seuil d'effet). Les VTR sont établies par des instances internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.).

VLEP (Valeur Limite d'Exposition Professionnelle) : Valeur limite d'exposition correspondant à la valeur réglementaire de concentration dans l'air de l'atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 8 heures (VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut être dépassée sur de courtes périodes à condition de ne pas dépasser la VLEP CT.